



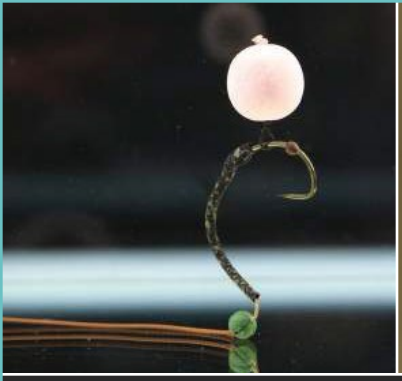



БЕСПЛАТНЫЙ ЖУРНАЛ О ЛОВЛЕ ТРОФЕЙНОГО КАРПА

Карпуша

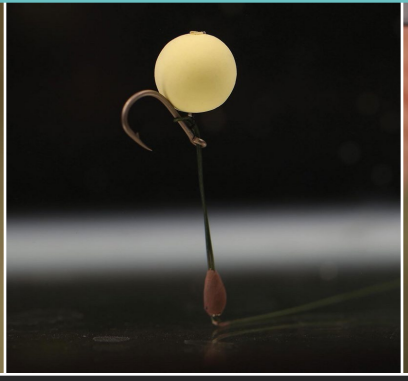

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОСНАСТКАМ



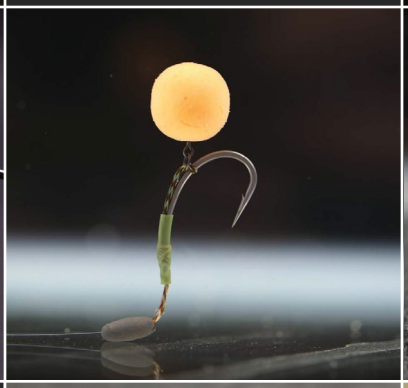




30 ОСНАСТОК

ВЯЗАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
ХИТРОСТИ



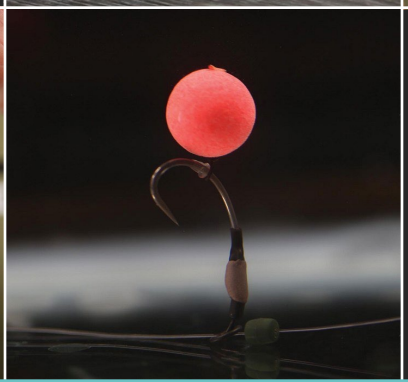



СПЕЦВЫПУСК



KRYSTON


WORLD RECORD BREAKING PRODUCTS



Established 1988

Карпуша

САМЫЙ СКАЧИВАЕМЫЙ ЖУРНАЛ О КАРПФИШИНГЕ

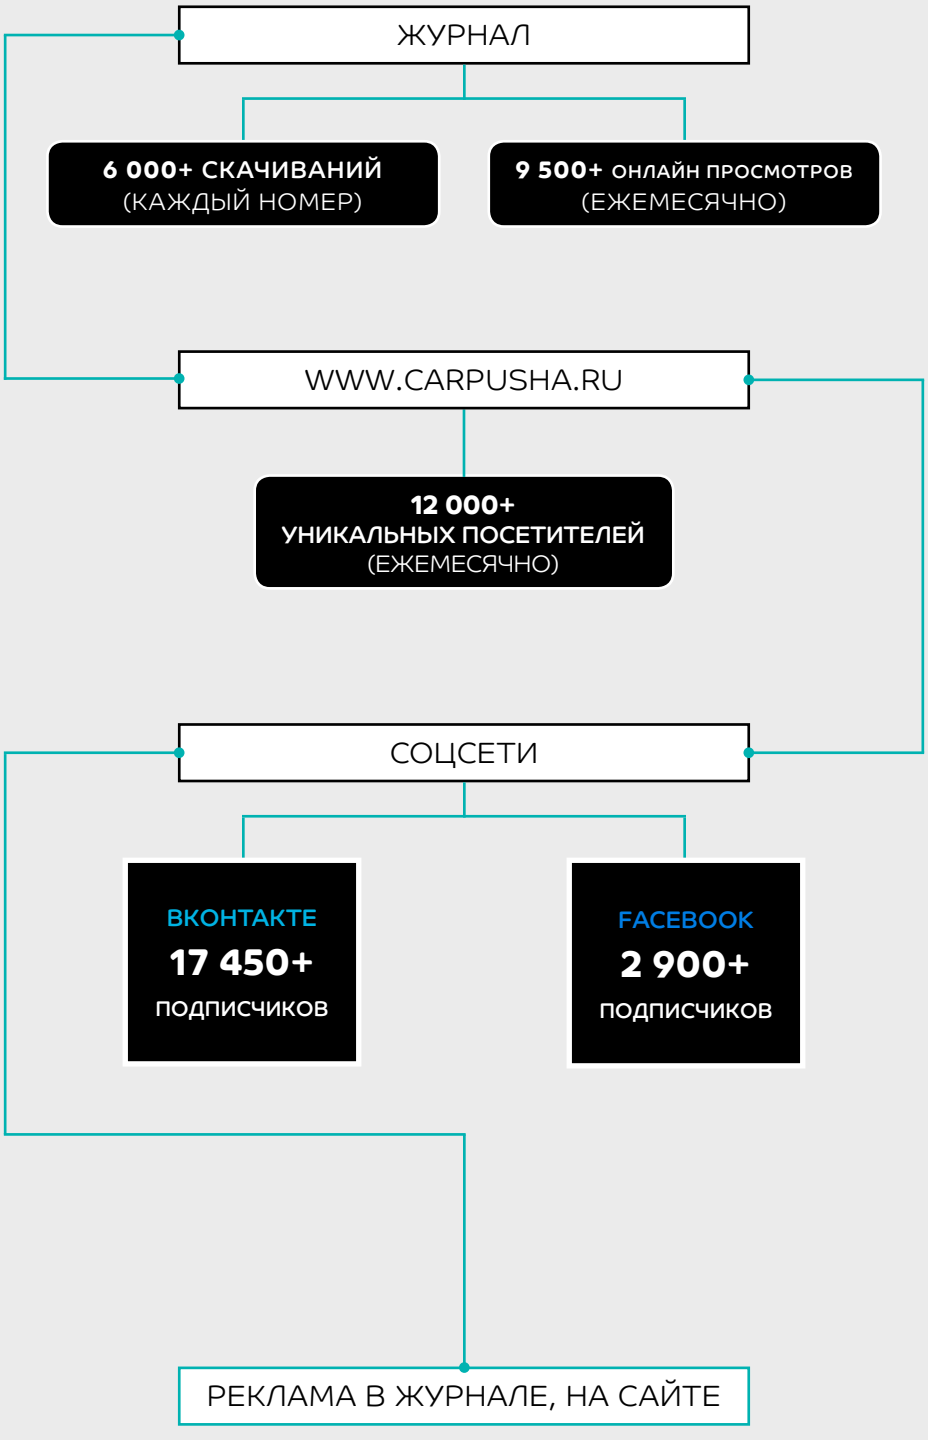

INFO@CARPUSHA.RU

+7 918 144 66 50 WhatsApp



Передняя панель Tempest Brolly V2

Данная панель Trakker Tempest Brolly Ful Infill Panel V2 позволит сделать Ваш Tempest Brolly V2 полноценным укрытием. Оснащена двойными молниями и вшитой москитной сеткой. Ткань имеет гидростатическое давление 10 000 мм. Двери с двойными молниями позволяют не только открывать и закрывать их, а также приоткрыть отверстие для наблюдения или проветривания по типу «почтового ящика». Москитная сетка легко открывается по системе Roll-Up Mozzy. В комплектацию входят сумка для переноски и колышки. Транспортные размеры: 40x25 см. Вес: 1 кг.

Оф. партнер в России – компания Карптэкл.

Подробнее **здесь.**

Новинки серии Cyclone

Модная комфортная футболка с удобной посадкой черно-серого цвета.

Материал: 100% хлопок

Оф. партнер в России – компания Карптэкл.

Подробнее **здесь.**




Стойки Meccanica Vadese Nik' Etto

Обновленные стойки Nic'Etto от итальянских мастеров по производству род-подов топ-класса Meccanica Vadese.

Оф. партнер в России – компания Карптэкл.

Подробнее **здесь.**



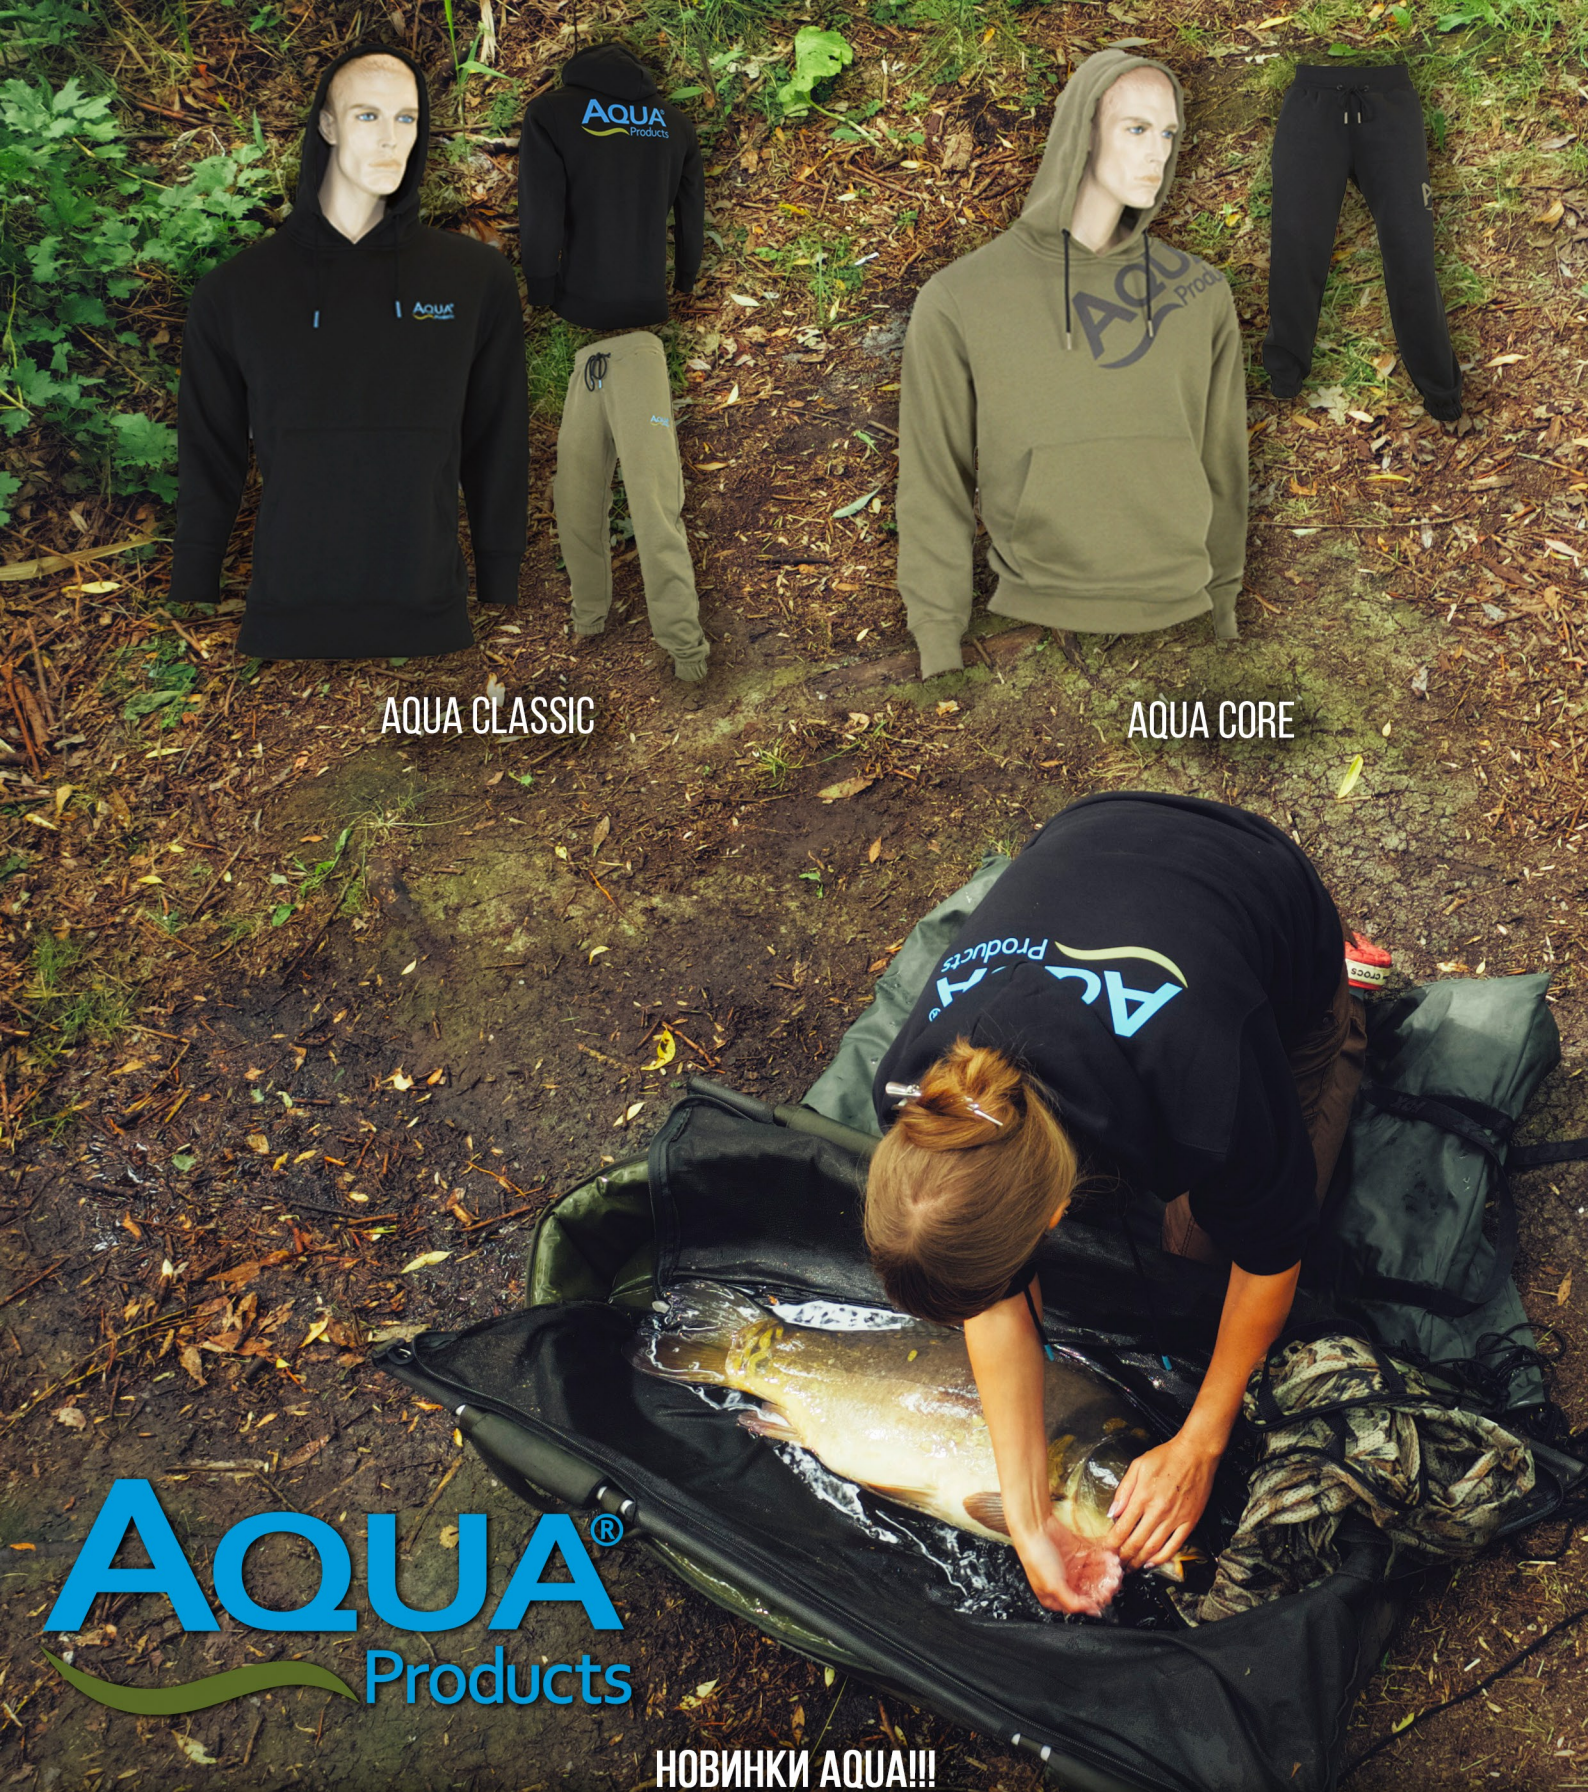

AQUA® Products

НОВИНКИ AQUA!!!

В ЭТОМ СЕЗОНЕ ГАРДЕРОБ КАРПЯТНИКА БУДЕТ РАСШИРЕН БЛАГОДАРЯ НОВЫМ ЛИНЕЙКАМ ОДЕЖДЫ ОТ КОМПАНИИ AQUA PRODUCT. СЕРИЯ "CORE" ВЫПОЛНЕНА В КЛАССИЧЕСКОМ ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ С БОЛЬШИМ ЛОГОТИПОМ НА СПИНЕ. СЕРИЯ "CLASSIC" ВЫПУСКАЕТСЯ В ЦВЕТЕ ХАККИ . ОДЕЖДА ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НОШЕНИЯ КАК НА БЕРЕГУ, ТАК И В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. ТОЛСТОВКИ ИМЕЮТ ЭЛАСТИЧНЫЕ МАНЖЕТЫ И ПОДОЛ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКВОЗНЯКОВ, А ТАК ЖЕ КАПЮШОН С ВАФЕЛЬНОЙ ПОДКЛАДКОЙ ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОМФОРТА. ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПРОХЛАДНОЙ ПОРЫ, НАПРИМЕР, РАННЕГО УТРА, ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА ИЛИ НОЧИ. ШТАНЫ ИДУТ ТАКОГО ЖЕ ЦВЕТА И МАТЕРИАЛА, И МОГУТ ВМЕСТЕ С ТОЛСТОВКОЙ СОЗДАТЬ КРАСИВЫЙ, УДОБНЫЙ КОСТЮМ, КОТОРЫЙ НЕ СКОВЫВАЕТ ДВИЖЕНИЯ.


ДОСТУПНОСТЬ РАЗМЕРОВ: S, M, L, XL, XXL, XXXL

CARPTACKLE SINCE 2008 CARPFISHING

ООО "КАРПТЭКЛ" Официальный торговый представитель компании TRAKKER на территории России
www.carptackle.ru
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА - г. Москва ул. Смольная д 63Б. тц ЭКСТРИМ эт. 2,5 пав. Р10 тел. +7 (495) 788-95-79
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА - г. Краснодар ул. Селезнева д 44 тел. +7 (988) 245-246-1
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - carptackle.opt@ya.ru


BROTHERS
TIME TO CATCH
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ВСЁ ДЛЯ ЛОВЛИ КАРПА
ЛЕСКИ И ШОК ЛИДЕРЫ
НАСАДКИ И ПРИКОРМКИ
ВСЕ ДЛЯ ОСНАСТОК
УДИЛИЩА И КАТУШКИ
ПАЛАТКИ И ШЕЛТЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ КАРПА
SCOPE
+7 966 198 96 56
TIMETOCATCH.RU
INFO@TIMETOCATCH.RU

Тонущие Оснастки

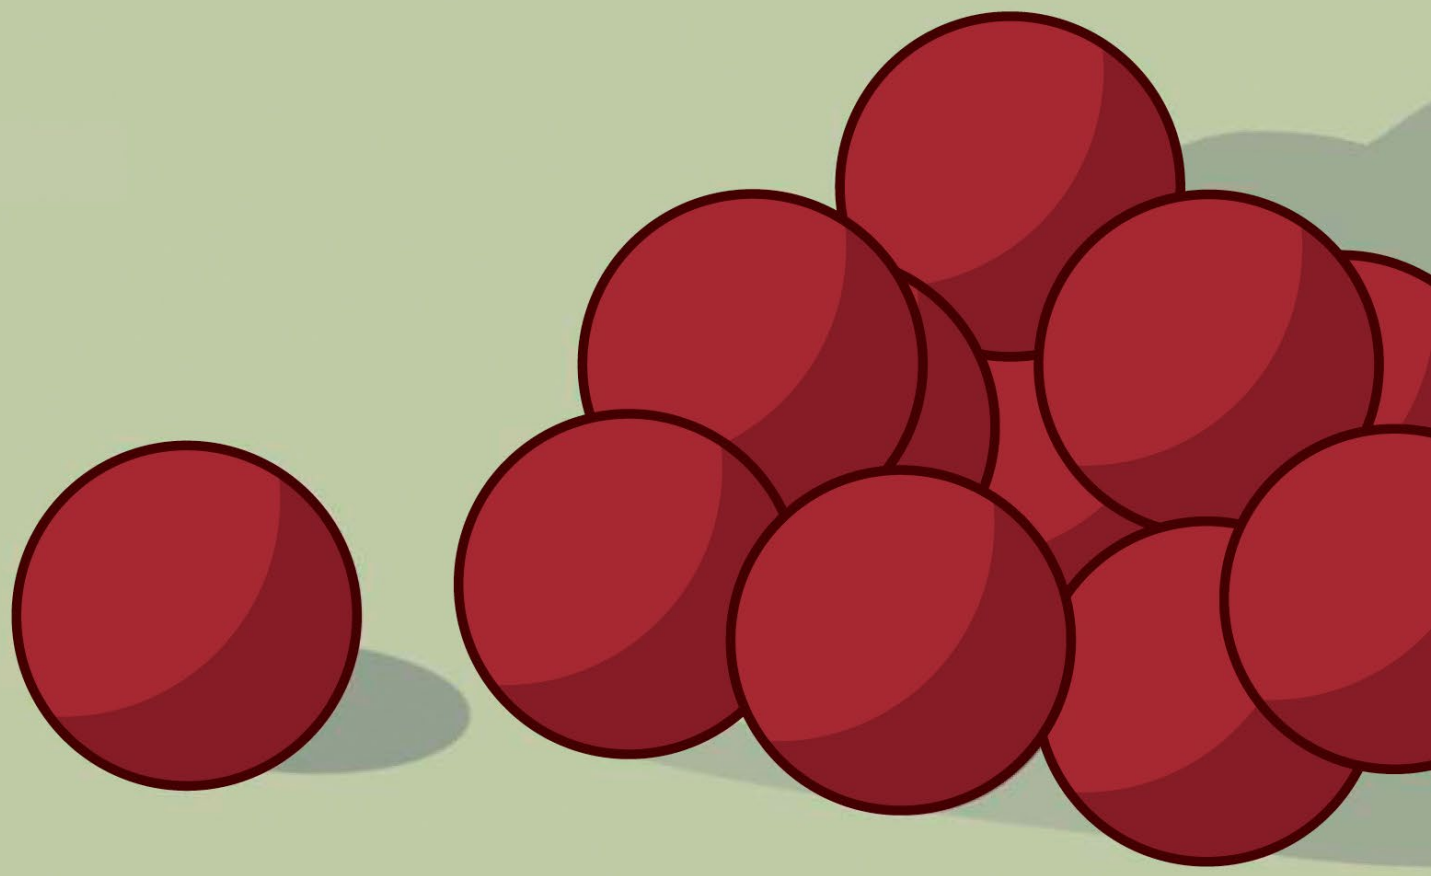


БАЗОВЫЙ БЕЗУЗЛОВОЙ УЗЕЛ

Классическая оснастка, не теряющая своей актуальности на протяжении десятилетий. Независимо от того, новичок вы или профессионал, безузловой узел подходит всем и каждому. Существует множество вариаций вязания оснастки, мы выбрали три самые актуальные.


Потребуется
- поводковый материал Trickster Heavy
- крючок модель Wide Gape
- клей, термоусадка (опционально)


1. Отрезаем 30-35 см плетеного поводкового материала (в примере Trickster Heavy). Мягкая плетенка позволяет крючку максимально быстро разворачиваться независимо от того, с какой стороны подходит карп.
2. Вяжем на конце простую петлю. На ней мы будем фиксировать насадку при помощи иглы и стопора.
3. Отрезаем лишний конец на петле, после чего продеваем другой конец поводка с внешней стороны ушка крючка (важно) и подтягиваем петлю к цевью (как на иллюстрации).
4. Длина волоса зависит от размера насадки и желаемого расстояния межу крючком и насадкой. Можно заранее надеть насадку на волос, чтобы измерить расстояние, или воспользоваться специальной линейкой (SOLAR Hair Gauge).
5. Удерживаем одной рукой волос и крючок в одном положении и начинаем делать витки вокруг основания цевья.
6. Количество витков во многом зависит от модели крючка. Обычно 7-9 витков является оптимальным выбором. Последний виток должен сравняться с жалом крючка.
7. Завершаем безузловой узел, продевая конец обратно в ушко крючка с внешней стороны. Теперь можно выбрать оптимальную длину поводка и создать на другом конце петлю для фиксации с монтажом. Существуют различные вариации оснастки, меняющие её механику работы. Добавление термоусадки улучшает угол входа крючка на некоторых моделях. Также кусочек силикона на изгибе крючка помогает удерживать волос в желаемом положении.




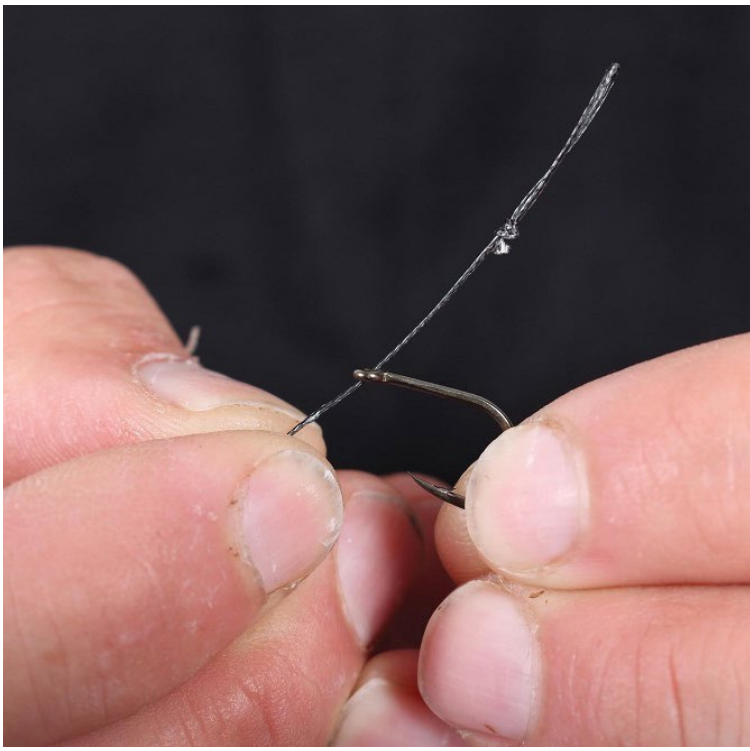




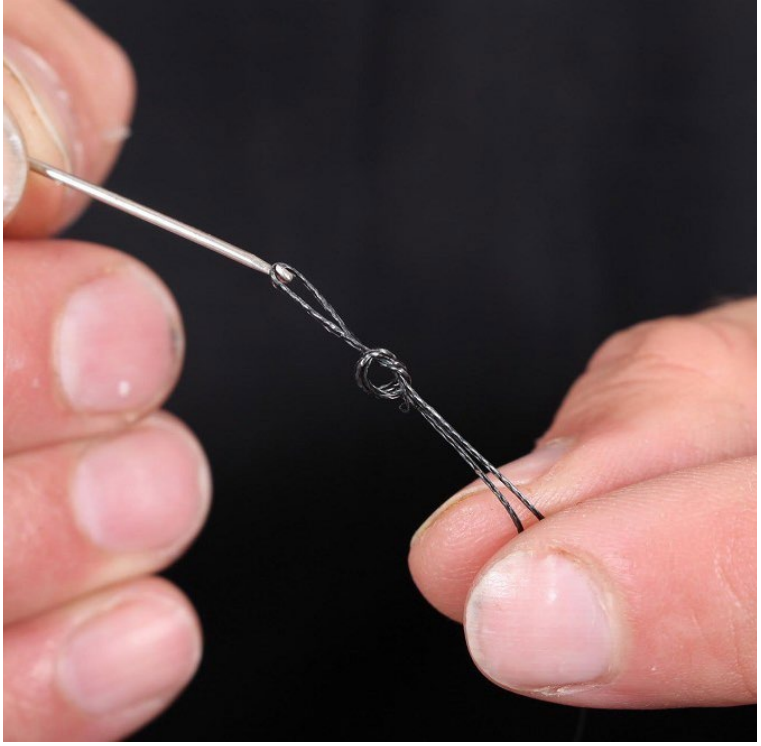

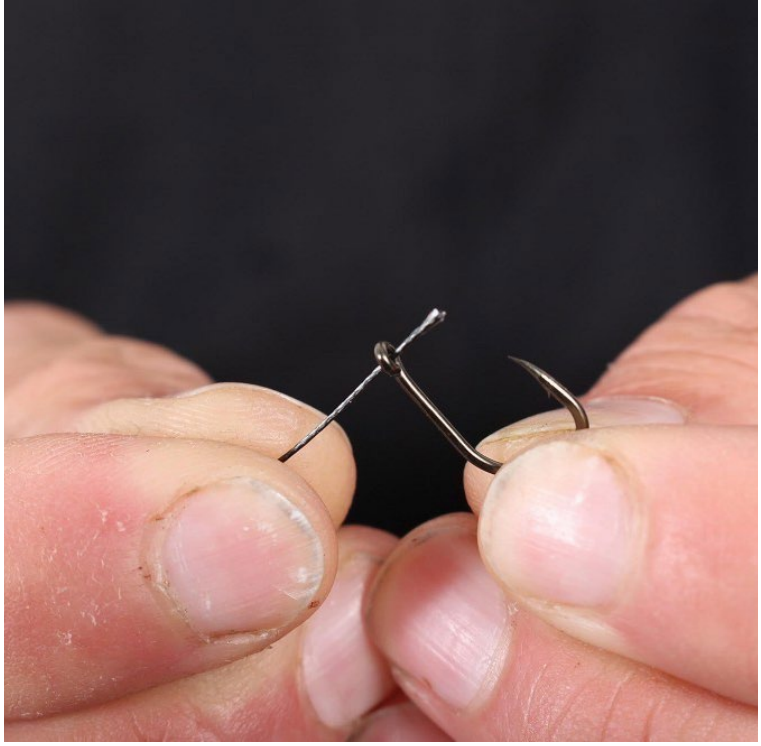

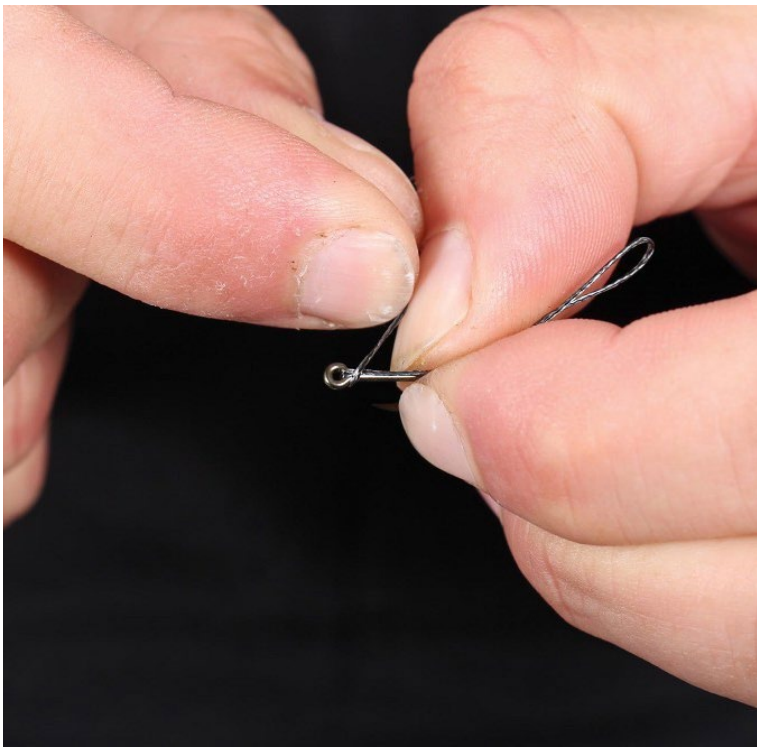

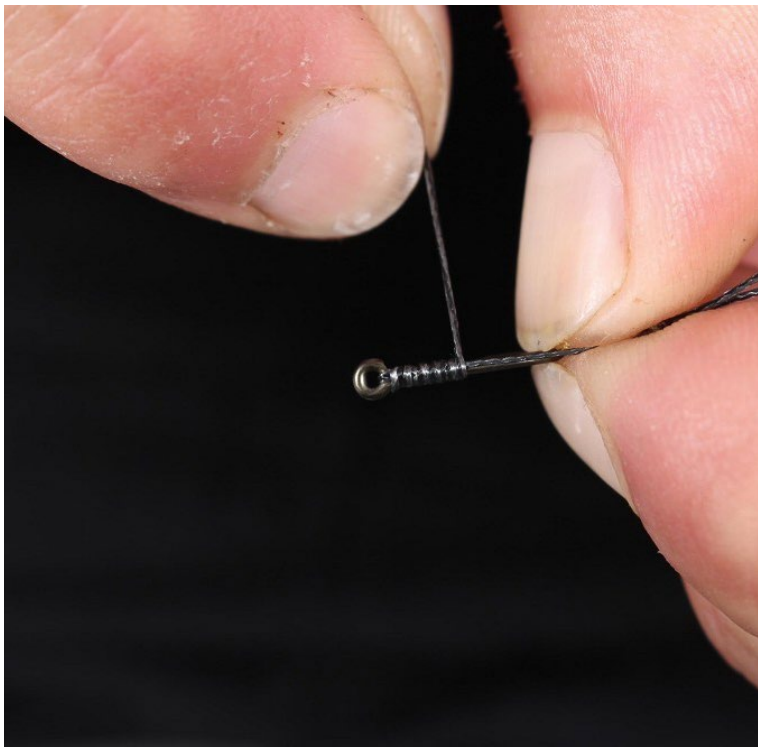





КЛОН-РИГ
КЛАССИКА ТРОФЕЙНОЙ ЛОВЛИ


Жесткие тонущие оснастки с петлей ‘D’ долгие годы находятся в арсенале карпятников. Причина проста: они работают. Оснастка укладывается одинаково независимо от глубины в точке ловли и дальности заброса, что позволяет добиться невероятной постоянности. Как и в случае с надежными монтажами, такими как Hinged Stiff, Чод-риг и другими жесткими плавающими оснастками, Клон-риг предоставляет рыболову идентичные полезные свойства, только с возможностью использования тонущих и нейтральной плавучести насадок. Главное – использовать оснастку на чистом дне без обилия донного мусора.

Потребуется
- флюорокарбоновый поводковый материал (в примере Mirage)
- крючок (модель Gardner Chod)
- микровертлюг с колечком Flexi Hook Swivel
- нить Bait Floss для фиксации насадки

1. Берем жесткий флюорокарбоновый поводковый материал (в примере Mirage или Invisi-Link)
2. Отрезаем около 25-30 см.
3. Вяжем безузловой узел с 9 оборотами.
4. Надеваем на свободный конец вертлюг с колечком.
5. Продеваем конец в ушко крючка для формирования петли, как на рисунке.
6. Определив размер петли, отрезаем конец…
7. …после чего припаливаем его до образования «сторопа».
8. Отмерив длину поводка (около 15 см), формируем на другом конце узлом «Восьмерка» петлю, которая будет крепиться к основному монтажу.
9. Прикрепляем насадку к вертлюгу при помощи нити (Bait Floss), конец которой также припаливаем для образования стопора.

Оснастка идеально сочетается с насадками нейтральной плавучести для образования сбалансированной презентации (крючок лежит на дне, а насадка держится над ним).



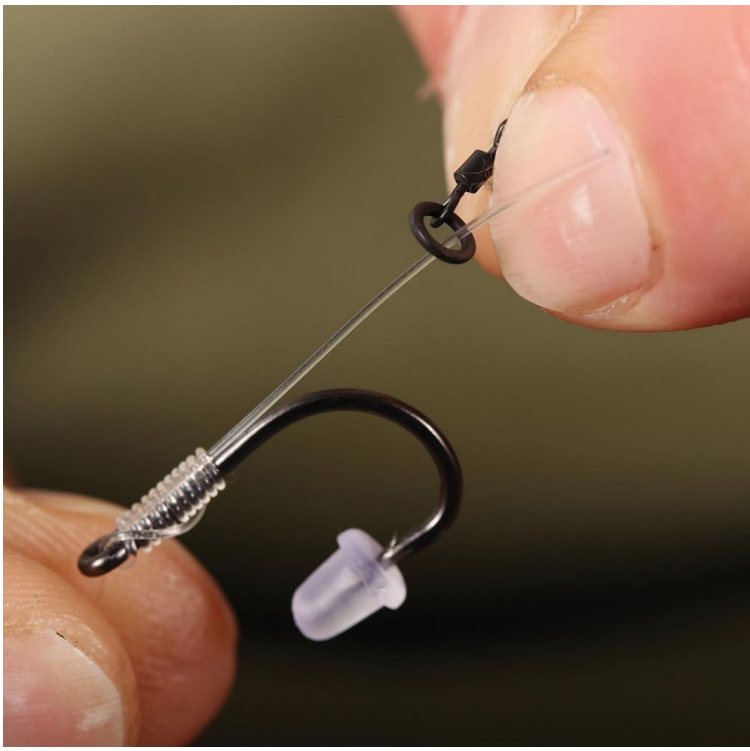





GARDNER
LINK & BOOM FLUOROCARBON
INVISI-LINK
20lb
25M
0.40MM
GARDNERTACKLE.CO.UK





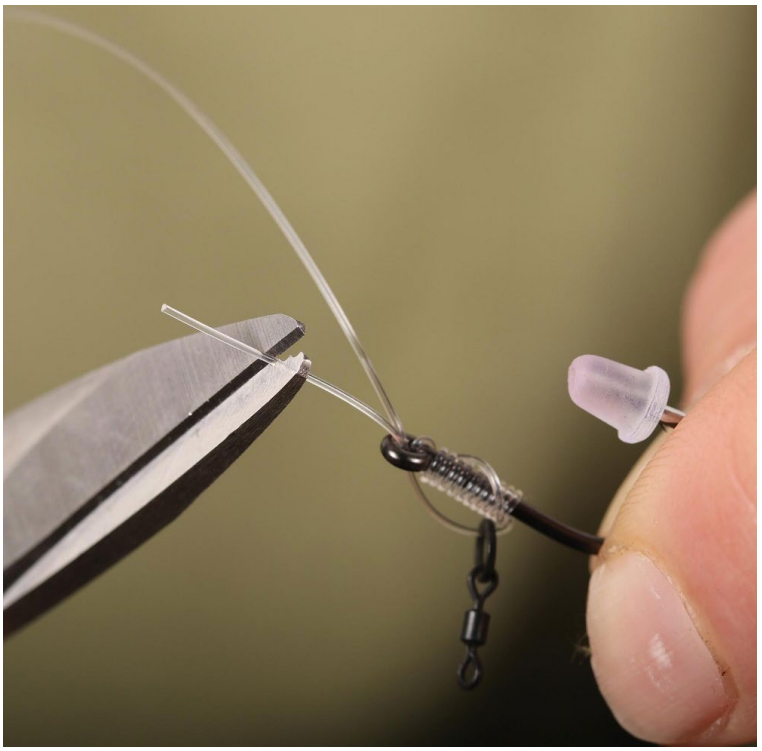






BLOW BACK RIG


Оснастка Blow Back («Отдача») представляет собой классический безузловой узел с включение колечка, которое позволяет волосу свободно скользить по цевью. Добавление колечка предоставляет крючку дополнительное время для входа жала в губу карпа во время выплевывания насадки. Крючок не следует моментально за насадкой, как в случае с фиксированным волосом, а чуть дольше занимает «боевое» положение для плотной засечки. При идеальном сценарии насадка даже помогает крючку глубже впиться в мясистую губу карпа, так как в конечной точке скольжения располагается напротив жала. Для правильной механики оснастки важно применять соответствующие детали и технику вязания.

Потребуется
- плетеный материал в мягкой оболочке
- крючок с прямым жалом и ушком (Covert Incizor)
- термоусадка или “лентяйка”
- колечко Ring Rig


1. Плетеный материал в тонкой мягкой оплетке идеально подходит для вязания оснастки. Отрезаем 30-35 см.
2. Снимаем 10-12 см оплетки.
3. Вяжем на конце маленькую простую петлю. К ней будет крепиться насадка.
4. Надеваем и фиксируем колечко. Можно при помощи обычного узла или петлевым узлом.
5. Расстояние от колечка до петли определит длину волоса. Заранее рассчитайте размер своей насадки.
6. Продеваем крючок 6-го номера в колечко (оно должно располагаться напротив бородки крючка) и вяжем безузловой узел с 6 витками.
7. Надеваем термоусадку или «лентяйку» на поводок (можно воспользоваться иглой)
8. Подводим «лентяйку» (в примере) к ушку крючка…
9. …и фиксируем её, закрыв узел на крючке.
10. Крючковая зона должна выглядеть так, как на изображении. Жало крючка смотрит в начальную точку термоусадки.
11. Выбрав длину поводка (18-25 см), вяжем на конце простую петлю, к которой будет крепиться основной монтаж.
12. Готово. Поводковый участок без оплетки обычно составляет 4-5 см от ушка крючка.



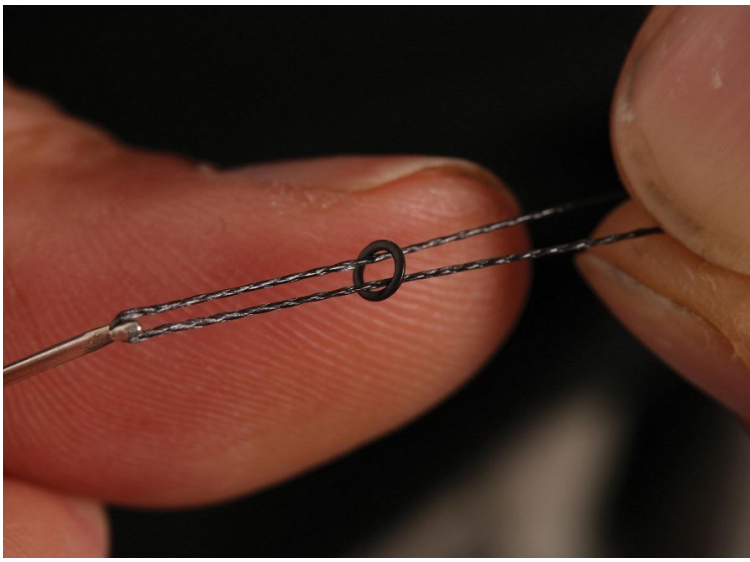

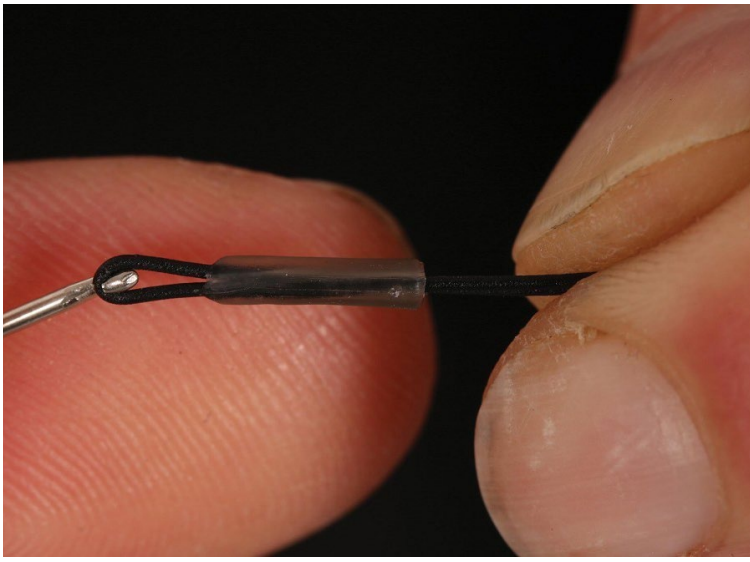



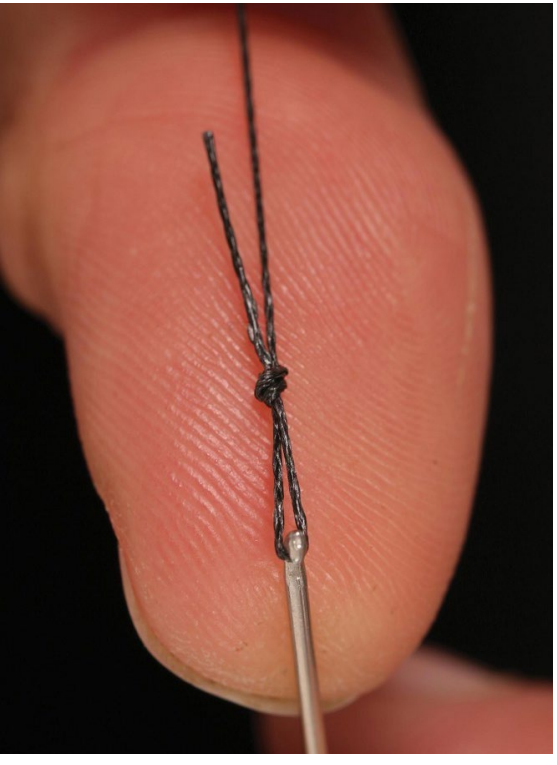







GARDNER
SUPER SOFT
ULTRA
SKIN
20M
SILT
11.3KG
GARDNERTACKLE.CO.UK





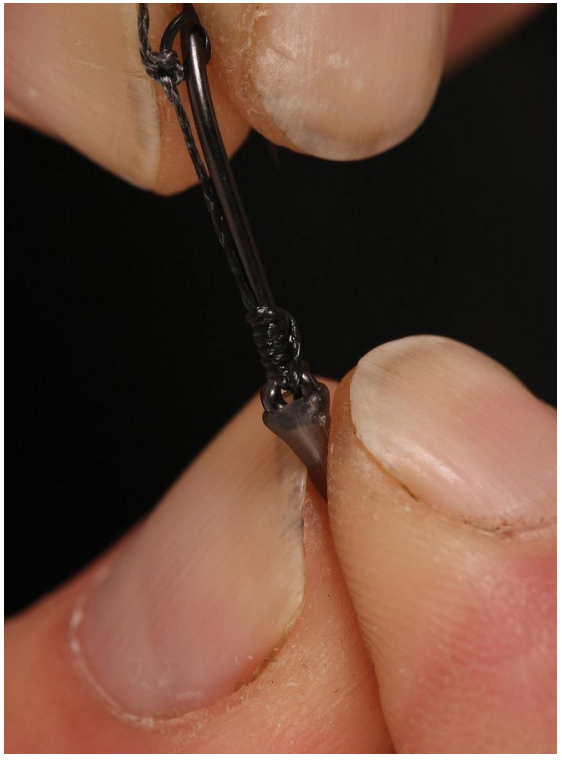




NS RIG


Ветеран карпфишинга Найджел Шарп предпочитает надежные монтажи, но не любит цеплять на свои оснастки лишние детали. Слегка изменив способ вязания безузлового узла, он добился желаемого результата: избавился от запутывания волоса и прибавил жесткости оснастке для плотных засечек.



Потребуется
- плетеный поводковый материал в жесткой оплетке
- крючок (в примере №6 Covert Incizor)
- дробинки



1. Берем поводковый материал в жесткой (Stiff) оплетке и прижимаем к нему крючок.
2. От ушка крючка для конца потенциального волоса снимаем оплетку.
3. Вяжем маленькую петлю на конце для фиксации насадок.
4. В 5 мм от основания будущей насадки (где обычно располагалось бы колечко) прокалываем волос, как показано на рисунке. Затем подтаскиваем место прокалывания, чтобы оно расположилось напротив бородки крючка.
5. В отличие от стандартной позиции безузлового узла поводок располагается во внутренней части крючка, а не на внешней. Это позволит волосу в дальнейшем занять необходимый угол для отдаления от крючка.
6. Вяжем безузловой узел с 6-7 витками и пропускаем конец поводка, чтобы он выходил на внутреннюю сторону ушка.
7. Важно «закрепить» участок поводка в оплетке, выходящего из ушка крючка, под углом примерно в 45 градусов. Он будет играть роль термоусадки.
8. Теперь снимаем всю оставшуюся оплетку (остается только участок в зоне крючка).
9. Надеваем желаемую насадку. В примере два тигровых орешка.
10. Отмеряем длину поводка – обычно 15-18 см – и привязываем его к вертлюгу с колечком или быстросъемнику. Можно ещё укоротить поводок, если вы сочетаете оснастку с ПВА-пакетом.
11. Добавляем парочку больших дробинок по центру поводка. Они помогут оснастке быстрее укладываться на дне и быстрее разворачивать крючок при подборе насадки.




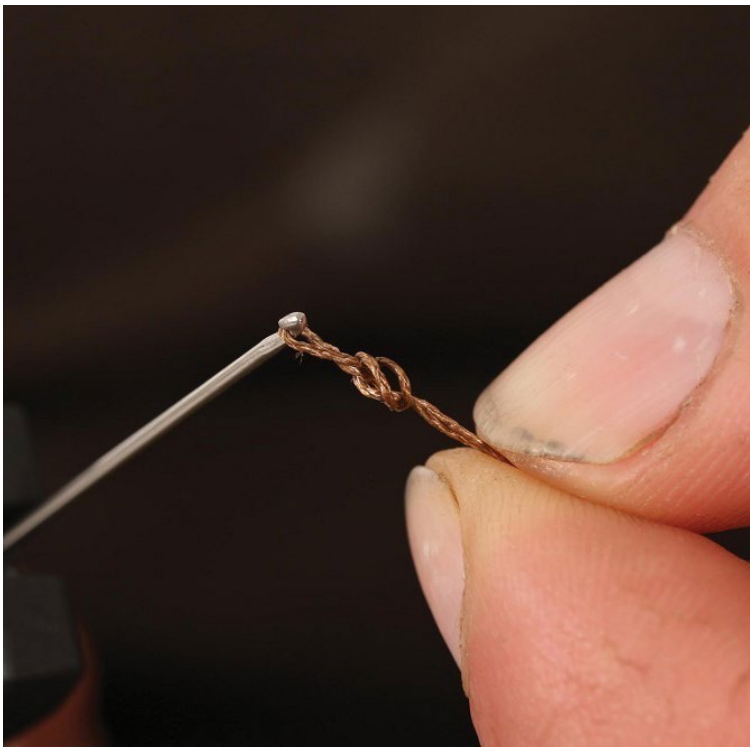


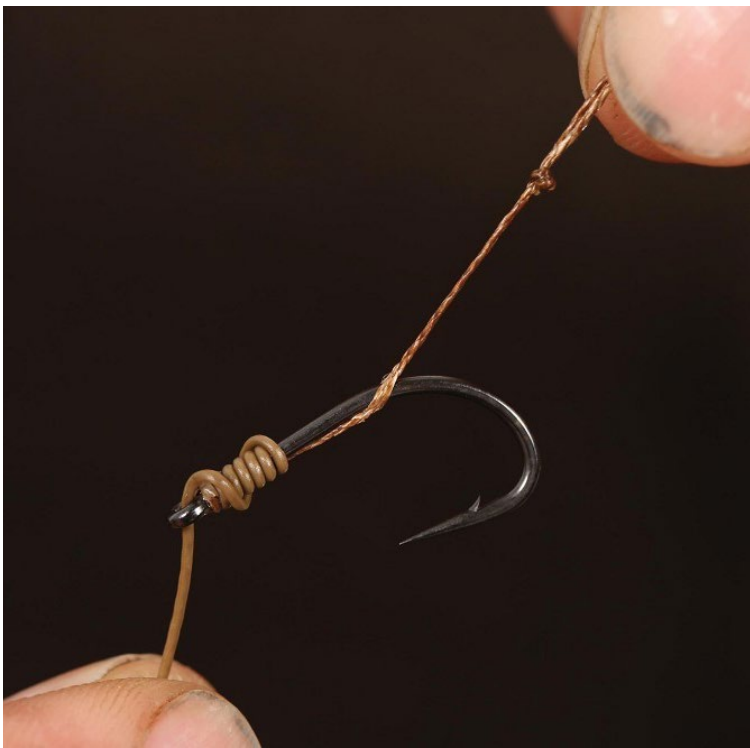


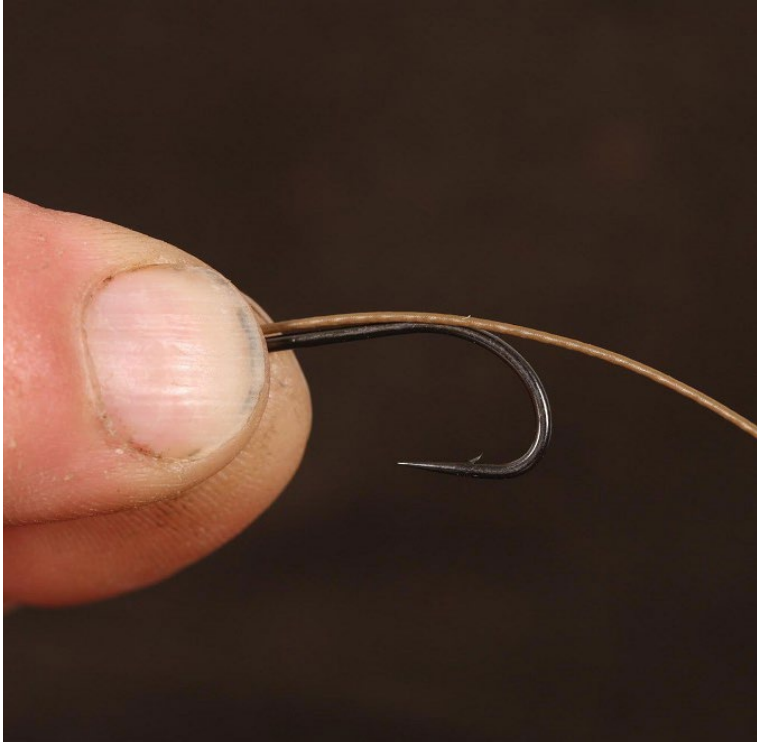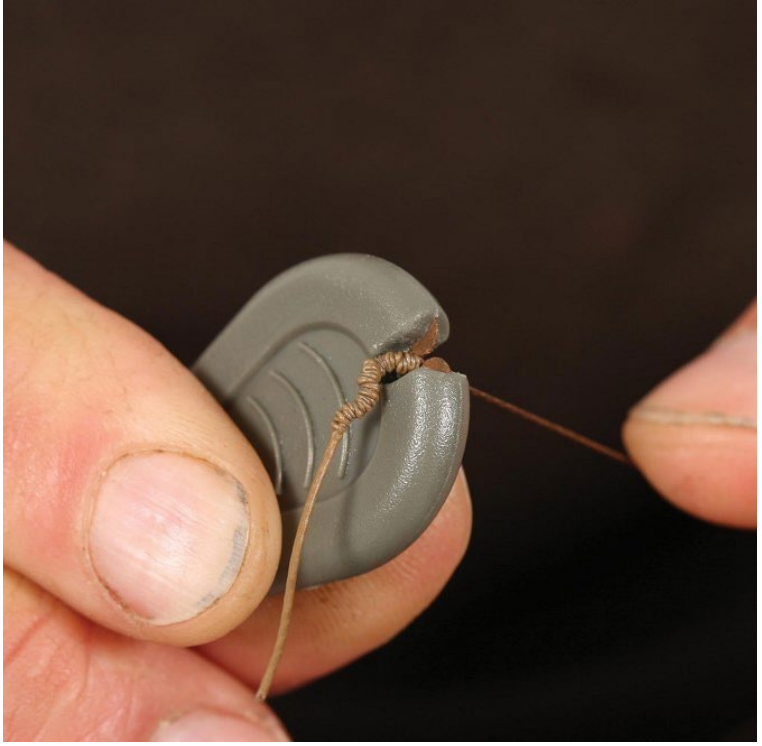

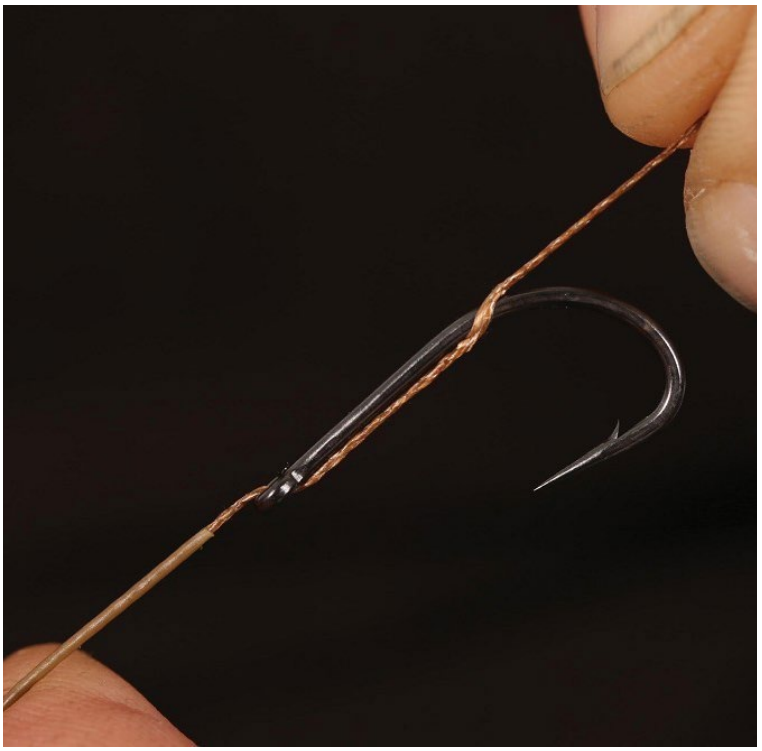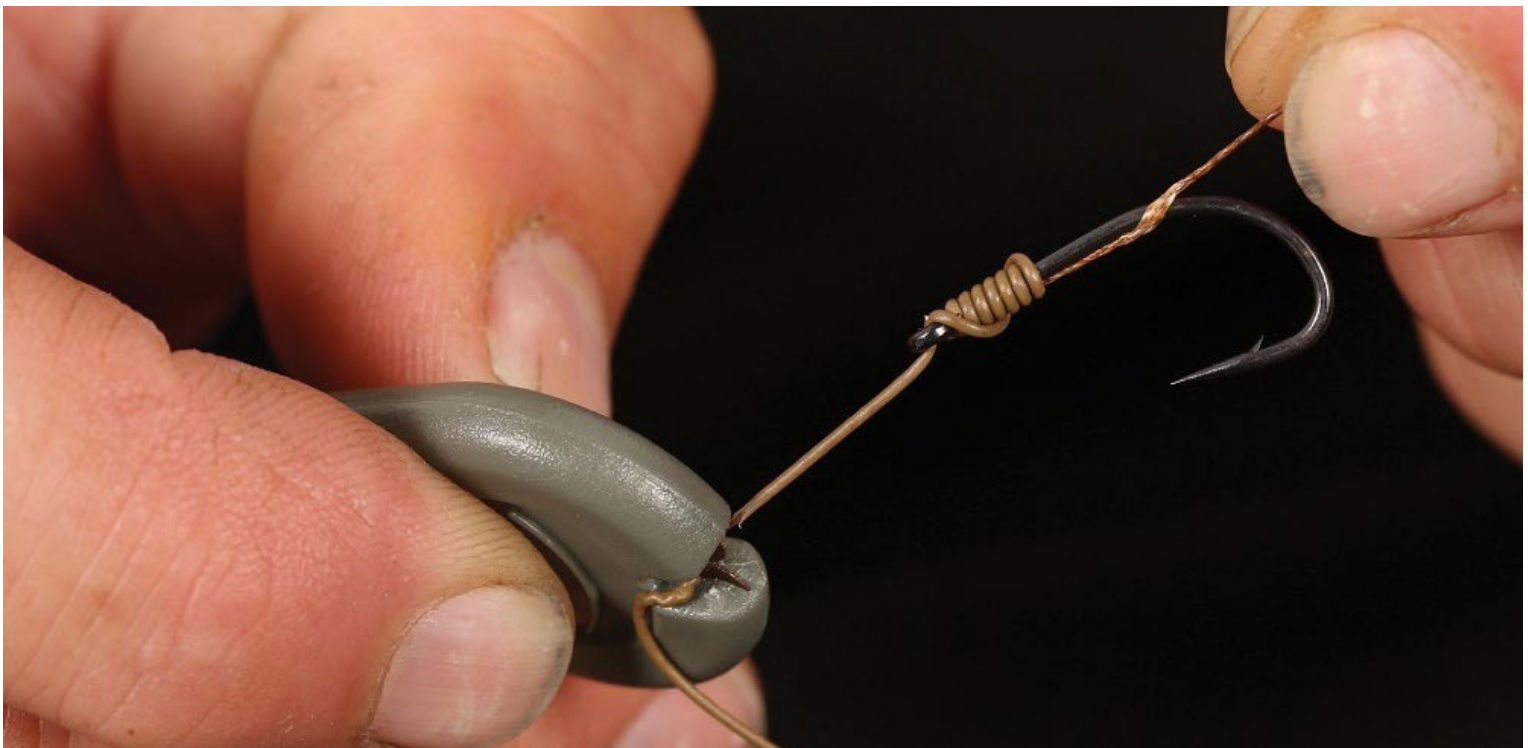

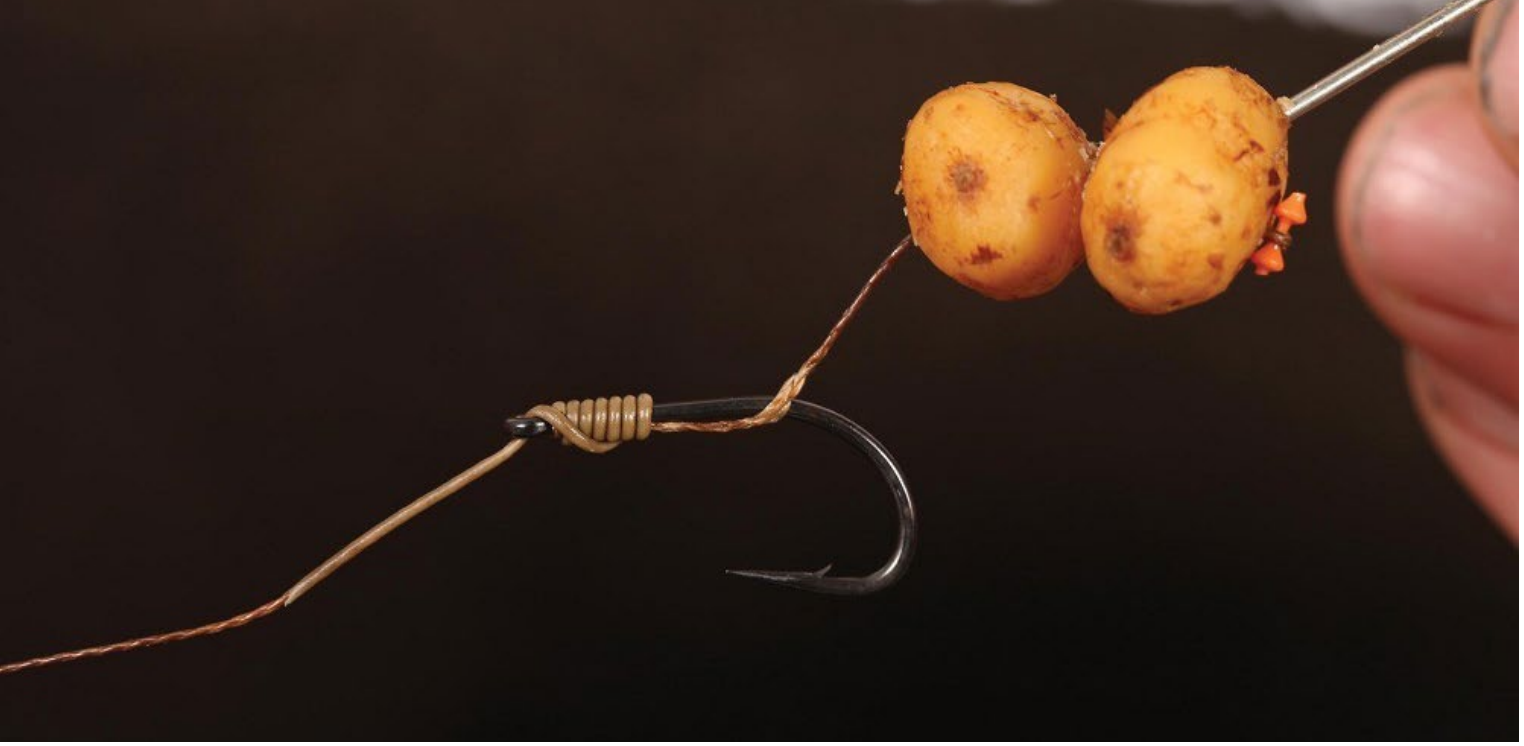

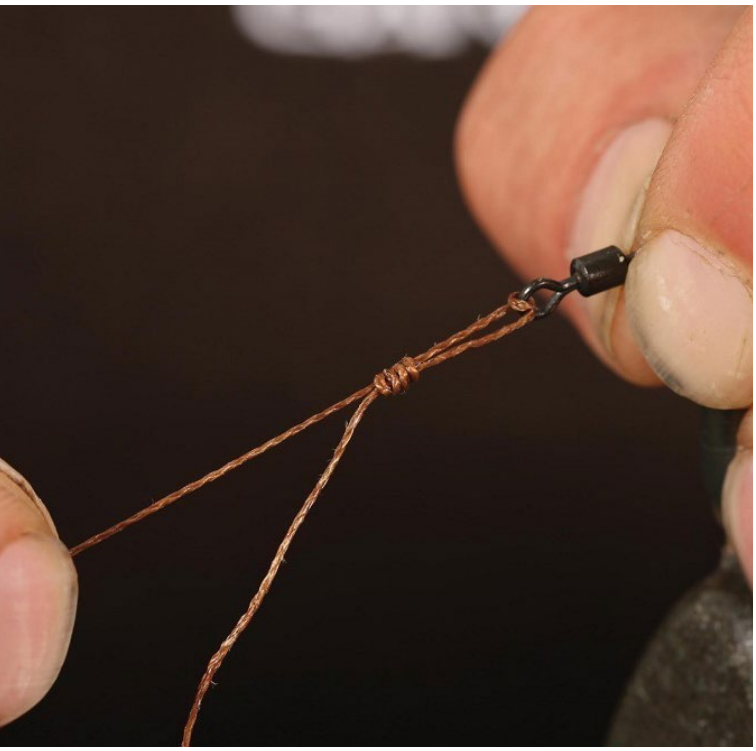
SIZE 6

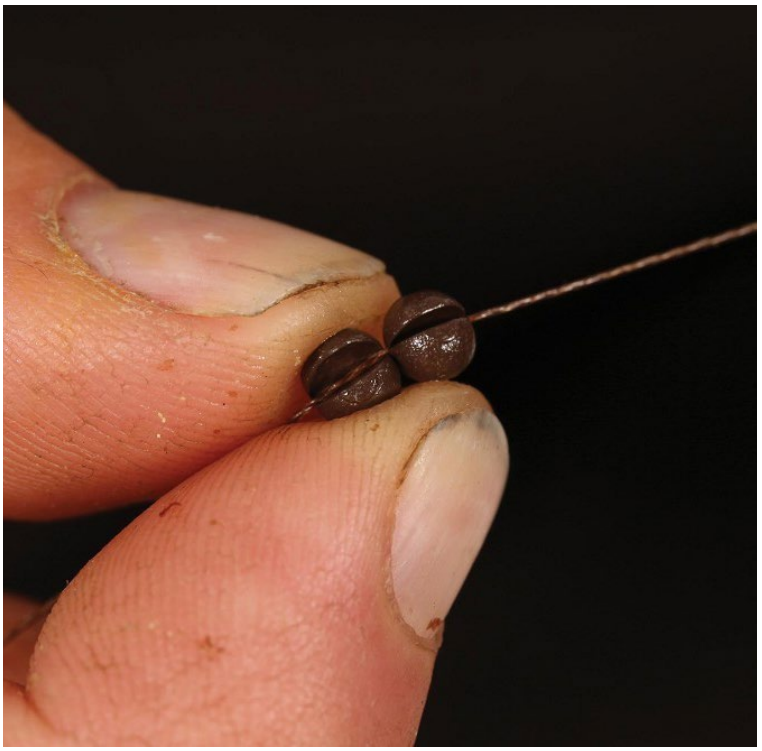PROLOGIC

CATCHING ELEMENTS



LAST METER

МИР ОХОТЫ
СЕТЬ МАГАЗИНОВ


Онлайн-магазин
WWW.HUNTWORLD.RU

КЛО-РИГ


Оснастка представляет собой безузловой узел с некоторыми изменениями. Главное отличие – фиксация волоса, который выходит из верхней точки изгиба цевья. Это позволяет добиться быстрого разворота крючка и плотной засечки, особенно с тяжелыми тонущими насадками. Также есть несколько других нюансов, которые разберем по ходу вязания.


Потребуется
- плетеный материал в оплетке (25lb в примере)
- крючок со слегка клювообразным жалом (Korda Kaptor в примере)
- термоусадочная трубка
- вольфрамовая паста


1. Отрезаем 30 см поводкового материала и снимаем 10 см оплетки.
2. Вяжем на конце маленькую петлю и надеваем выбранную насадку, зафиксировав стопором.
3. Надеваем два коротких кусочка силиконовой трубки (5 мм).
4. Надеваем крючок на кусочки силикона, после чего продеваем поводок через ушко крючка.
5. Устанавливаем длину волоса (1,5-2 см) и вяжем безузловой узел.
6. Надеваем 1,5 см термоусадочной трубки и нагреваем её, формируя необходимую форму. Жало крючка смотрит в основание термоусадки.
7. За крючковой частью должно остаться 2-3 см поводка без оплетки. На границе добавляем среднего размера дробинку или пучок вольфрамовой пасты. Это также поможет оснастке разворачиваться во время подбора насадки карпом.
8. Вяжем на другом конце петлю, к которой будет крепиться основной монтаж.
9. Расставляем силиконовые фиксаторы, как показано на изображении. Можно сочетать насадку с большими тонущими насадками без предварительной подготовки.

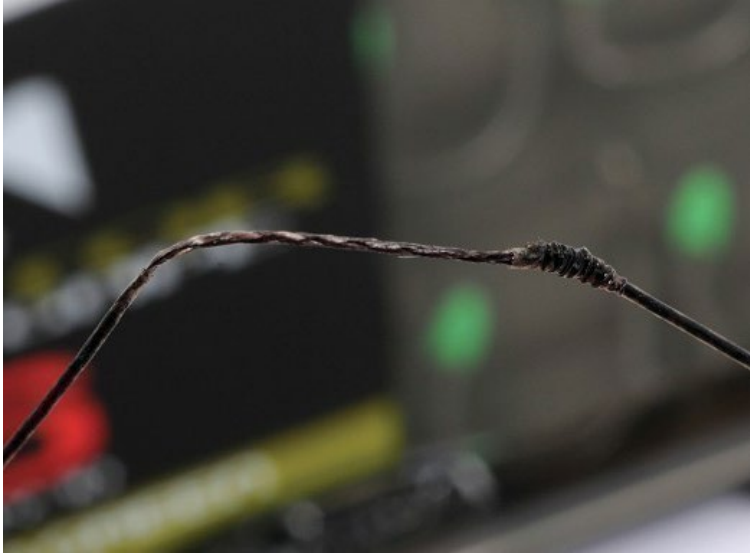






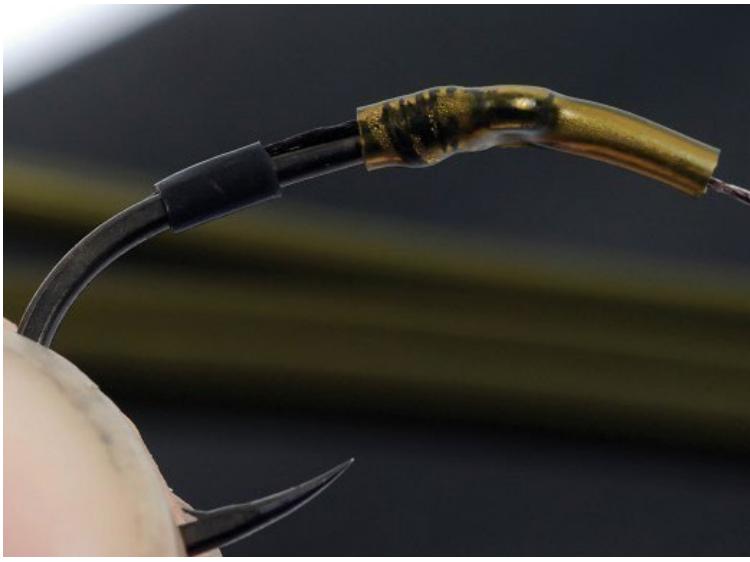

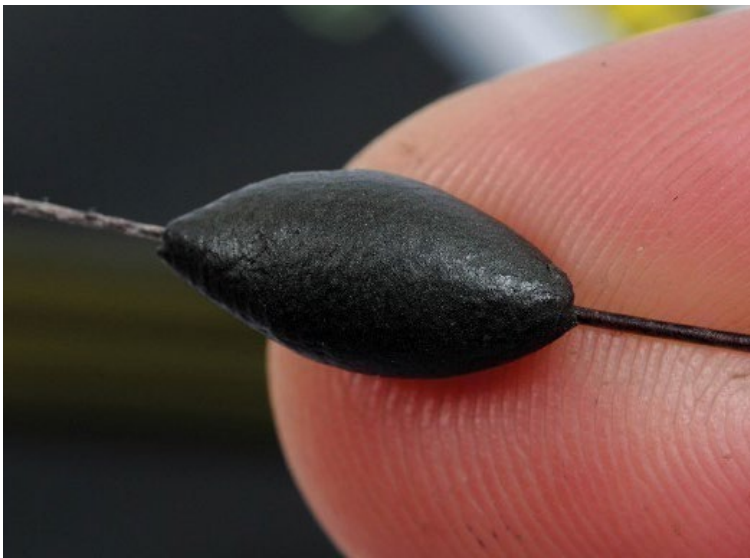

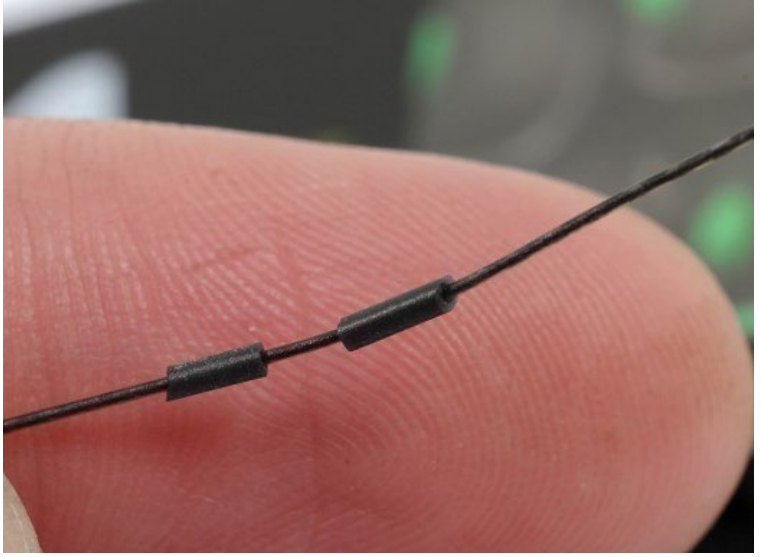

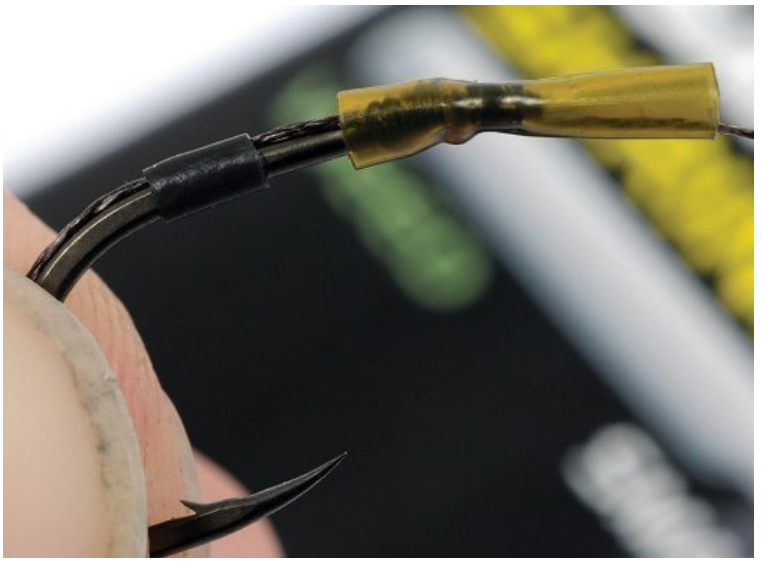
НЕМЕЦКАЯ ОСНАСТКА

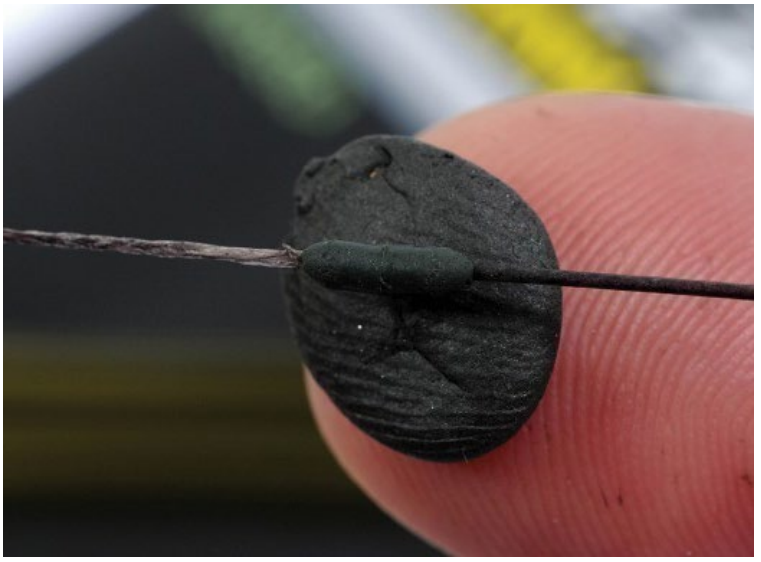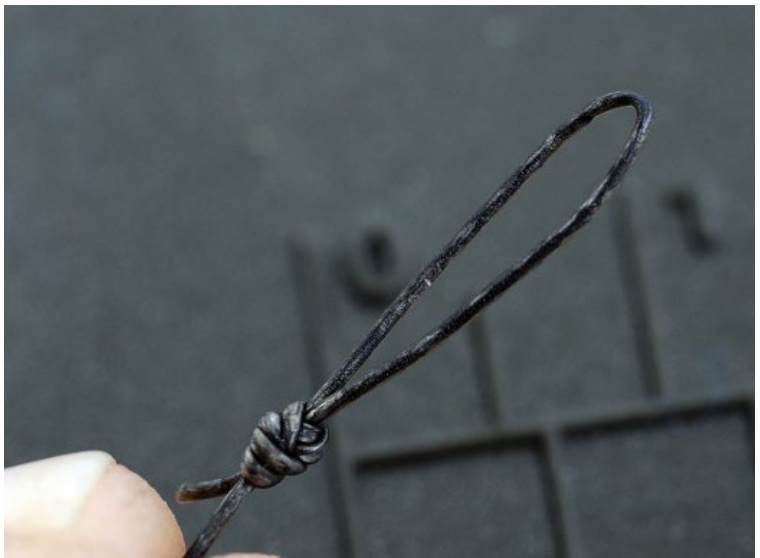У «Немецкой оснастки» много альтернативных названий, но принцип её работы от этого не меняется. Простой, но крайне эффективный монтаж для создания сбалансированной и тонущей презентаций идеально подходит для трофейной ловли. Оснастка постоянно обрастает вариациями, но стандартный вариант всё ещё остается главным выбором охотников за трофеями.


Потребуется
- поводковый материал в оплетке средней жесткости
- крючок Curve Shank №4 (продолговатое изогнутое цевье с ушком на внутреннюю сторону и прямым жалом)
- стопор (Hook Bead)
- вертлюг с большим ушком (Hookbait Swivel)
- дробинка (Rig Drob)

1. Отрезаем 35 см плетеного материала в оболочке средней жесткости и привязываем крючок номер 4 безузловым узлом с 4 оборотами. Отрезаем лишний конец и припаливаем его зажигалкой.
2. Далее надеваем вертлюг большим ушком на крючок и фиксируем на цевье стопор. Расположение стопора имеет прямое отношение к работе монтажа. Наилучшее положение – напротив бородки или немного ниже.
3. Для улучшения механики оснастки и прижатия жесткого поводка ко дну добавляем в 2-3 см от ушка крючка дробинку.
4. Бойл нейтральной плавучести фиксируется к вертлюгу при помощи нити, конец которой припаливается.
5. Отмеряем длину поводка (около 20 см) и к другому концу узлом «Восьмерка» привязываем вертлюг. Обязательно поверх него надеваем противозакручиватель. Или же вяжем петлю длиной 5 см, жесткость которой будет играть роль противозакручивателя.








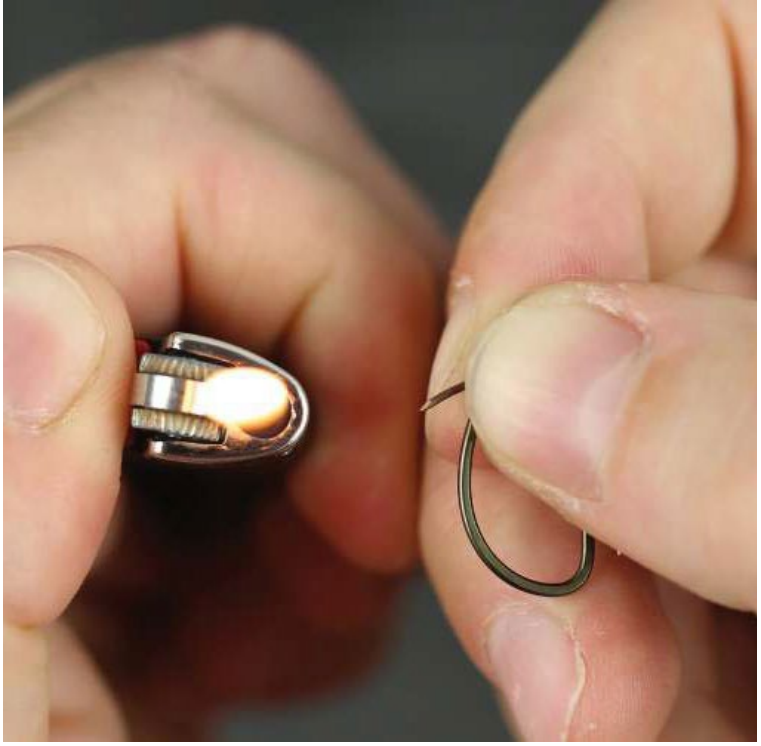


AVID
XL RIG DROPS
BILLES TUNGSTENE XL
QTY
8
A0640014

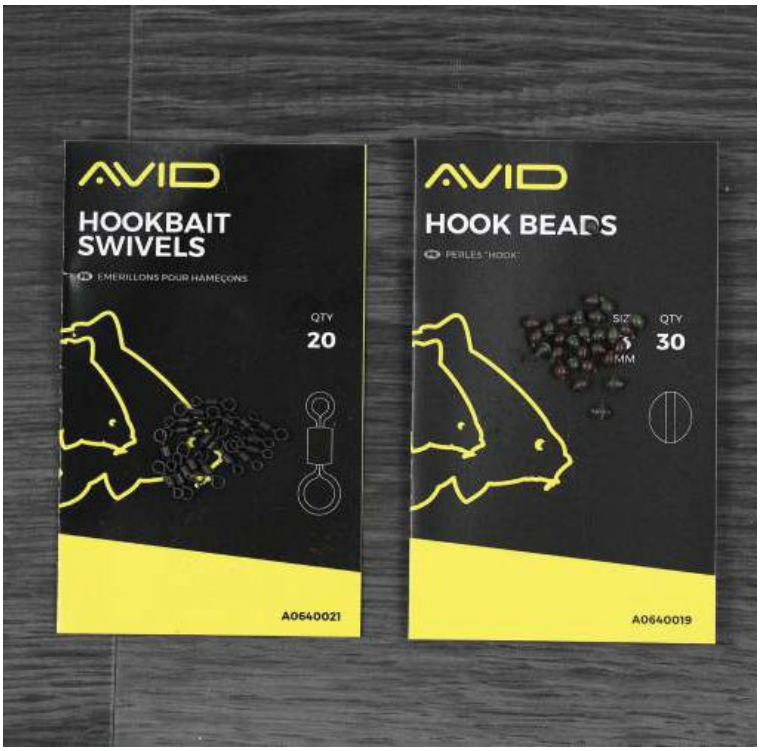


AVID
HOOKBAIT SWIVELS
EMERILLONS POUR HAMEÇONS
QTY
20
A0640021
AVID
HOOK BEADS
PERLES "HOOK"
SIZE
MM
QTY
30
A0640019





ВАФТЕР-РИГ


ОСНАСТКА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛАВУЧЕСТИ

Оснастка идеально подходит для создания сбалансированной презентации. Крючок лежит на поверхности дна, а насадка держится над ним. При этом вся крючковая часть практически невесома, что помогает монтажу залетать в ротовую полость карпа даже при аккуратном кормлении. Если вы прикармливаете разнообразной сподовой смесью, которая заставляет карпа плотно кормиться у дна, то оснастка также будет явным фаворитом.



Потребуется


- плетеный материал в оболочке
- крючок стиля Wide Gape
- кусочек силиконовой трубки
- термоусадочная трубка
- вольфрамовая паста
- насадка нейтральной плавучести

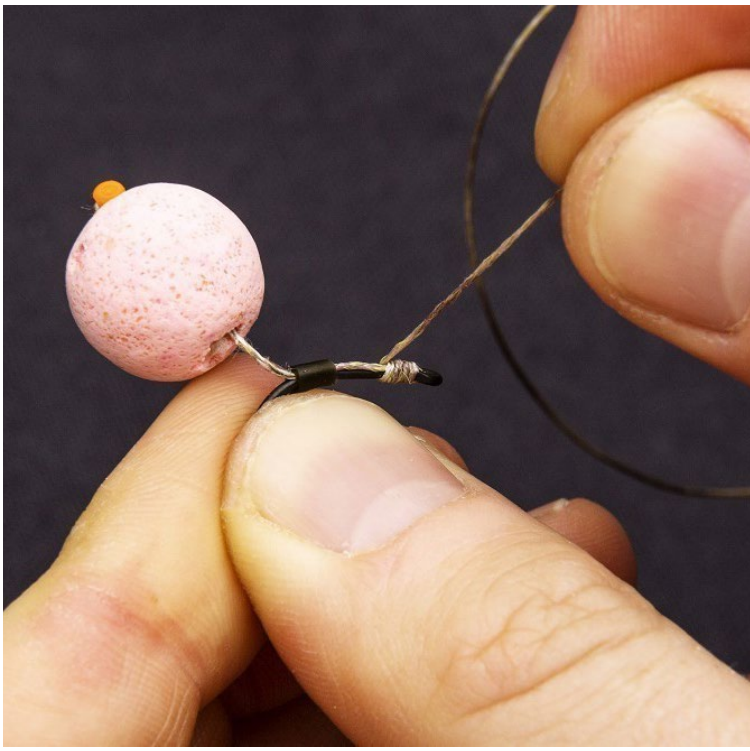


1. Отрезаем около 30 см плетеного материала, снимаем 8 см оболочки и вяжем маленькую петлю.
2. Надеваем на оголённый конец кусочек силиконовой трубки, затем крючок, как показано на изображении.
3. Надеваем насадку, устанавливаем силиконовый держатель напротив бородки. Расстояние от вершины насадки до крючка составляет 20 мм, расстояние от ушка крючка до начала оплетки – 30 мм. Вяжем безузловой узел.
4. Добавляем термоусадочную трубку. Верхушка закрывает узел, жало крючка “смотрит” в основание термоусадки. Дробинка располагается на месте снятия оплетки.
5. Выбрав длину поводка, привязываем конец к вертлюгу с колечком и надеваем длинный противозакручиватель.
6. Обязательно протестируйте оснастку под берегом.




LAST METER
REPTILIAN COATED
2 TONE BROWN CAMO
SINKING
15 MT - 15 LBS
COATED / SEMI STIFF
PROLOGIC

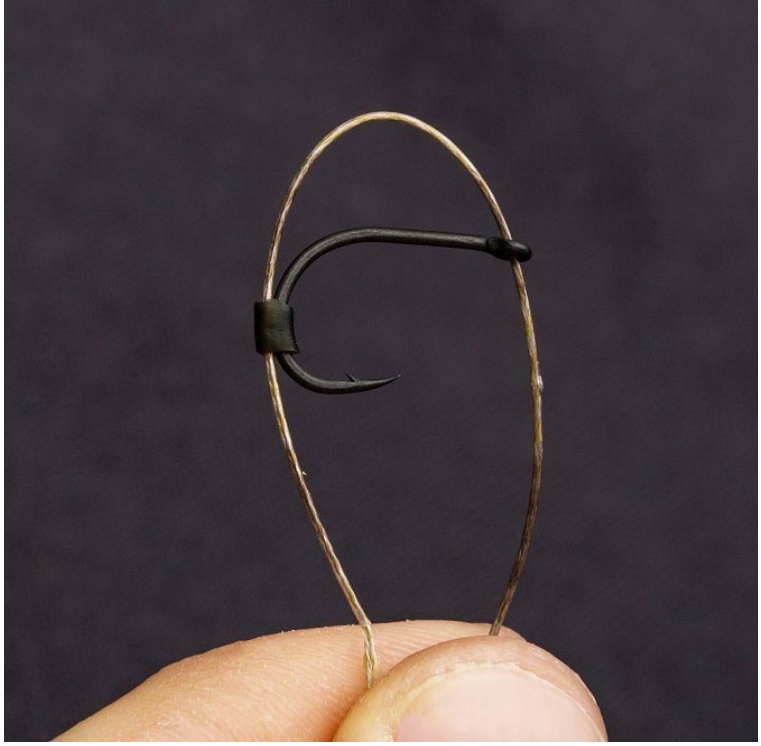

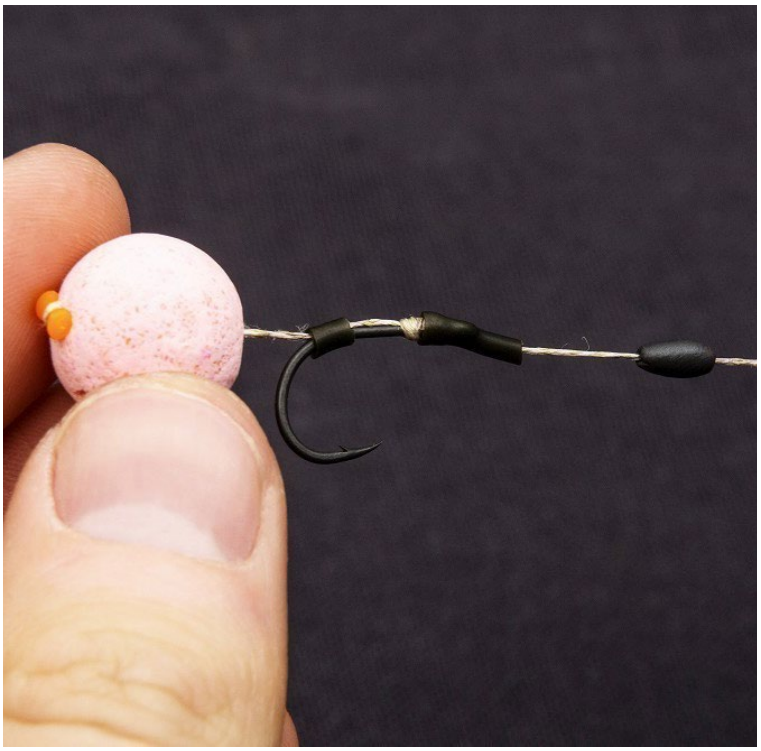






MEGA SLIP D RIG


Несмотря на то, что Мартин Кларк связал свою первую Slip D Rig ещё в 1986 году, только в последние годы оснастка начала завоевывать популярность во всем мире. Появление соответствующих механике монтажа моделей крючков и поводковых материалов сыграли особую роль в этом. В статье сам Мартин продемонстрирует вязание специальной вариации оснастки для больших насадок.


Потребуется
- поводковый материал в оплетке
- крючок (Covert Mugga)
- колечко Rig Ring
- суперклей




1. Берем поводковый материал в жесткой оболочке.
2. Снимаем около 15 см оплетки, после чего отрезаем 23 см поводкового материала (8 см с оплеткой).
3. Складываем мягкий конец поводка для формирования большой петли, которую продеваем с внутренней стороны через ушко крючка 6 номера Covert Mugga.
4. Надеваем на петлю колечко Rig Ring. К нему будет крепиться насадка.
5. Конец петли с колечком в вытянутом виде должен располагаться напротив бородки крючка.
6. Вяжем безузловой узел с четырьмя витками и пропускаем конец поводка, чтобы он выходил с внутренней стороны.
7. Отрезаем лишний конец как можно ближе к ушку крючка.
8. Поскольку у нас безузловой узел всего с 4 витками, проклеиваем его очень маленькой каплей суперклея. Важно не закрыть клеем ушко крючка и не попасть на петлю.
9. На конце поводка вяжем простую петлю узлом «Восьмерка». Жесткая оплетка будет играть роль противозакручивателя при забросе.
10. Привязываем к колечку насадку. Можно воспользоваться нитью Bait Floss, конец которой припаливаем для образования стопора.
11. Готовая оснастка не теряет своих свойств даже с огромными насадками. Большая мягкая петля, удлиненное цевье и безузловой узел с 4 оборотами оставляют крючку необходимое пространство для занятия оптимальной позиции в ротовой полости карпа.



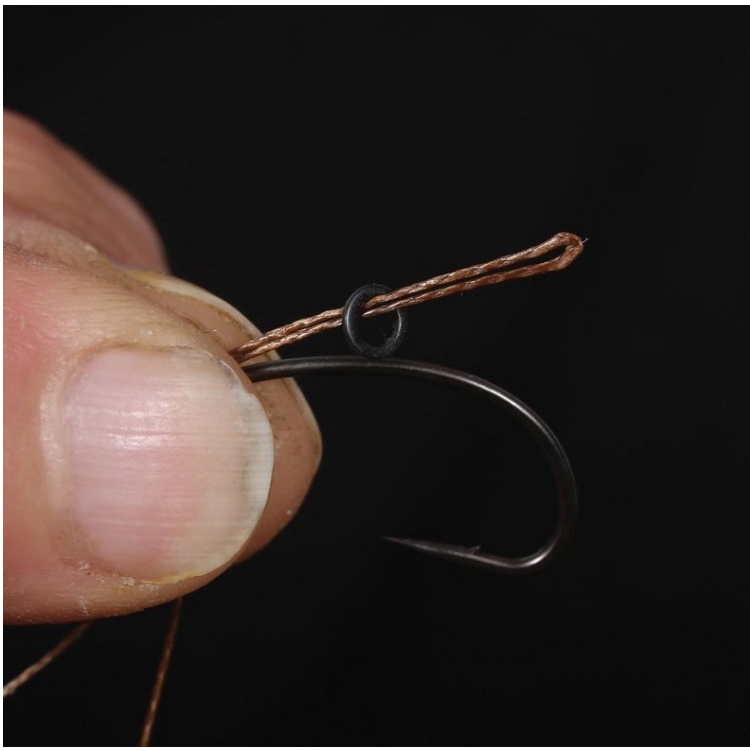

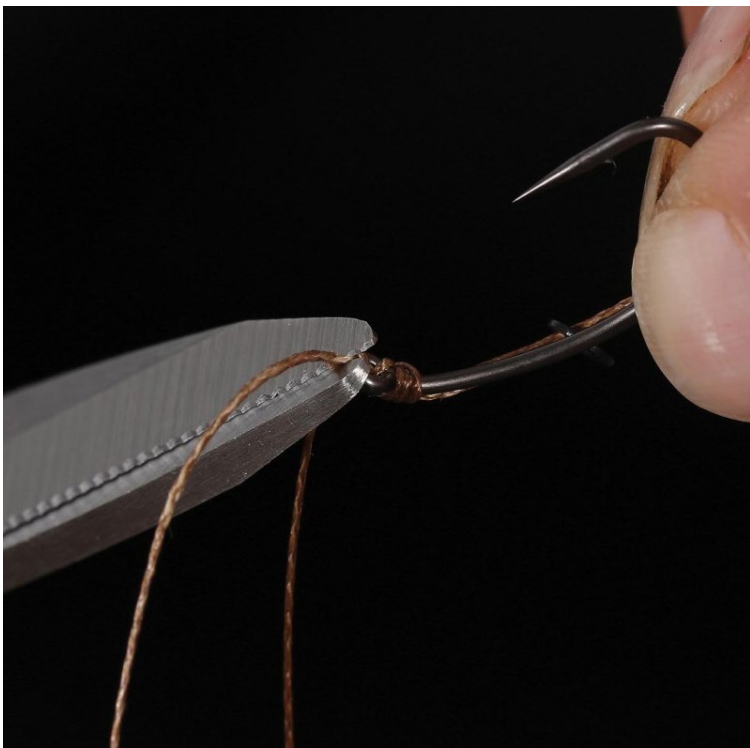

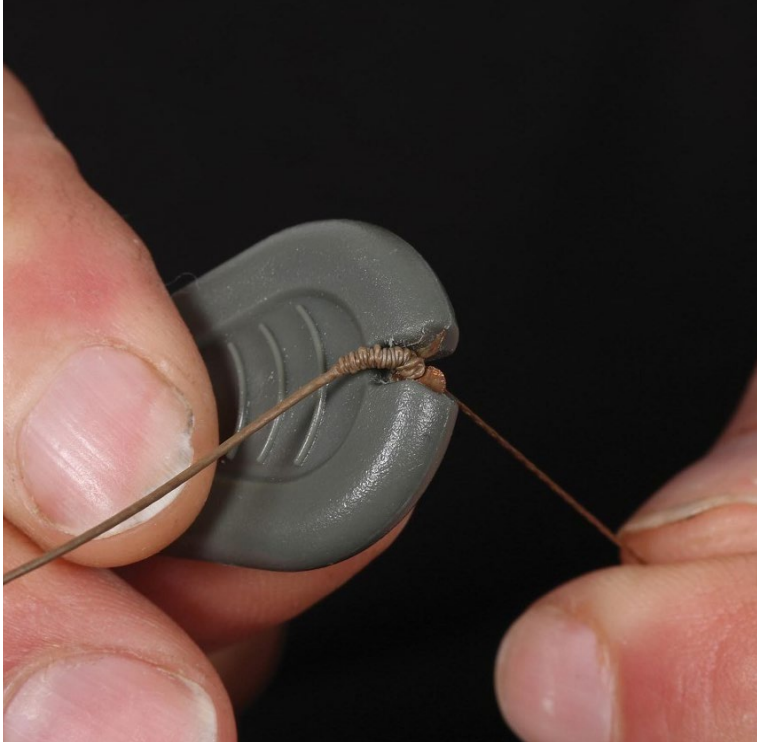

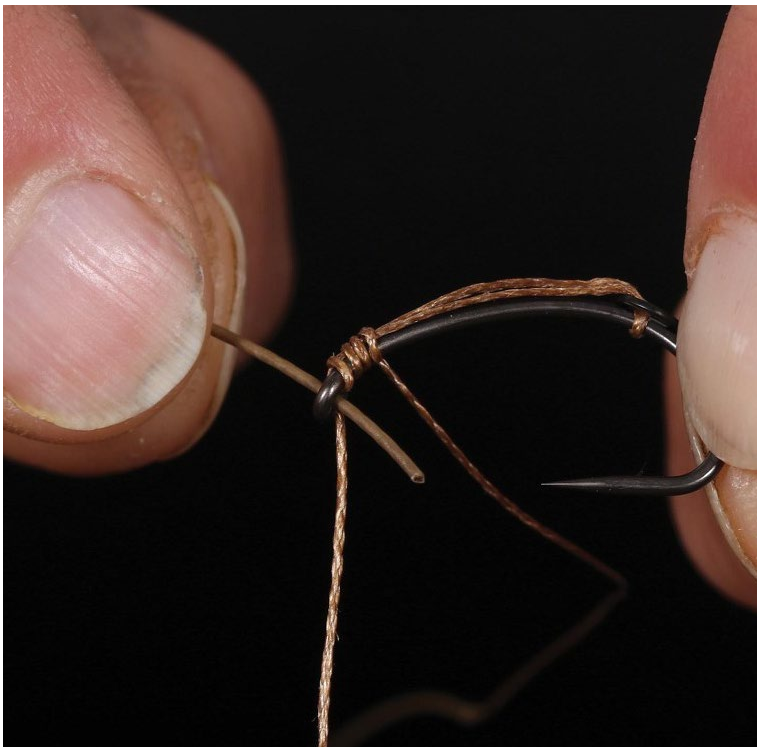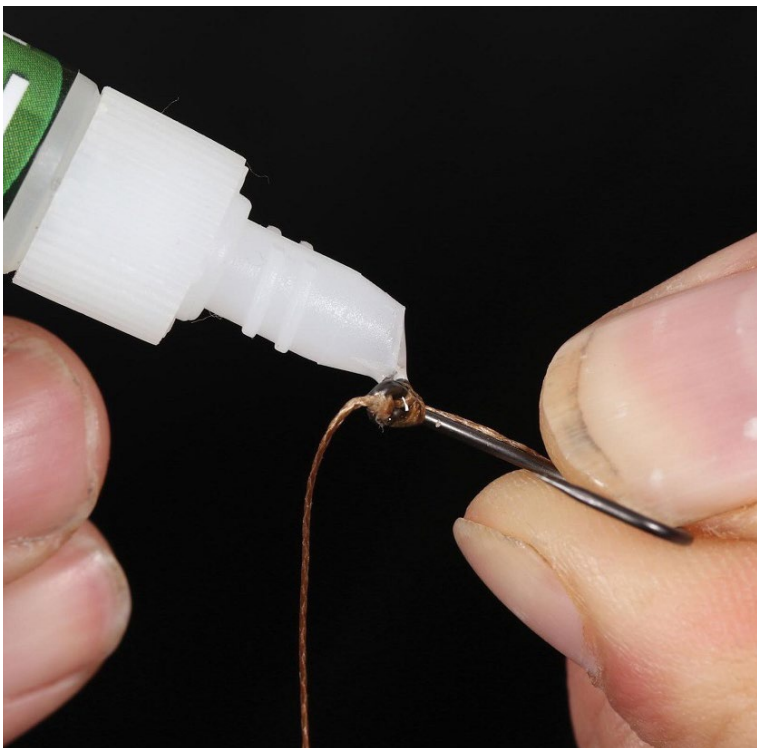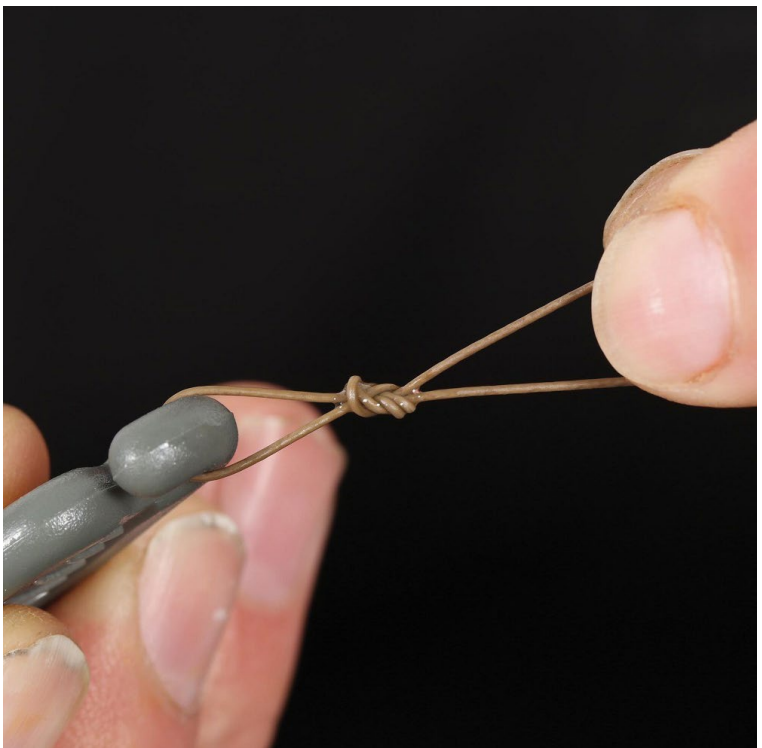


STIFF
BROWN
2.5LB / 11



NUTRABAITS В РОССИИ!

НОВИНКИ + ПРОВЕРЕННАЯ КЛАССИКА



Trigga | Криль&Клюква | Голубая Устрица | Techi Spice | Pineapple&Butyric | Cream Cajouser | Chilli Crab

RU-NUTRABAITS.RU

8 (800) 707 37 23

ХОРТОН-РИГ


Механика безузлового узла в комбинации с мягкой петлей ‘D’ и насадкой нейтральной плавучести позволяют крючку мгновенно реагировать на вялые поклевки аккуратного карпа. Рекомендуется использовать оснастку в комбинации с инлайн-монтажом, который быстрее всего передает вес грузила на крючок. Ещё одна важная делать: начало петли ‘D’ располагается напротив жала.

Потребуется
- плетеный поводковый материал в мягкой оплетке
- крючок (в примере №4 Continental Mugga)
- микровертлюг
- термоусадка («Лентяйка»)

1. Берем плетеный материал Super Soft (35lb в примере).
2. Снимаем 25-30 см внешней оболочки специальным инструментом (Stripper Tool) или аккуратно ножницами.
3. Берем крючок 4 номера с прямым жалом, средним профилем и ушком на внутреннюю сторону (Gardner Mugga в примере).
4. Складываем плетеный материал вдвое для образования петли и пропускаем её через ушко, после чего надеваем на неё микровертлюг, к которому будет крепиться насадка.
5. Надеваем петлю на крючок, как при вязании Мульти-риг.
6. Теперь вяжем классический безузловой узел. Последний виток должен сравняться с жалом крючка (около 20 витков).
7. Продеваем конец поводка в ушко крючка с внешней стороны.
8. Надеваем термоусадку или уже готовую «лентяйку».
9. Фиксируем её на месте. Оснастка готова.
10. Надеваем бойл нейтральной плавучести на вертлюг и дополнительно фиксируем его нитью (bait floss), припалив конец для создания стопора.
11. Нейтральная презентация готова. Проверьте, чтобы насадка держалась над крючком на «вытянутом» вертлюге.






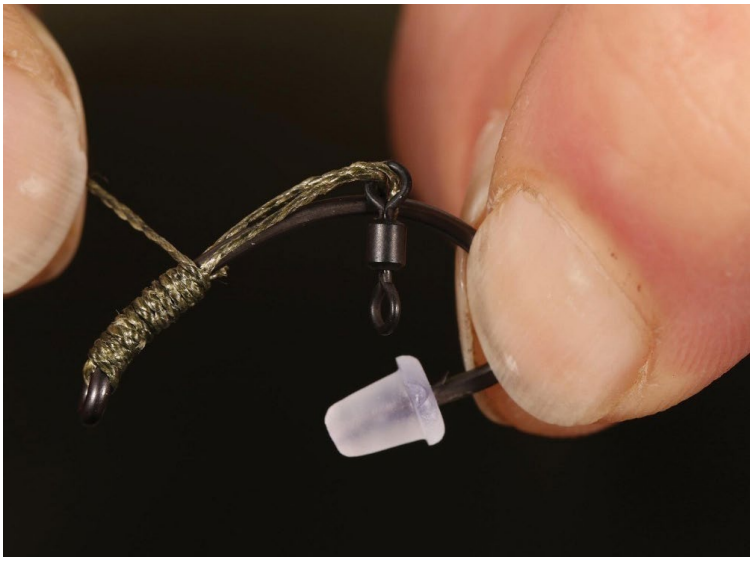







GARDNER
SUPER SOFT
ULTRA
GREEN
35LB / 15.9
GARDNERTACKLE

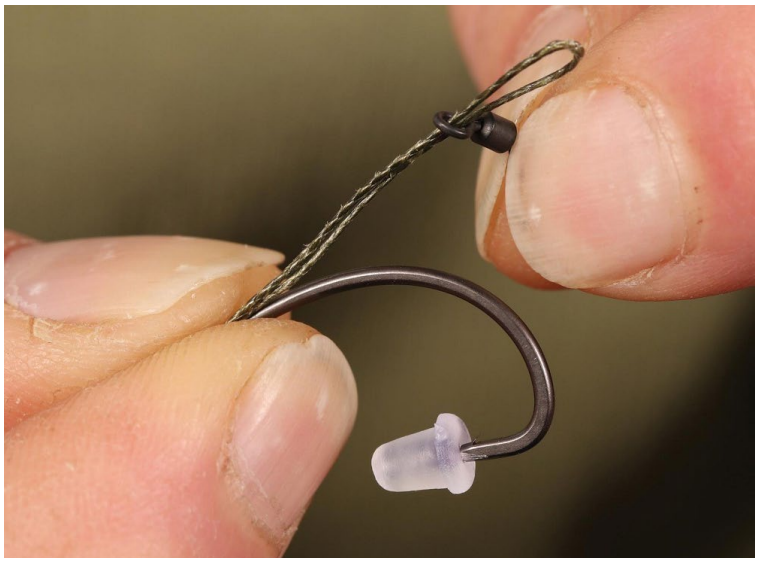



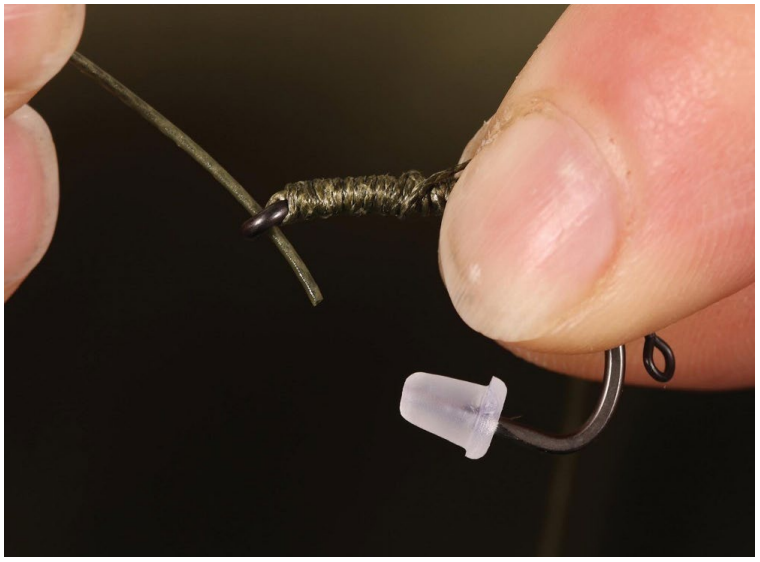


GREEN
35LB / 15




KD RIG

Прекрасная оснастка, разработанная специально для создания сбалансированных презентаций, в которые попадет даже самый аккуратный карп. Отличительной чертой оснастки является «выход» волоса от основания крючка, что позволяет крючку занимать агрессивный угол при подборе насадки. У стандартных сбалансированных оснасток жало следует за волосом и не обладает «весом». В случае KD Rig жало является «тяжелой» частью оснастки, поэтому занимает идеальную позицию для входа в нижнюю губу.

Потребуется
- плетеный материал в оплетке
- крючок стиля Wide Gape или Curve Shank
- насадка нейтральной плавучести
- дробинка


1. Отрезаем 30 см плетеного материала и снимаем 10 см оплетки. Сразу вяжем на конце петлю для фиксации насадки.
2. Выбрав длину волоса, начинаем вязать безузловой узел. Делаем 6 витков…
3. …а после «переступаем» волос и делаем ещё пару оборотов.
4. Готовая крючковая зона должна выглядеть, как на изображении.
5. Выбираем длину поводка (около 20 см) и привязываем его к вертлюгу с колечком узлом «восьмерка».
6. Отрезаем всё лишнее.
7. Добавляем участок вольфрамовой пасты для прижатия поводка к поверхности дна.
8. На уровне изгиба крючка добавляем дробинку, которая будет балансировать плавучесть насадки. Оставляем 0,5-1 см от дробинки до насадки.
9. Насадка нейтральной плавучести располагается над крючком и дробинкой. После подбора крючок всегда разворачивается жалом вниз, что помогает получать плотные засечки.

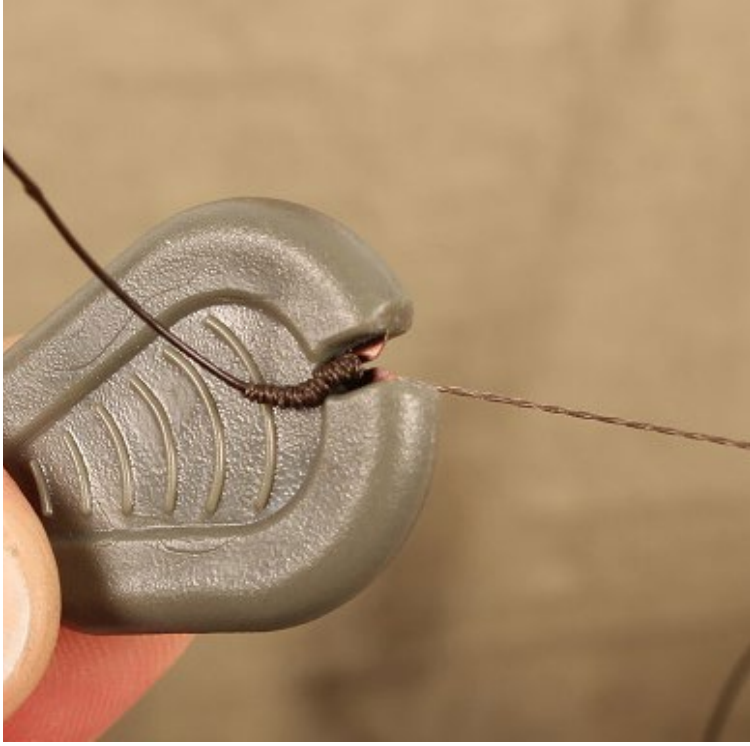







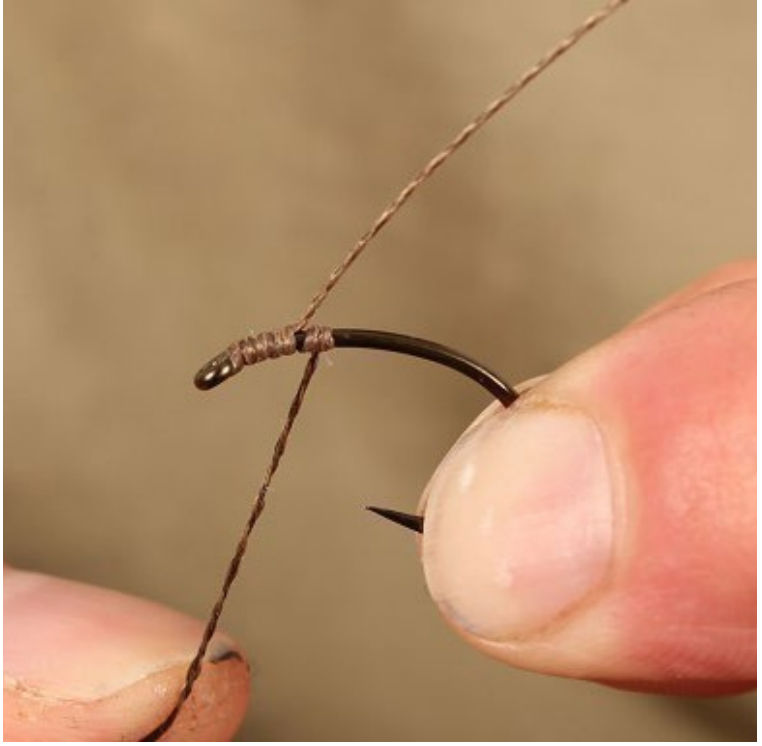









СПИННЕР-РИГ
ДЭННИ ФЕЙРБРАССА

Модифицированная версия современной классики, Спиннер-риг сочетает в себе механику колечка D-Rig со свойствами Ронни-риг, что позволяет оснастке создавать идеальную презентацию насадки в максимальной близости к поверхности дна. Благодаря нейтральной плавучести бойла оснастка медленно укладывается на дно и отдаляется от грузила при каждом забросе. За надежность отвечает механика Ронни-риг.


Потребуется
- крючок Kamakura Wide Gape B (4 номер)
- D-Rig kickers
- вертлюг с быстросъемником (Spinner)
- поводковый материал IQ2
- противозакручиватель

1. Начинаем с поводка: привязываем вертлюг-быстросъемник (можно использовать узел или зажим), на другом конце вяжем петлю узлом «Восьмерка».
2. Берем наш готовый D-Rig Kicker, отрезаем 2/3 от изогнутой части основания, которая устанавливается на ушке. Надеваем микровертлюг на кикер, после чего закрепляем его на цевье крючка.
3. Формируем кикером петлю на крючке, как показано на рисунке.
4. Соединяем крючок с поводком, после чего слегка подвигаем наш кикер на ушко быстросъемника, чтобы зафиксировать все детали. Надеваем на другом конце противозакручиватель.
5. Фиксируем насадку нейтральной плавучести и проверяем в воде презентацию. Крючок должен лежать на дне, а насадка – держаться над ним. Готово!








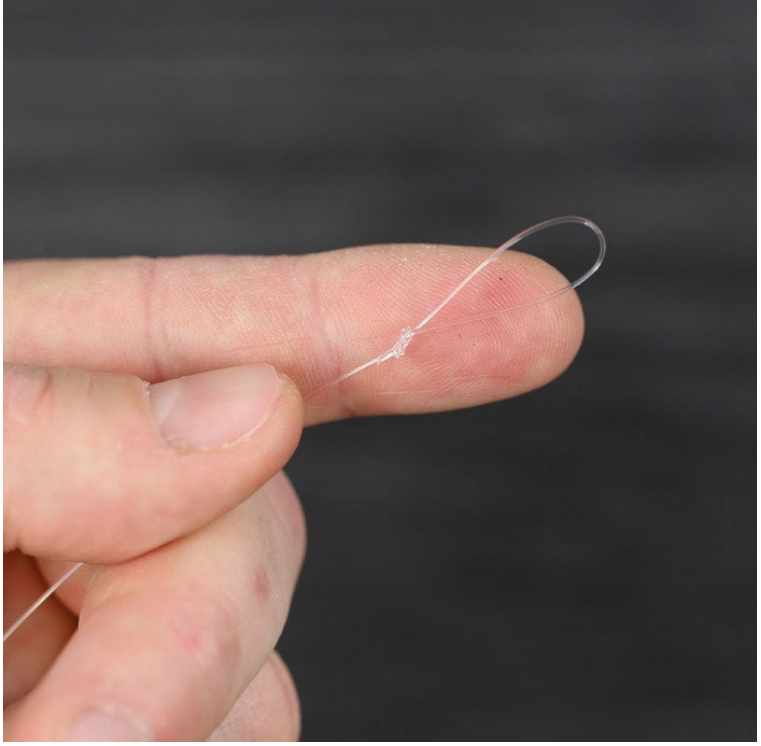




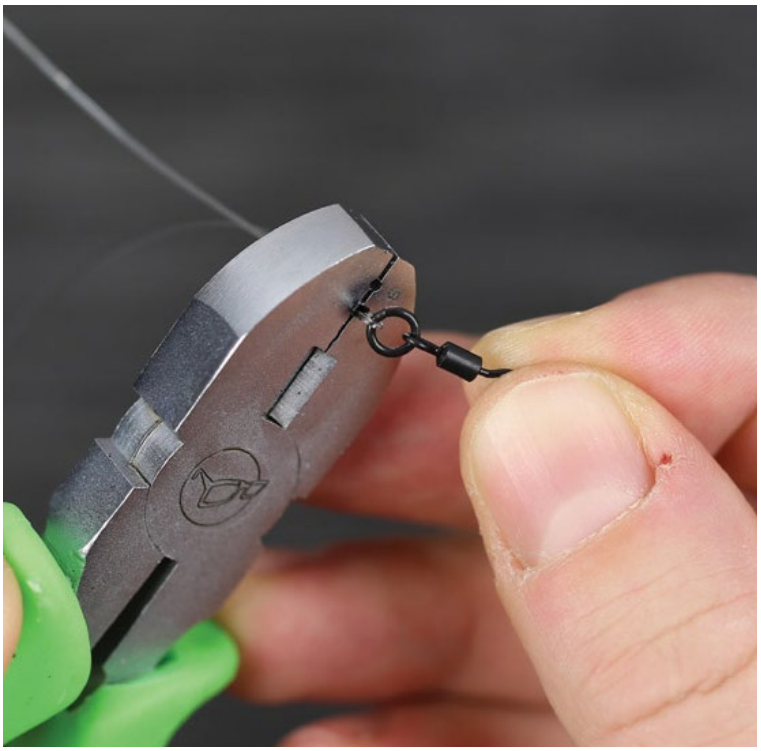


KORDA
THINKING TACKLE
D-RIG KICKERS
HOOK SIZE 4 > 6
MEDIUM
QTY 10





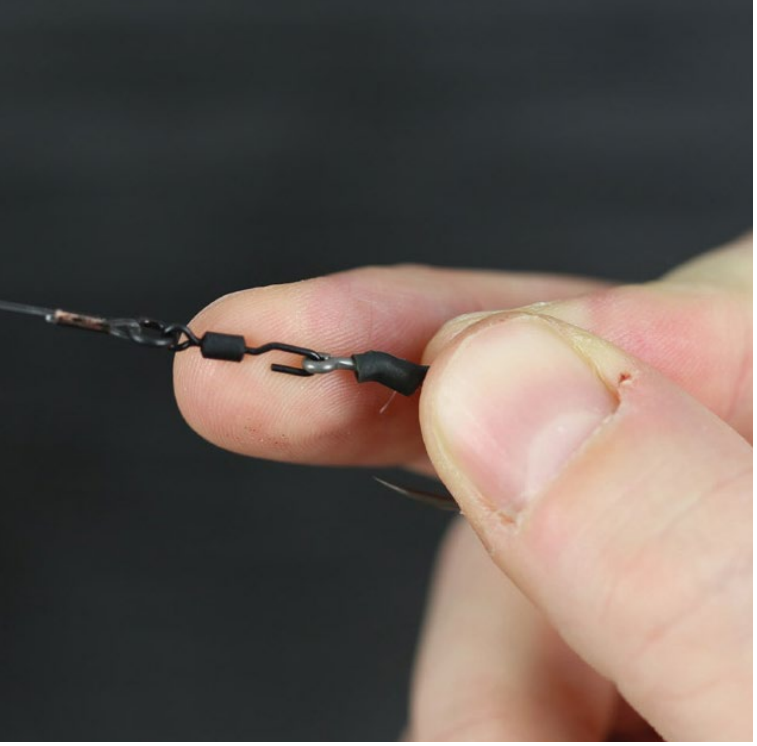





mainline
IMPACT
BALANCED WAFTERS
DIAMOND WHITES
15 mm





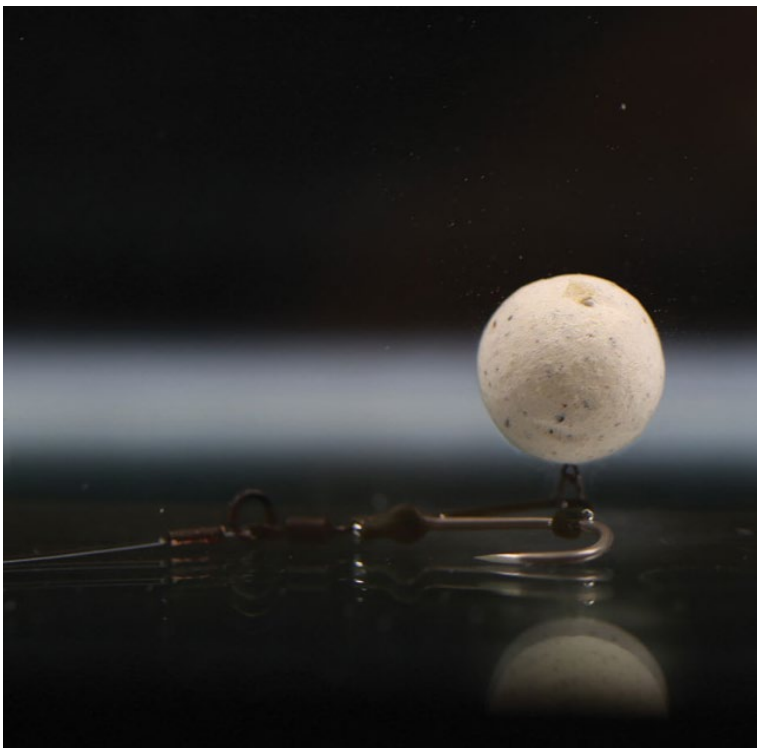

Established 1988

KRYSTON

WORLD RECORD BREAKING PRODUCTS

Established 1988



Компания “КАРП ТАЙМ” – официальный торг. Представитель компании **KRYSTON на территории России**
www.carptime.ru
ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:
тел.: (495) 601-93-80 | e-mail: sale@carptime.ru
МАГАЗИНЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ:
тел.: (495) 664-67-94 | e-mail: hit@carptime.ru
г. Москва, Сколковское шоссе, д.31
ТЦ “СПОРТ ХИТ”, м-н CarpTime, 4 этаж

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

«ТУРБО»
НЕМЕЦКАЯ ОСНАСТКА

Механика классической «Немецкой оснастки» оказалась крайне эффективной и зарекомендовала себя при создании сбалансированных презентаций. С появлением Ронни-рига рыболовы также осознали, насколько плодотворным можем быть внедрение вертлюга с быстросъемником, который заменяет одновременно узел на крючке и термоусадку. Соединив механику работы немецкой оснастки с включением вертлюга-быстросъемника, мы получили «Турбо» версию монтажа. Оснастка идеально подходит для создания сбалансированной презентации, когда лишь острие крючка касается поверхности дна.


Потребуется
- плетеный материал в оплетке
- крючок №4 (Rigga CVR)
- термоусадочная трубка
- стопор Hook Stop
- вертлюг-быстросъемник (C-Lok Swivel)
- микровертлюг (для фиксации насадки)
- нить Bait Floss (для фиксации насадки)

1. Отрезаем 12 мм термоусадочной трубки.
2. Берем в руки наш крючок 4-го номера с прямым жалом и удлиненным изогнутым цевьем (Rigga CVR)
3. Надеваем термоусадку на крючок.
4. Надеваем вертлюг-быстросъемник, как показано на изображении.
5. Подтягиваем термоусадку, чтобы основание закрывало половину центральной части вертлюга.
6. Нагреваем трубку для формирования конечной термоусадки.
7. Надеваем микровертлюг, к которому будет крепиться насадка.
8. Надеваем стопор Hook Stop и фиксируем его напротив бородки крючка. Он будет ограничивать скольжение насадки.
9. Осталось привязать поводок. В примере мы использовали плетеный материал в жесткой оболочке длиной 20 см.
10. Осталось зафиксировать насадку на вертлюге при помощи нити Bait Floss.











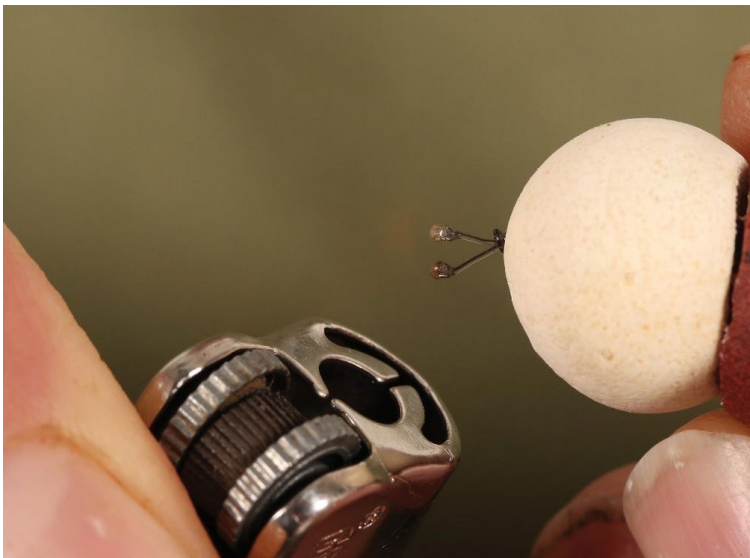

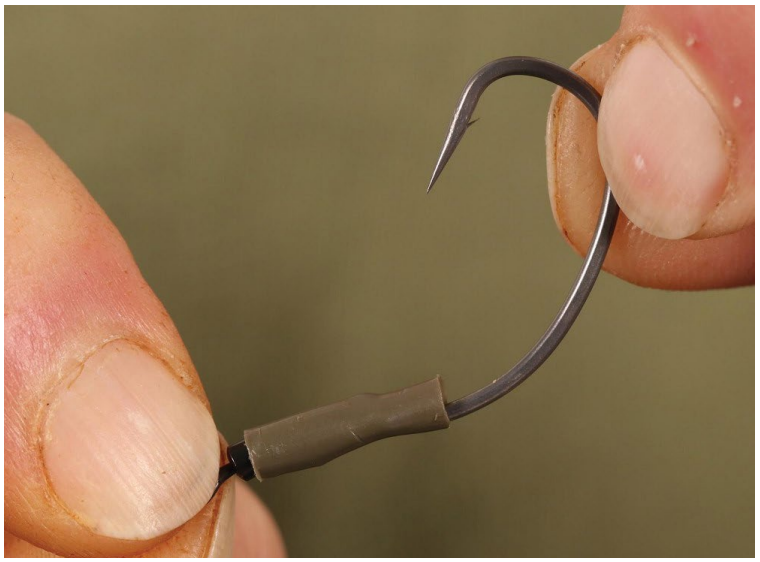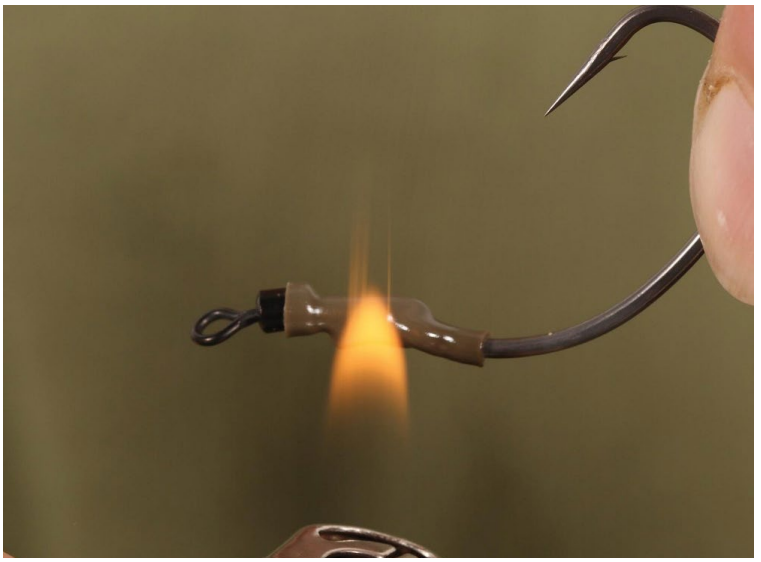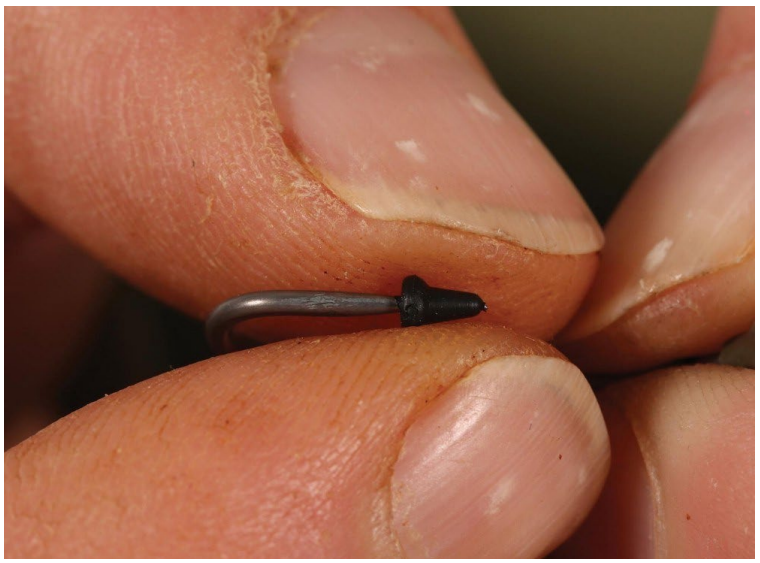


МЭГГОТ-РИГ
ОСНАСТКА ДЛЯ ОПАРЫША

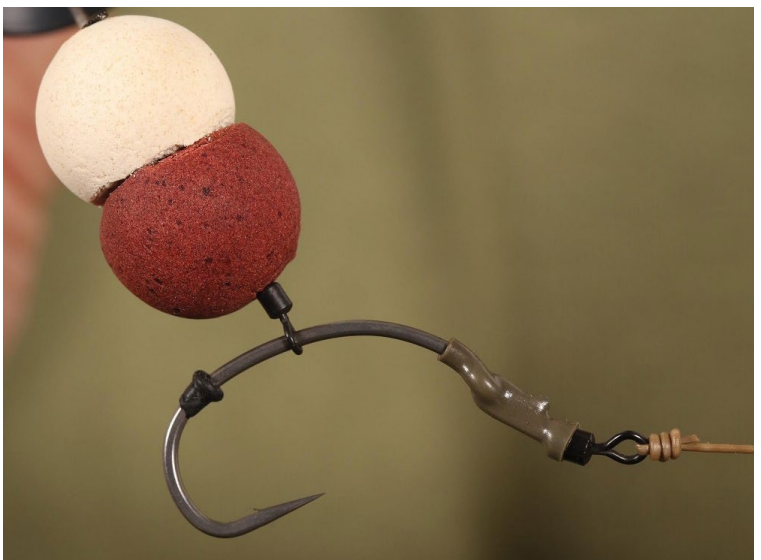
Карп любит полакомиться опарышем, особенно это касается холодных месяцев года, когда рыба неактивна. Создание компактных ловушек в зимний сезон при помощи ПВА-мешков с опарышем доказало свою эффективность. Однако такой подход требует особой оснастки, которая идеально сочетается с окружением. К счастью, кандидат есть.

Потребуется
- мягкий плетеный материал
- крючок с изогнутым удлиненным цевьем (Rigga CVR №10)
- искусственный опарыш (Fake Maggot)
- ПВА- сеть


1. Модель крючка играет важную роль.
2. Отрезаем 30 см поводкового материала и вяжем безузловой узел с 8-10 витками.
3. Прокалываем искусственную личинку опарыша иглой, как показано на изображении.
4. Аккуратно надеваем её на поводок.
5. После подтягиваем к крючку, закрывая узел.
6. Готовый вариант должен выглядеть, как на изображении.
7. Проверьте разворот крючка тестом на пальце.
8. На другом конце вяжем петлю узлом «Восьмерка».
9. Надеваем на крючок несколько живых личинок.
10. Вяжем ПВА-мешок с опарышем.
11. Фиксируем мешок к вертлюгу в основании грузила.
12. Цепляем нашу оснастку.




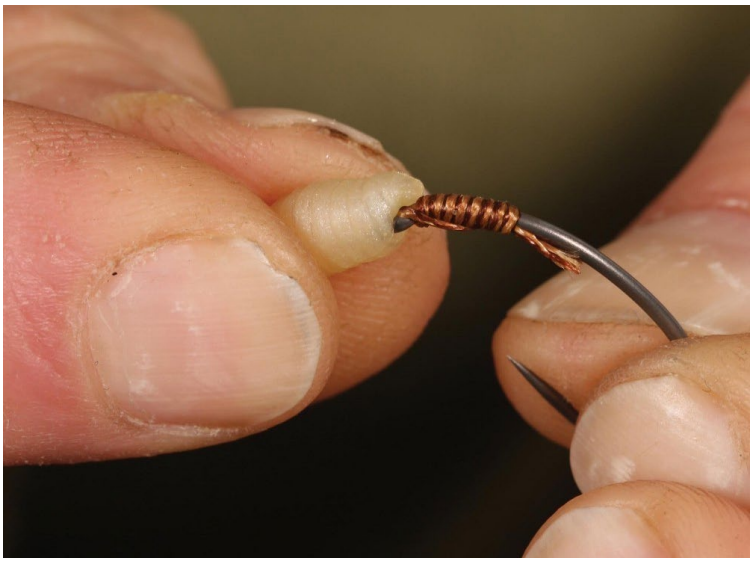

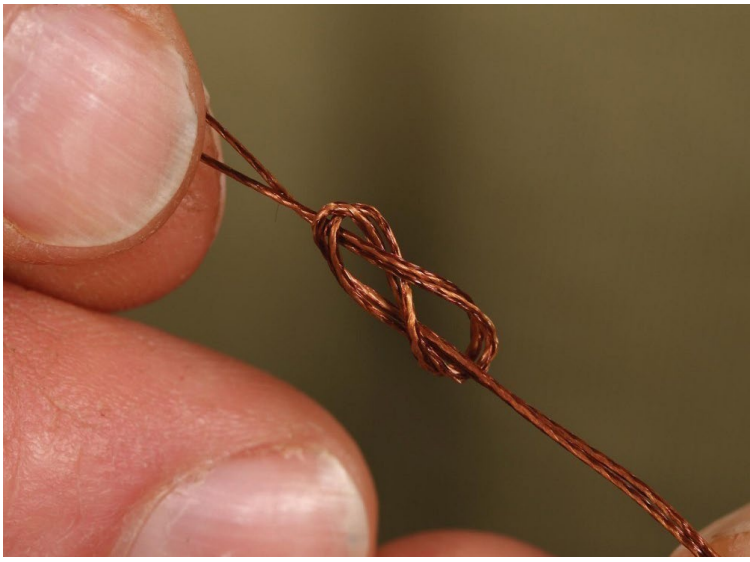



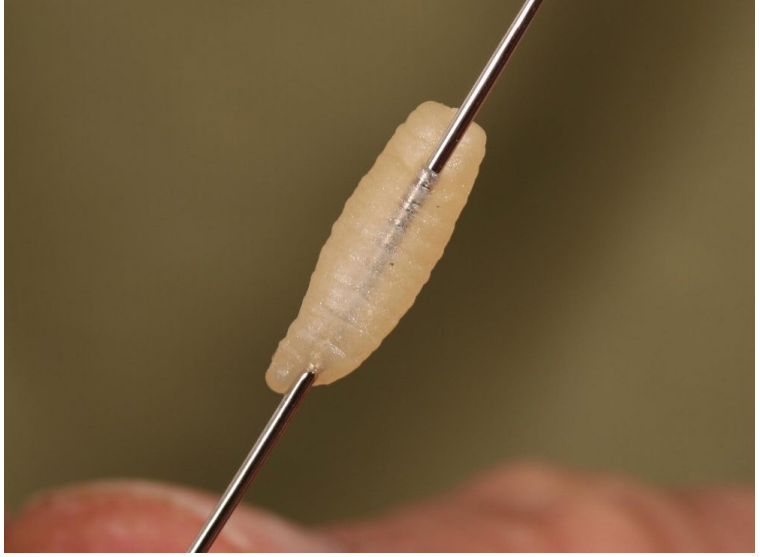

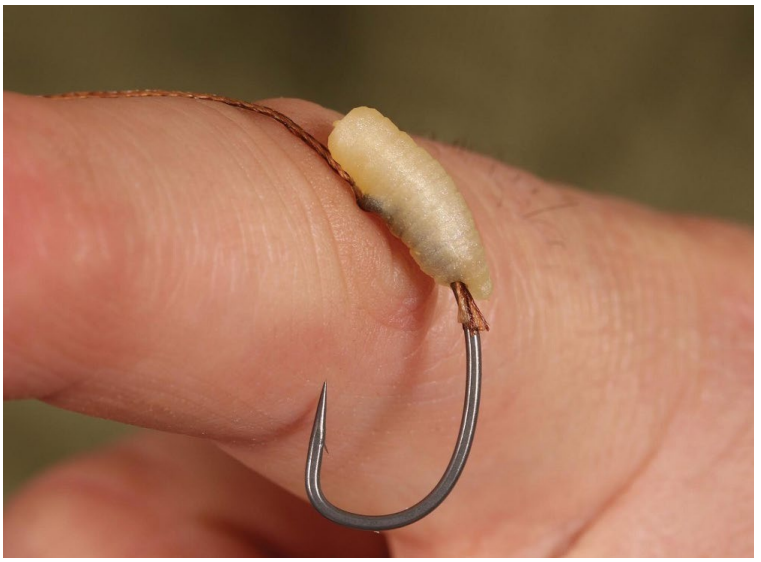


ПИГ-РИГ
«ЖАДНАЯ СВИНЬЯ»

Настоящая классика из 90-х, соблазнившая не один десяток трофеев. Кто использует оснастку в наши дни? Единицы, а зря! Серия бойлов не только является способом привлечения, но также играет полезную роль в механике монтажа. После подбора серии взаимосвязанных бойлов избавиться карпу от них крайне сложно, что дает крючку больше времени на «поиск» нижней губы. Можно создать разнообразные варианты, мы рассмотрим три самых результативных.

Потребуется
- плетеный материал в оплетке средней жесткости
- крючок 4 номера
- термоусадка
- тонущие и плавающие бойлы


1. Отрезаем 35 см поводкового материала, снимаем 18 см оплетки.
2. Вяжем большую петлю, на которую будем нанизывать бойлы. Поскольку их будет много, желательно заранее убедиться в оптимальном размере петли.
3. Базовый вариант – с тремя тонущими бойлами и одним плавающим. После примерки насадки вяжем классический безузловой узел.
4. Добавляем участок термоусадки. Конец термоусадки располагается напротив жала крючка. От ушка до начала оплетки должно оставаться 2-3 см.
5. Выбираем длину поводка и на другом конце привязываем её к вертлюгу с колечком.
6. Осталось выбрать оптимальный вариант насадки.

A. Серия из трех тонущих 15 мм бойлов и одного pop-up'а идентичного диаметра, который располагается вторым от начала волоса.


B. Классический вариант с тремя 15 мм бойлами: два тонущих и между ними pop-up.

C. Любимый вариант. В основании – два тонущих бойла, на конце – два плавающих, а между ними – свободный волос с дробинкой.



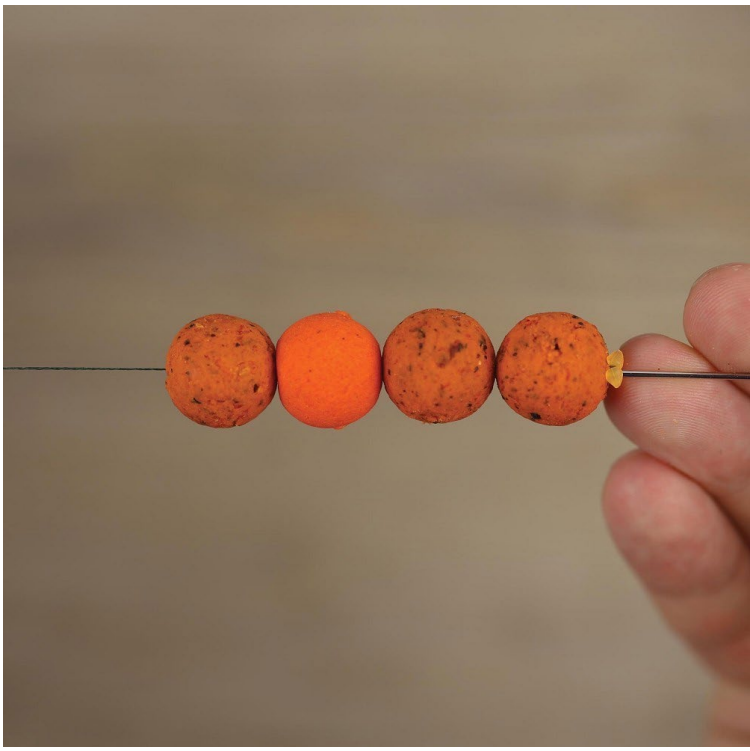





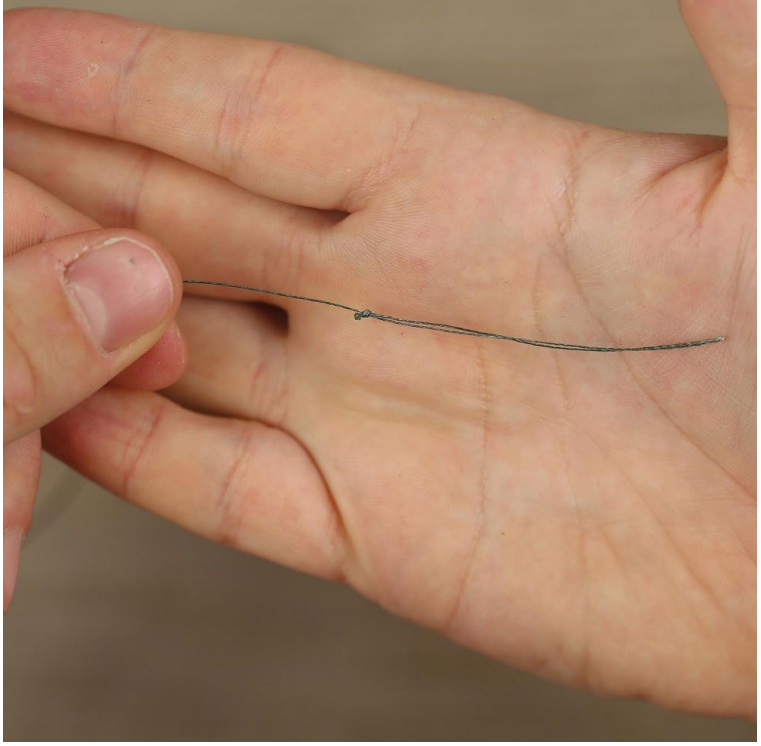


RidgeMonkey
CURVED SHANK


KODEX
INTELLIGENT TACKLE
SHRINK-RIG TUBING
SILT BLACK
1.6 x 55mm
10

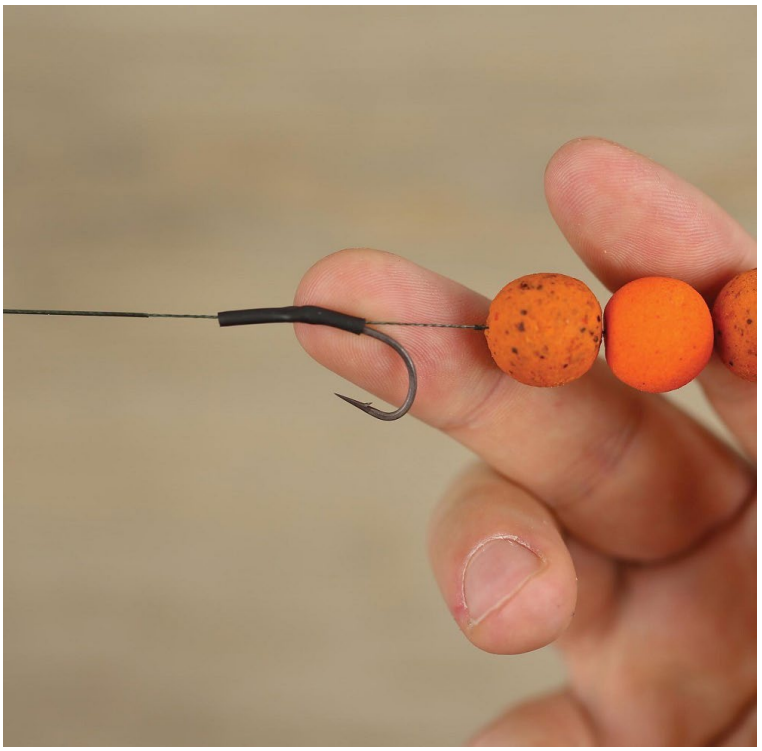


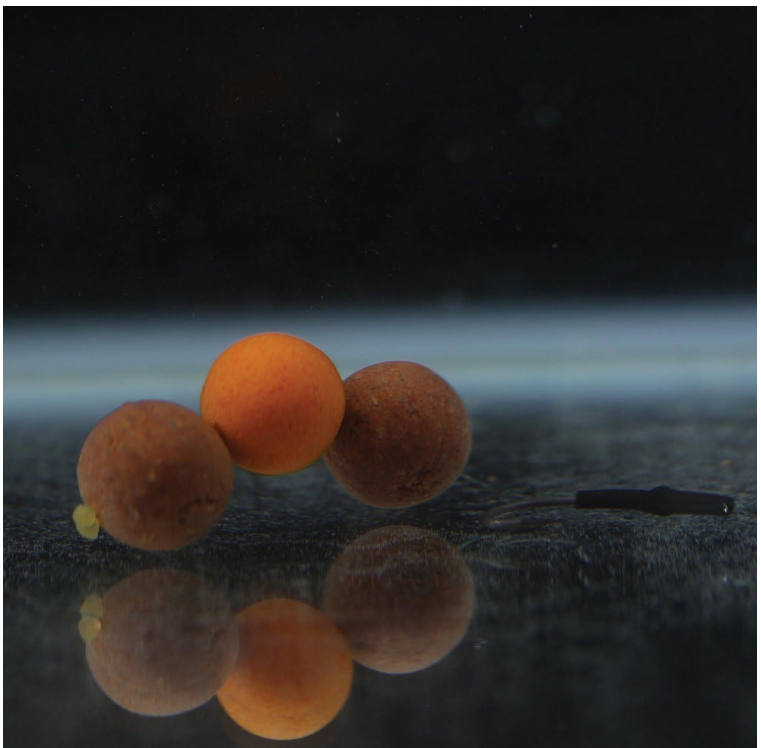




PROLOGIC
CATCHING ELEMENTS
ИСКУССТВО
МАСКИРОВКИ
LAST METER
MIMICRY 3D
МИР ОХОТЫ
СЕТЬ МАГАЗИНОВ
Купить онлайн
WWW.HUNTWORLD.RU

Плавающие Оснастки

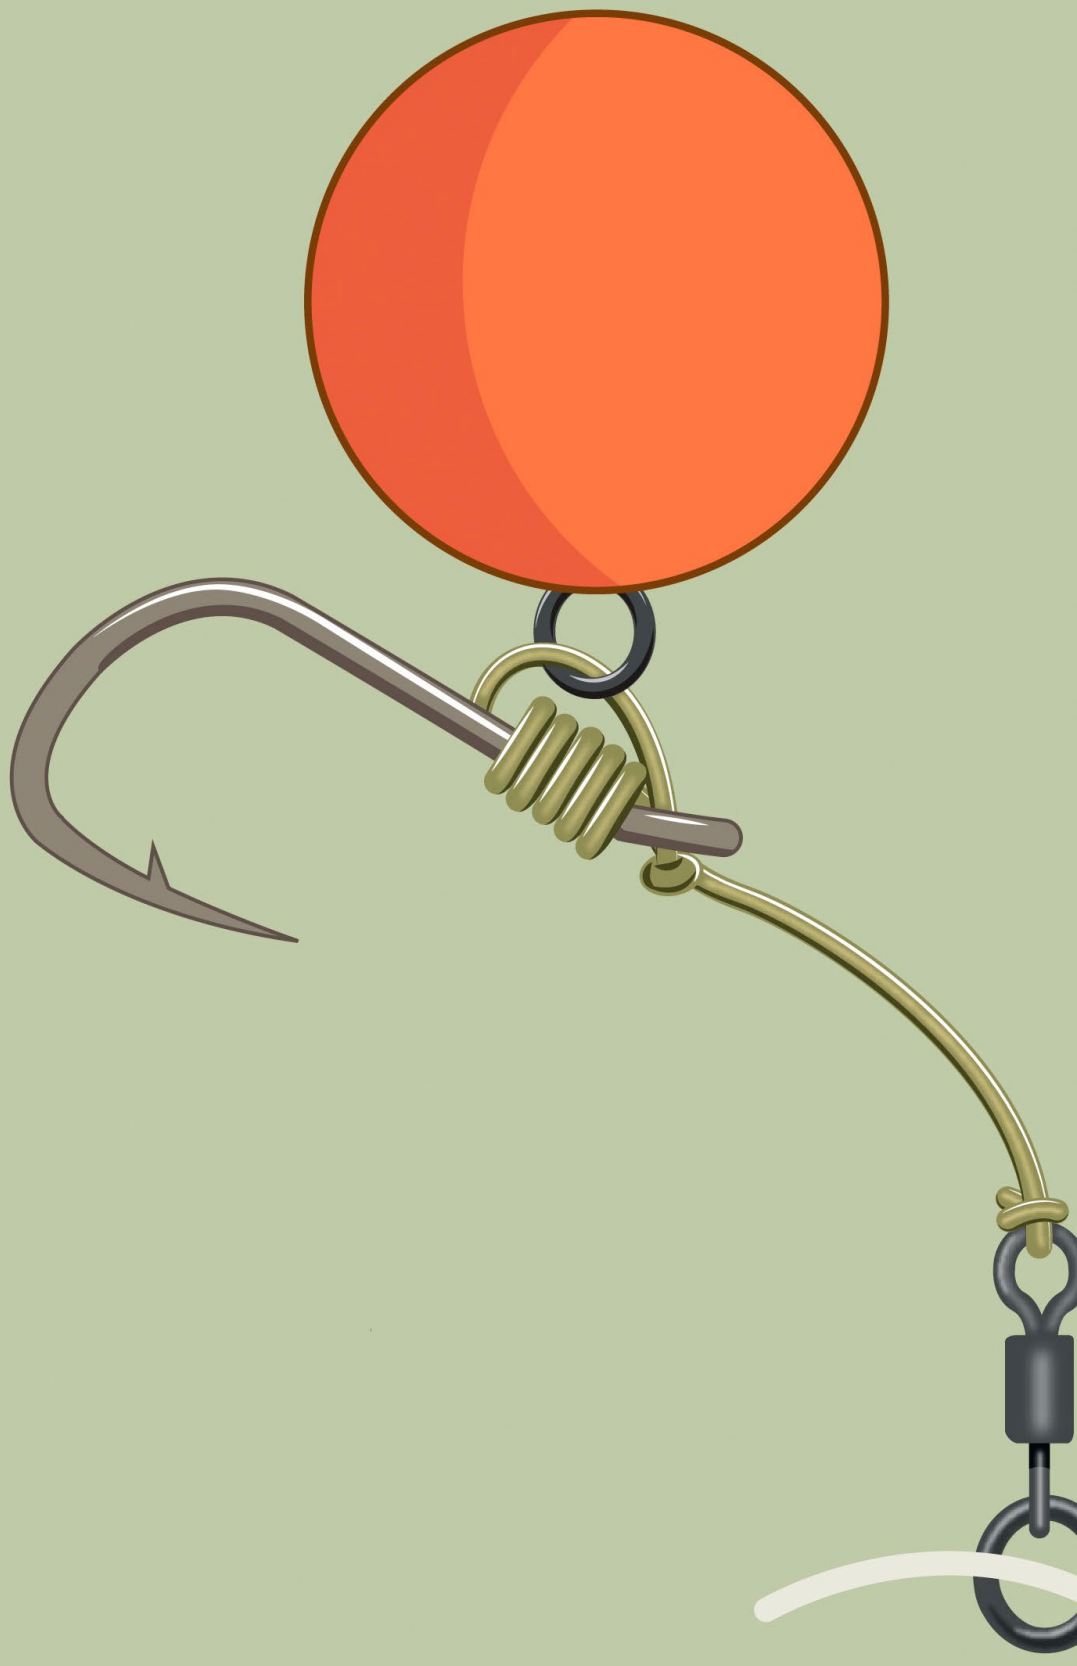

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ POP-UP

Классическая плавающая оснастка появилась практически сразу после появления безузлового узла. Как и в случае с тонущим аналогом, она крайне просто вяжется, требует минимум деталей и не менее результативна. Даже несмотря на обширное разнообразие плавающих оснасток, универсальный pop-up всё ещё остается востребованным. Рецепт прост: оснастка ловит.

Потребуется
- плетеный материал в тонкой (мягкой) оплетке
- крючок (модель Wide Gape 4-6 номер)
- вольфрамовая паста или дробинка
- вертлюг с колечком №8 (Flexi-Ring)

1. В отличие от вязания большинства тонущих оснасток на основе плетеного материала, мы не начинаем снимать оплетку первым делом. Сразу вяжем на конце маленькую петлю, на которой при помощи стопора фиксируем насадку.
2. Пропускаем другой конец поводка через ушко, как показано на изображении, и подтягиваем насадку к крючку. Фиксируем длину волоса. В случае с плавающей насадкой pop-up должен располагаться близко к изгибу крючка.
3. Вяжем безузловой узел с 8 витками (начало волоса располагается напротив жала крючка).
4. В 2,5 см от ушка крючка снимаем около 2 см оболочки и балансируем плавучесть насадки дробинкой или вольфрамовой пастой.
5. Привязываем другой конец поводка к вертлюгу с колечком узлом «Гриннер».
6. Готово! Вы можете менять высоту установки насадки и жесткость поводкового материала в зависимости от ваших предпочтений и условий ловли.














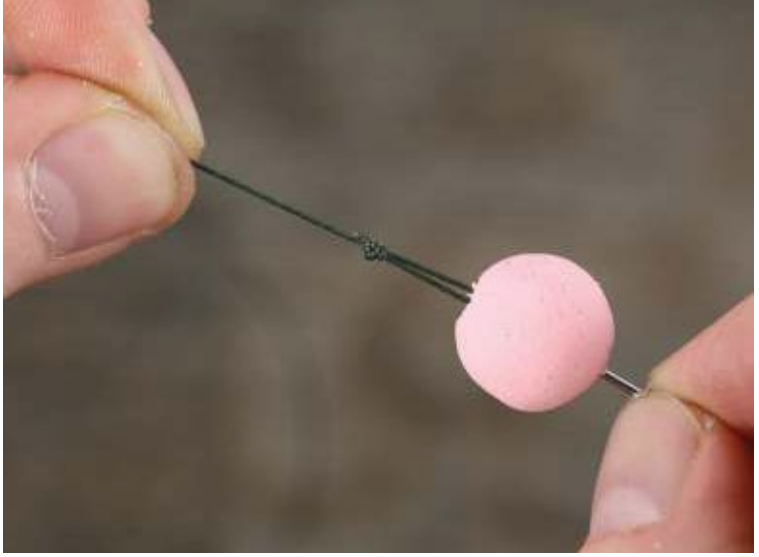



INTELLIGENT TACKLE
GENOMIC MGP
WIDE GAPE
MICRO BARBED
SIZE
4
x 10 pcs
MICRO-GROUND
POINT

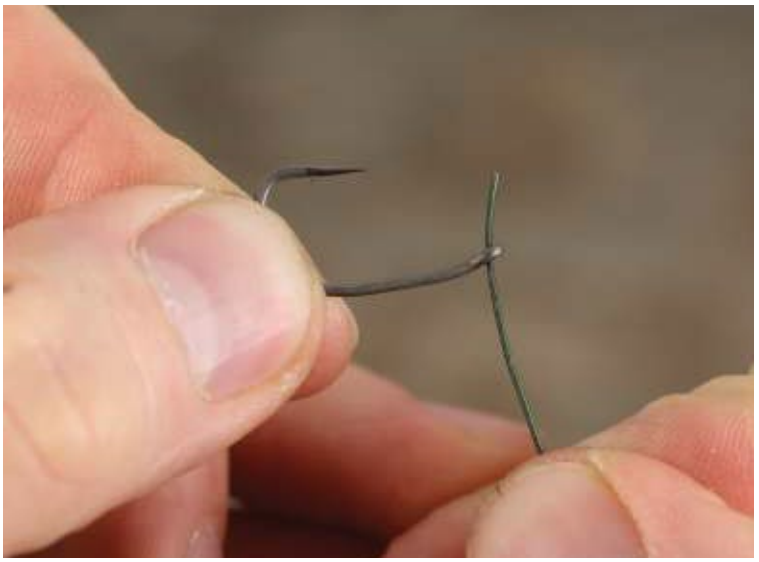

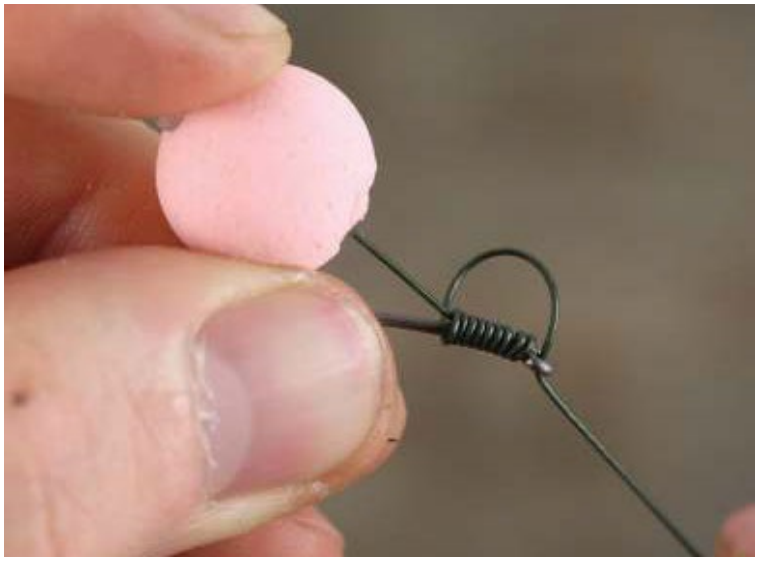





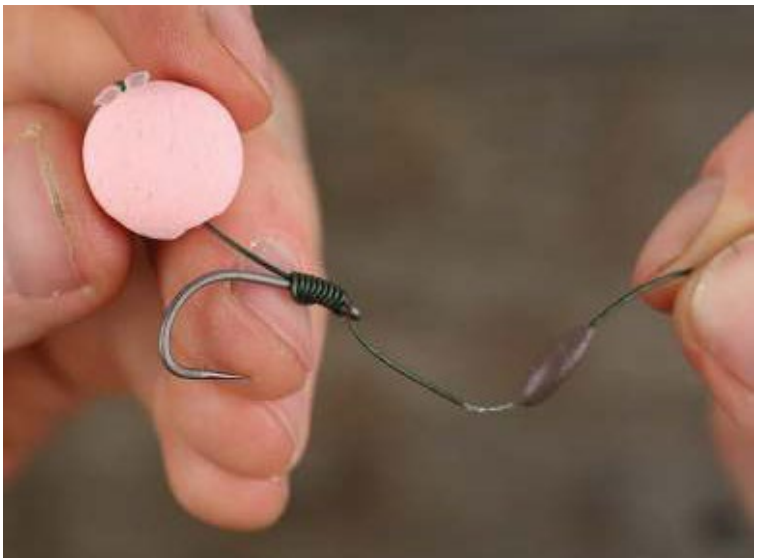


МУЛЬТИ-РИГ


Механика работы оснастки мульти-риг схожа с Hinged Stiff: плавающая насадка фиксируется к петле ‘D’ на жестком поводке. Это гарантирует быструю реакцию крючка при засасывании бойла. Также с жесткими оснастками происходят плотные засечки, карпу сложнее избавиться от крючка в губе. Несомненно, мульти-риг имеет несколько уникальных свойств, присущих только ей. В отличие от Hinged Stiff оснастка позволяет устанавливать насадку всего в паре сантиметров от поверхности дна. Для её вязания не требуется узел на крючке, что дает возможность легко заменять крючок.




Потребуется
- поводковый материал в оплетке
- крючок Chod стиля
- вольфрамовая паста
- колечко со сверлом (для фиксации насадки)

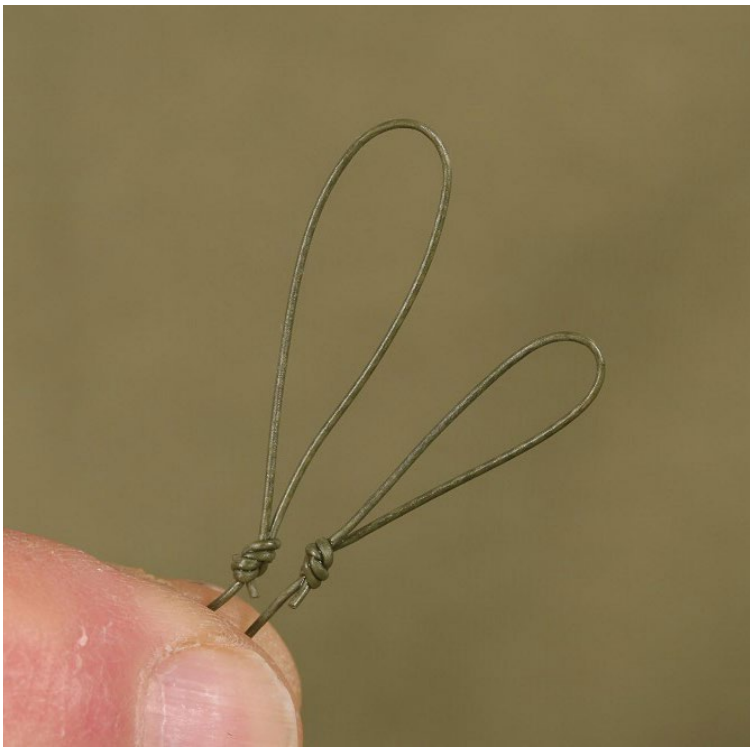


1. Нам потребуется поводковый материал в оболочке (Ultra Skin или Stiff Ultra Skin).
2. Крючок с широким профилем и ушком на внешнюю сторону (Rigga BCR в примере).
3. Вяжем узел «восьмерка» с двух сторон.
4. Большая петля будет надеваться на крючок и определит высоту установки насадки.
5. Снимаем несколько миллиметров оплетки за узлом, чтобы поводок мог легко разворачиваться.
6. Продеваем петлю в ушко крючка, чтобы она выходила с внешней стороны.
7. Теперь надеваем на петлю колечко со сверлом или обычное колечко (зависит от ваших предпочтений в фиксации насадки).
8. Буквально надеваем петлю на крючок, формируя петлю ‘D’.
9. Получается уже практически готовая оснастка.
10. Фиксируем на колечке со сверлом плавающий бойл 14-16 мм.
11. За мягкой оплеткой добавляем дробинку или мягкого свинца, который будет балансировать плавучесть насадки.
12. Готово!

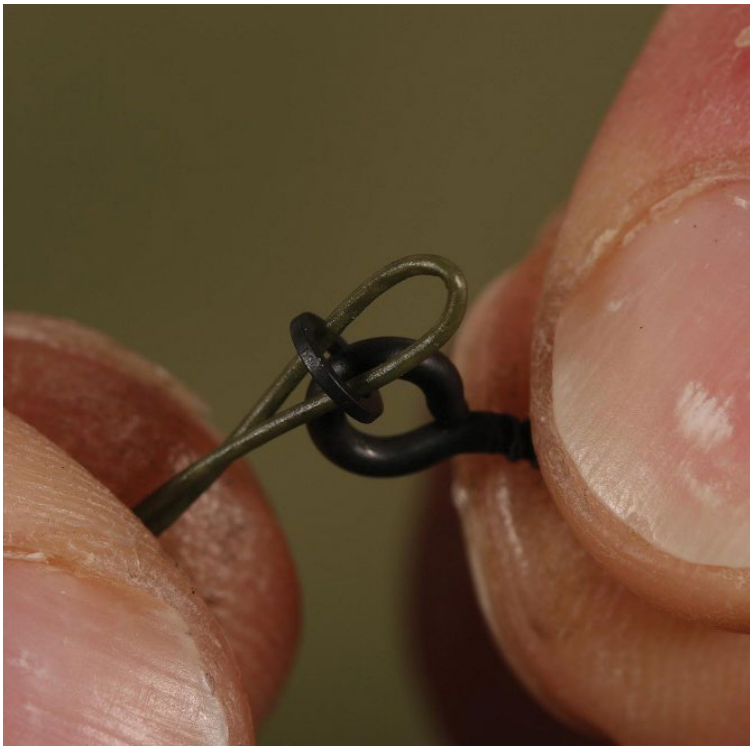


GARDNER
RIGG
PATTERN
BCR
MICRO BARB
SIZE
5

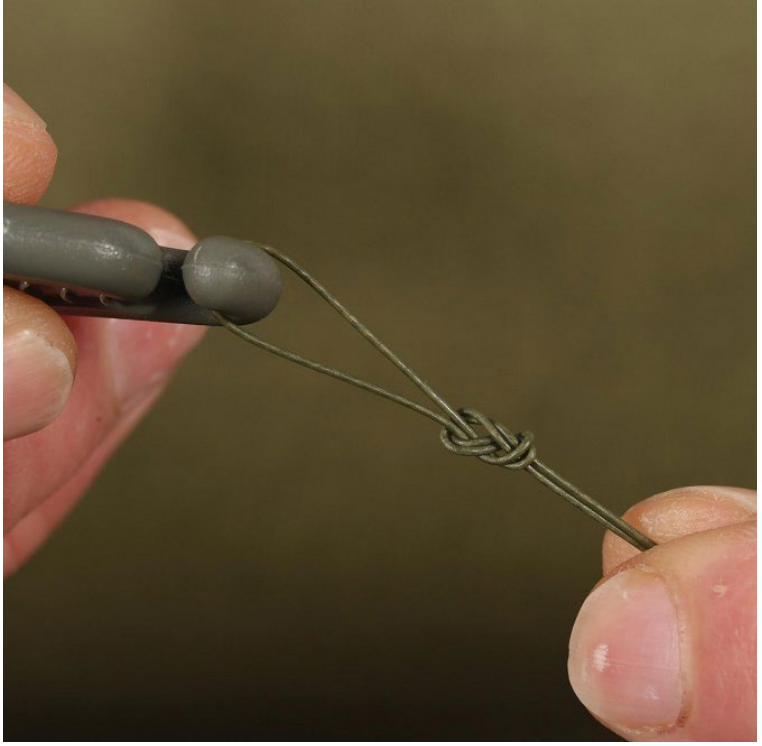




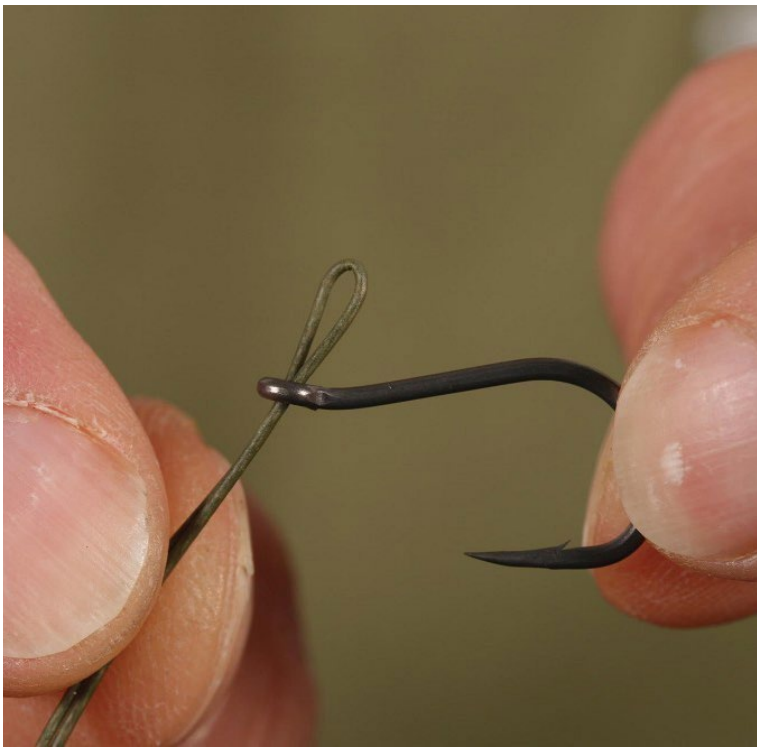







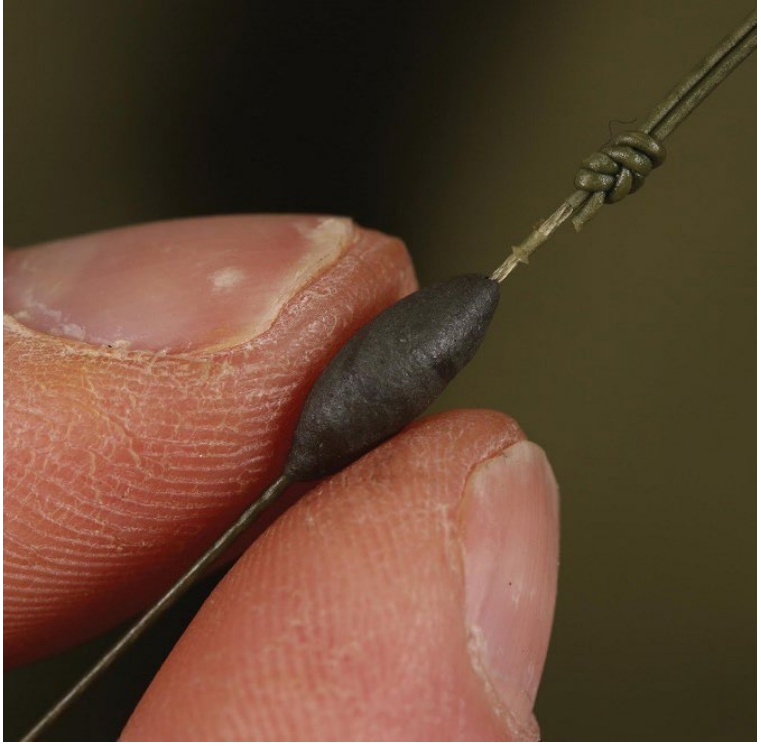



Established 1988

KRYSTON

WORLD RECORD BREAKING PRODUCTS

Established 1988

Heavy-Metal

Get The Perfect Balance



Самый тяжелый мягкий вольфрам на рынке

CARP TIME

Компания “КАРП ТАЙМ” – официальный торг. Представитель компании **KRYSTON на территории России**
www.carptime.ru
ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:
тел.: (495) 601-93-80 | e-mail: sale@carptime.ru
МАГАЗИНЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ:
тел.: (495) 664-67-94 | e-mail: hit@carptime.ru
г. Москва, Сколковское шоссе, д.31
ТЦ “СПОРТ ХИТ”, м-н CarpTime, 4 этаж


ПЕРЕЙТИ НА САЙТ


КОРОТКИЙ
МУЛЬТИ-РИГ


Одна из вариаций мульти-рига, во многом сохраняющая механику работы оригинала с возможностью максимально плотной установки оснастки ко дну. Идеально подходит при ловле в иле, когда вы хотите слегка приподнять насадку над пахучей поверхностью. Жесткая крючковая зона фиксирует необходимый угол установки крючка. Тонущая часть поводка мягко укладывается на дно.


Потребуется
- жесткий поводковый материал (Chod Mono)
- плетеный материал в оплетке
- крючок стиля Chod
- вольфрамовая паста
- колечко



1. Отрезаем 15 см жесткого поводкового материала и складываем его пополам.
2. Примериваем размер петли по номеру крючка.
3. Формируем маленькую петлю, как на изображении.
4. Снимаем с плетеного материала 8 см оболочки и пропускаем его через петлю.
5. Делаем 7 оборотов вокруг основания большой петли (как при безузловом узле), после ещё 3 оборота вокруг себя в обратную сторону. После продеваем конец обратно в маленькую петлю. Маленькая петля играет роль ушка крючка.
6. Смачиваем узел и плотно его затягиваем. Отрезаем лишний конец. За узлом должно остаться около 2 см поводка без оплетки.
7. Продеваем петлю в ушко крючка с внутренней стороны, а затем надеваем колечко.
8. Продеваем петлю для формирования ‘D’.
9. При помощи иглы формируем необходимый угол петли ‘D’. Желательно подержать её над паром для закрепления.
10. Надеваем поверх узла маленький кусочек термоусадки. В основание мягкой плетенки добавляем дробинку или вольфрамовую пасту.
11. На другом конце привязываем поводок к вертлюгу с колечком и надеваем противозакручиватель.
12. Фиксируем насадку при помощи петли или нити.
13. Готово! Оснастка прекрасно сочетается с монтажом-вертолетом при ловле в иле.

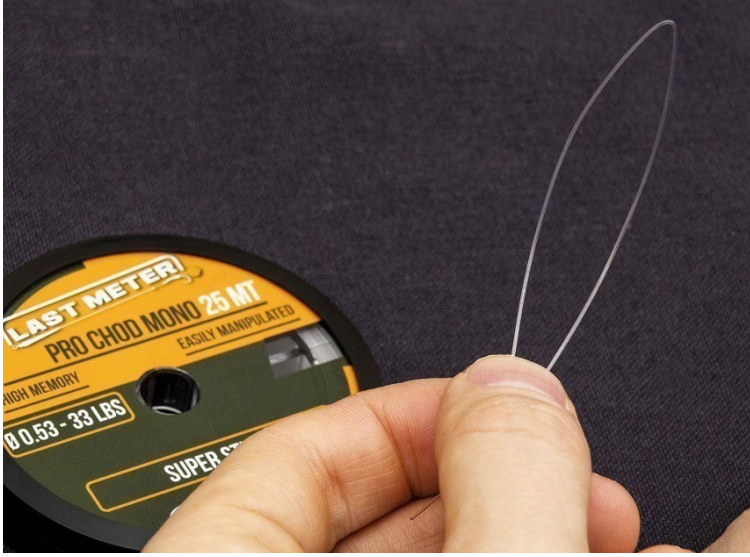


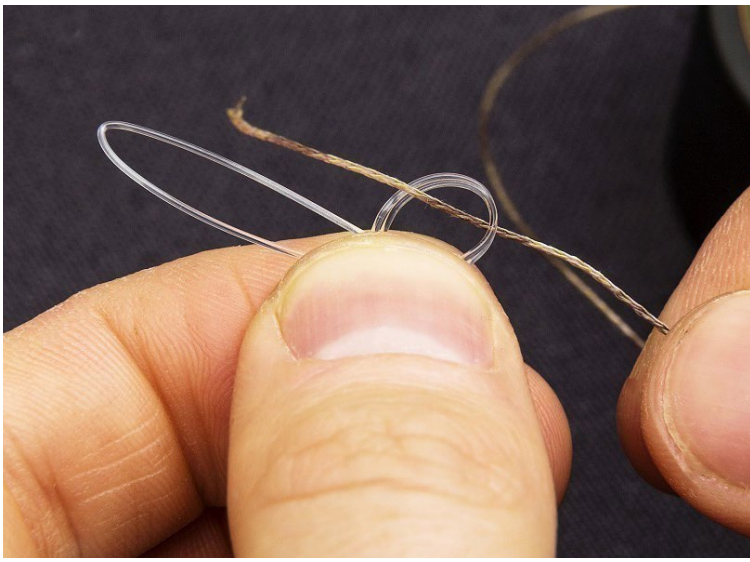


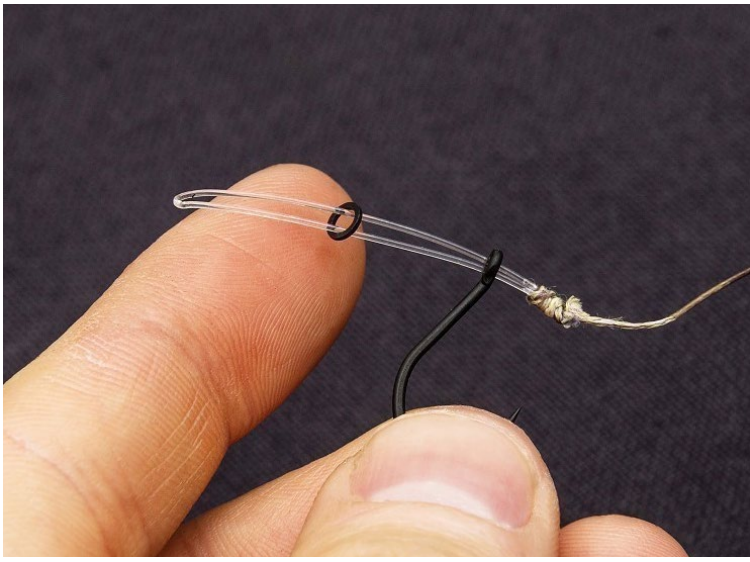

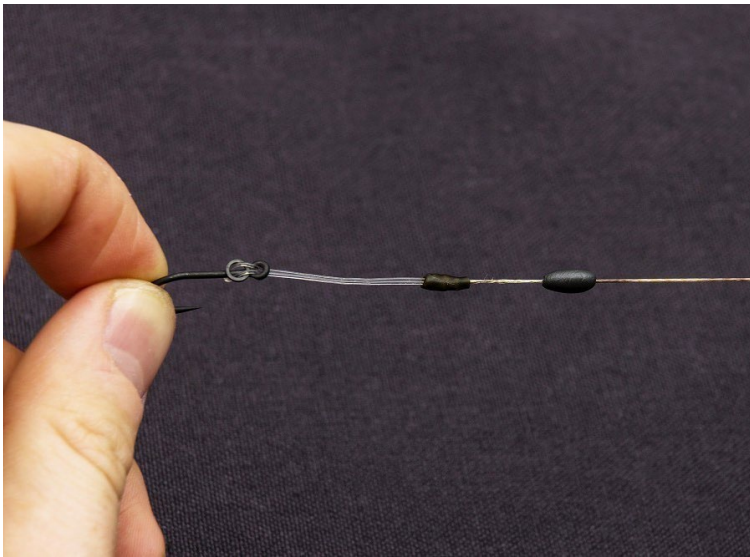

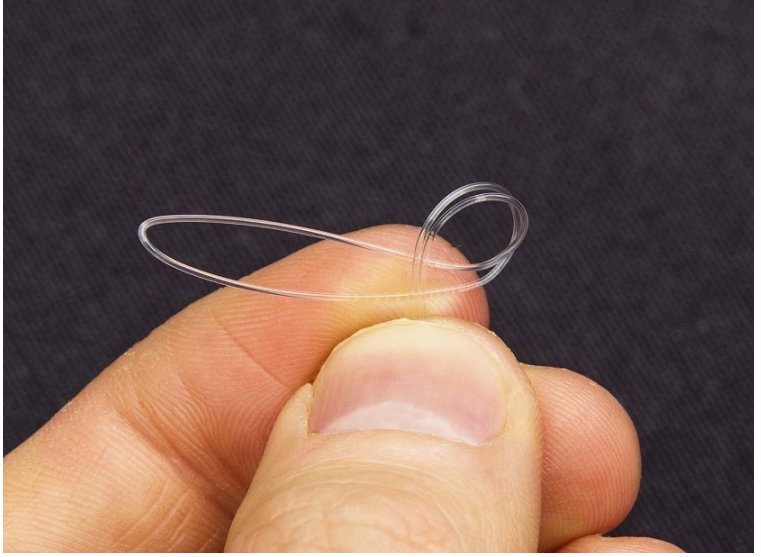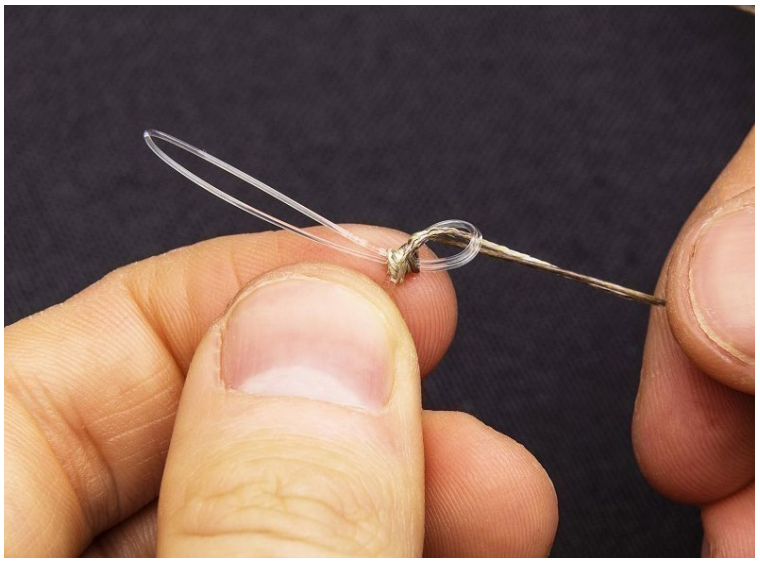

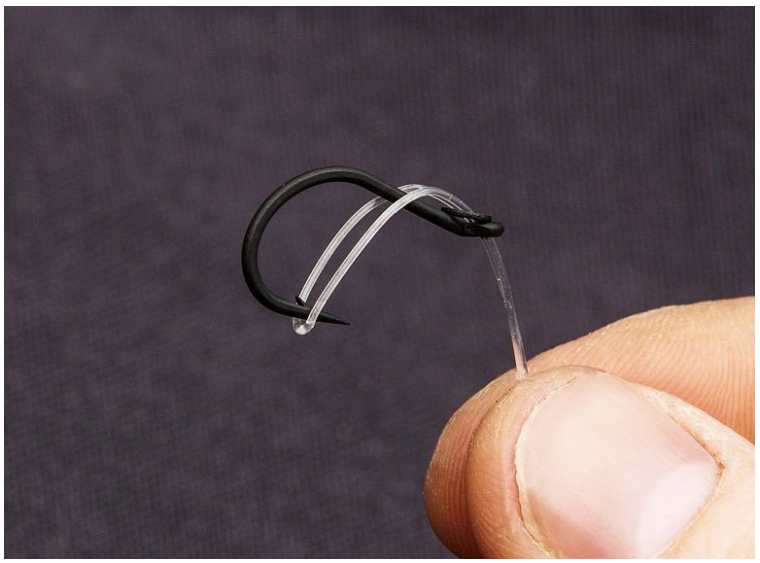

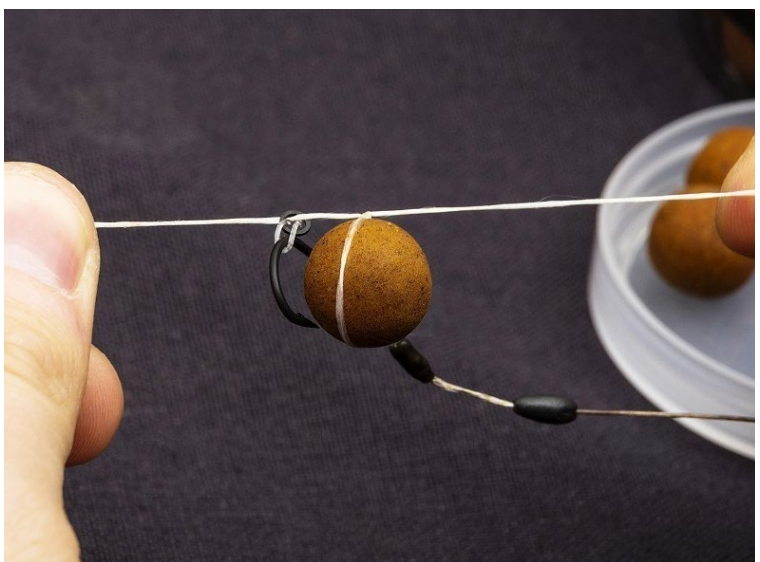

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧОД-РИГ

Более 10 лет назад чод-риг произвел фурор. Карпятники использовали оснастку буквально везде и полностью перестроили свой стиль ловли вокруг уникального монтажа. Со временем появилось более ясное понимание, когда лучше использовать чод, а когда стоит сделать выбор в пользу более подходящих для определенной ситуации ловушек. Чод всеяден и позволяет ловить в толстом слое водорослей и, конечно, ила. Также оснастка предоставляет возможность ловить без разведки, что дает особое преимущество на незнакомых водах. За последние годы появилось множество вариаций вязания оснастки, мы рассмотрим базовый вариант.


Потребуется
- жесткий поводковый материал (Chod/Stiff Rig)
- крючок модели Chod (в примере №6)
- вертлюг с колечком Flexi Rig №11
- колечко Rig Ring (3 мм)

1. Для вязания чод-рига можно использовать сразу несколько разных узлов, но мы будем придерживаться стандартного «безузлового».
2. Отрезаем 20-25 см жесткого материала и пропускаем его через ушко крючка с внутренней стороны.
3. Оставляем около 3 см «волоса», после чего вяжем безузловой узел с 6-7 витками.
4. Пропускаем конец обратно в ушко крючка.
5. Надеваем на свободный конец колечко. К нему будет крепиться насадка.
6. Пропускаем конец в ушко крючка для формирования петли ‘D’. Выбрав размер пели, как на изображении, припаливаем конец. Когда припалили достаточно, прижимаем горячий шар краем зажигалки для образования «диска», играющего роль стопора.
7. На другом конце необходимо соединить поводок с вертлюгом с колечком. Пропускаем конец через ушко вертлюга, отмерив длину поводка (5-7 см). В примере более короткий вариант.
8. Вяжем кровавый узел с двумя оборотами. Обязательно его смачиваем и постепенно затягиваем. Припаливаем свободный конец узла.




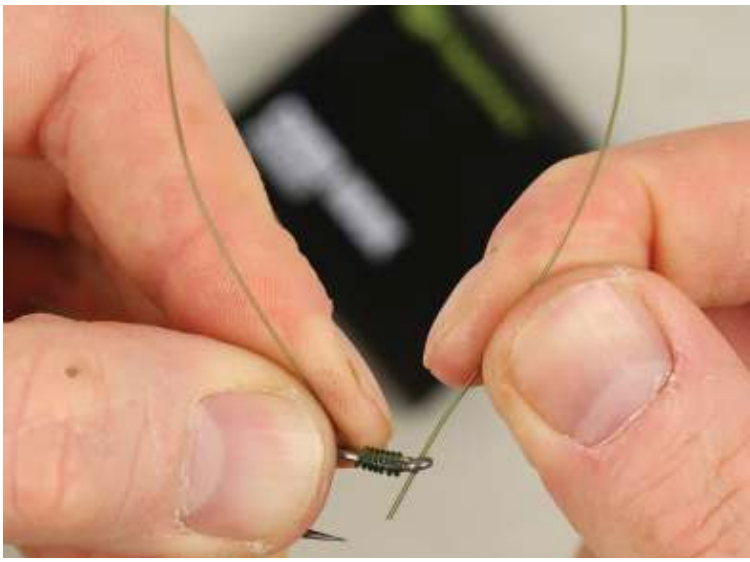



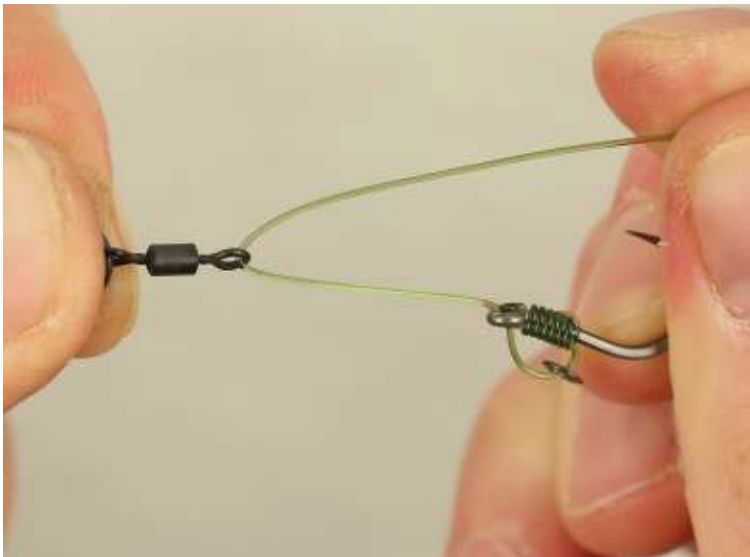


RidgeMonkey
SIZE
6
QTY
CHOD HOOK
BARBED

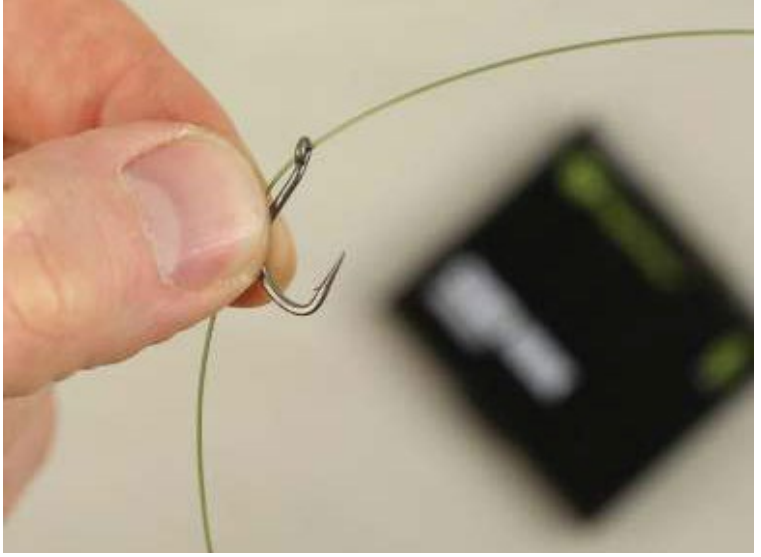










RidgeMonkey
RM-Tec
FLEXI RING SWIVEL
SIZE
11
QTY
10

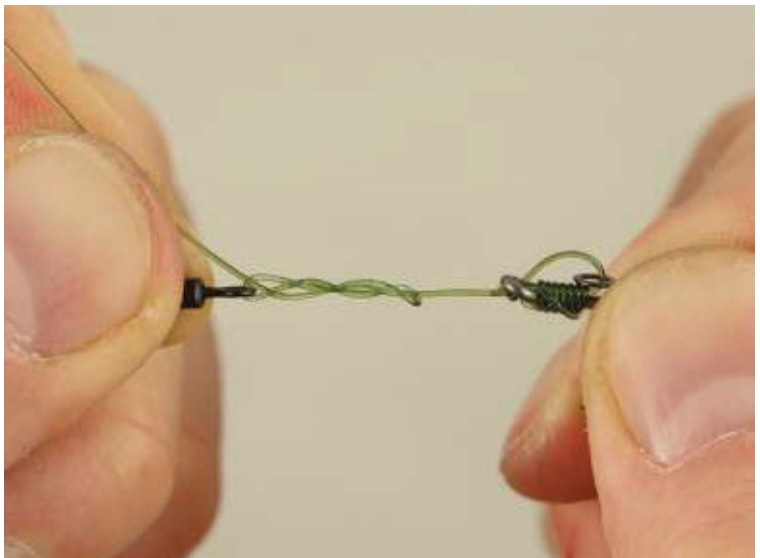




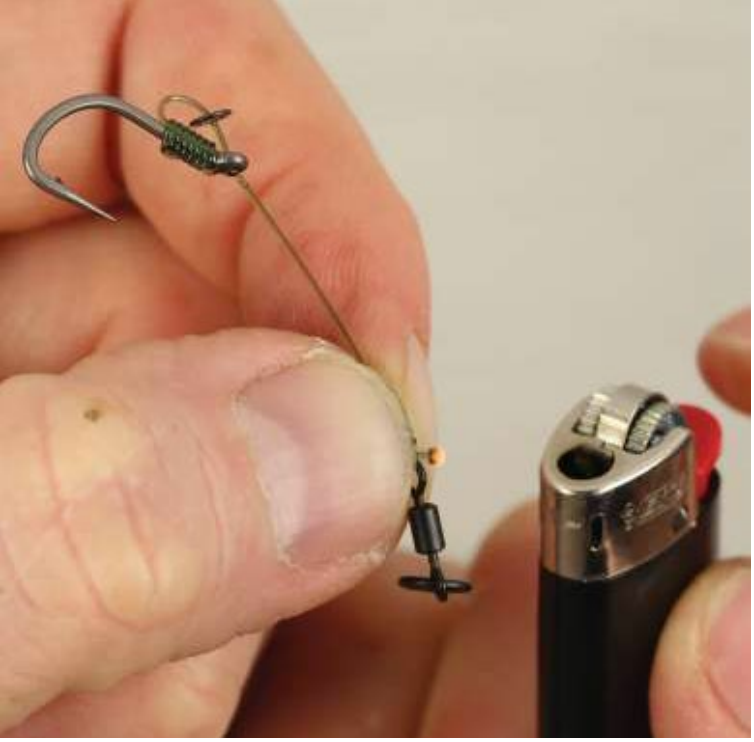





9. Теперь нужно придать небольшой изгиб поводку для образования «когтя». Можно нагреть поводковый материал руками, после чего загнуть его для формирования необходимого изгиба. Он должен напоминать выпрямленный большой палец руки.
10. Для балансировки плавучести насадки добавляем вольфрамовую пасту поверх узла с ушком вертлюга.
11. Осталось зафиксировать насадку на колечке. Можно воспользоваться петлей или нитью Bait Floss, припалив её конец.
12. Готовый чод-риг сочетается с монтажом «вертолет». Можно строго ограничить расположение оснастки на лидере или оставить ему свободу для скольжения по основной леске.

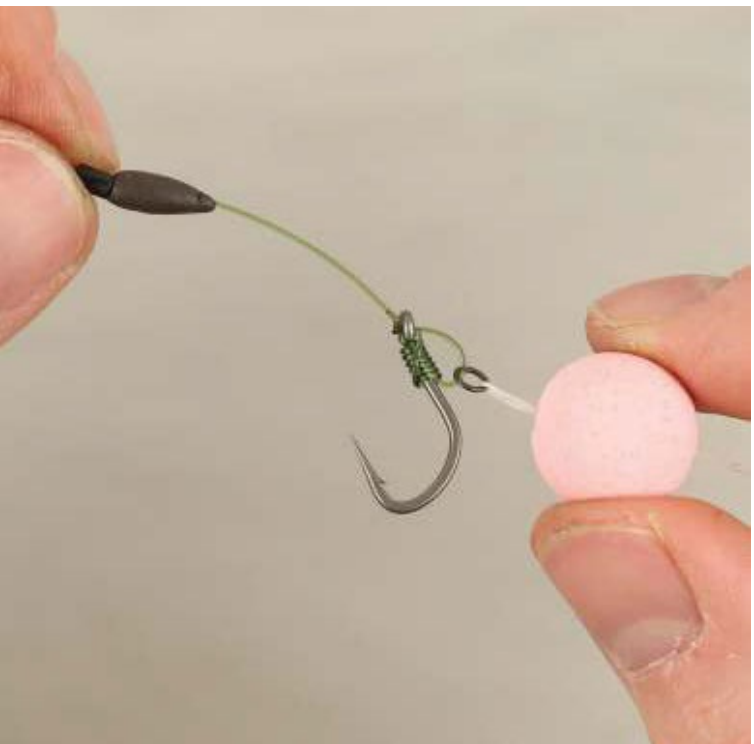



FPT
Fish Point Tackle



PRESTON INNOVATIONS

NUTRABAITS

NASH

Rod HUTCHINSON

AVID CARP

sonubaits.com

GARDNER

KORUM

DRENNAN

E-S-P

SOLAR BAIT

WWW.FISHPOINT.RU +7(495)979-25-37

МОСКВА,ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т,Д.32 СТР.21

ГОЛЫЙ ЧОД-РИГ

Для ловли в глубоком изменчивом слое водорослей тяжело точно подобрать высоту установки оснастки на лидере. Решает проблему «голая» версия чода, которая скользит по основной леске и самостоятельно находит оптимальный вариант. Можно просто надеть оснастку на монтаж-вертолет и закрепить стопор, ограничивающий скольжение, в нескольких метрах от грузила. Или воспользоваться специальными бусинами, позволяющими чоду легко скользить без задержек. Рассмотрим второй вариант.

Потребуется
- готовый чод-риг
- бусина Downforce Sliding Naked Chod Bead
- бусины X-Small Chod Rubber and Bead

1. Вяжем классический чод-риг, только не добавляем вольфрамовую пасту.
2. Надеваем на основную леску одну безопасную бусину-стопор X-Small Rubber Bead.
3. Теперь нам нужно вставить колечко вертлюга с оснасткой в резиновую скользящую бусину Sliding Bead. После того как соединили две части, также надеваем оснастку на леску.
4. Нанизываем вторую завершающую бусину-стопор на основную леску.
5. Готово! Вы можете размещать бусины, ограничивающие скольжение монтажа, на любом расстоянии. Все детали включают вольфрам, поэтому обладают необходимым весом для балансировки плавающей насадки. Самое главное – скользящая с поводком бусина обеспечивает гладкое скольжение по основной леске, которого невозможно достичь при стандартном контакте колечка с леской.










PB
PRODUCTS
MOST WANTED
CHOD HOOK
SIZE 6
QUANTITY: 10




PB
PRODUCTS
MOST WANTED
SLIDING HAIRED CHOD
WEIGHT
QUANTITY
0.75g
3 + 3
DOWNFORCE TUNGSTEN












МИКРО ЧОД-РИГ


У «Немецкой оснастки» много альтернативных названий, но принцип её работы от этого не меняется. Простой, но крайне эффективный монтаж для создания сбалансированной и тонущей презентаций идеально подходит для трофейной ловли. Оснастка постоянно обрастает вариациями, но стандартный вариант всё ещё остается главным выбором охотников за трофеями.


Потребуется
- поводковый материал в оплетке средней жесткости
- крючок Curve Shank №4 (продолговатое изогнутое цевье с ушком на внутреннюю сторону и прямым жалом)
- стопор (Hook Bead)
- вертлюг с большим ушком (Hookbait Swivel)
- дробинка (Rig Drob)


1. Отрезаем 35 см плетеного материала в оболочке средней жесткости и привязываем крючок номер 4 безузловым узлом с 4 оборотами. Отрезаем лишний конец и припаливаем его зажигалкой.
2. Далее надеваем вертлюг большим ушком на крючок и фиксируем на цевье стопор. Расположение стопора имеет прямое отношение к работе монтажа. Наилучшее положение – напротив бородки или немного ниже.
3. Для улучшения механики оснастки и прижатия жесткого поводка ко дну добавляем в 2-3 см от ушка крючка дробинку.
4. Бойл нейтральной плавучести фиксируется к вертлюгу при помощи нити, конец которой припаливается.
5. Отмеряем длину поводка (около 20 см) и к другому концу узлом «Восьмерка» привязываем вертлюг. Обязательно поверх него надеваем противозакручиватель. Или же вяжем петлю длиной 5 см, жесткость которой будет играть роль противозакручивателя.





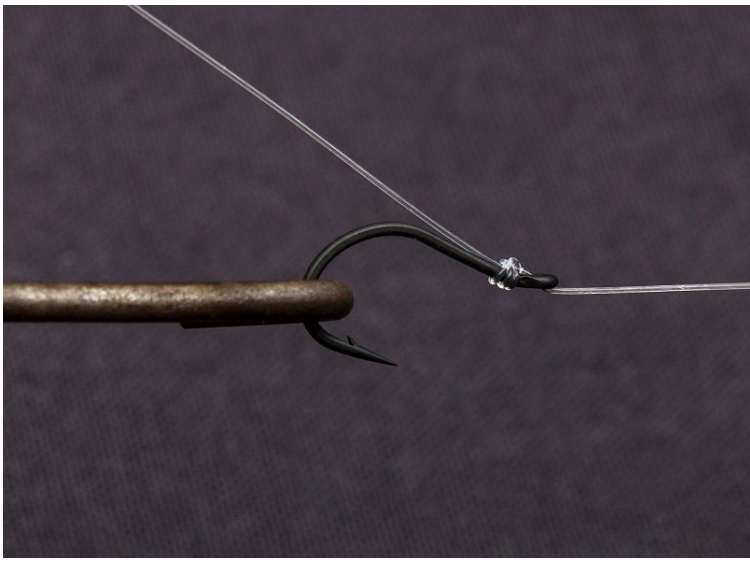

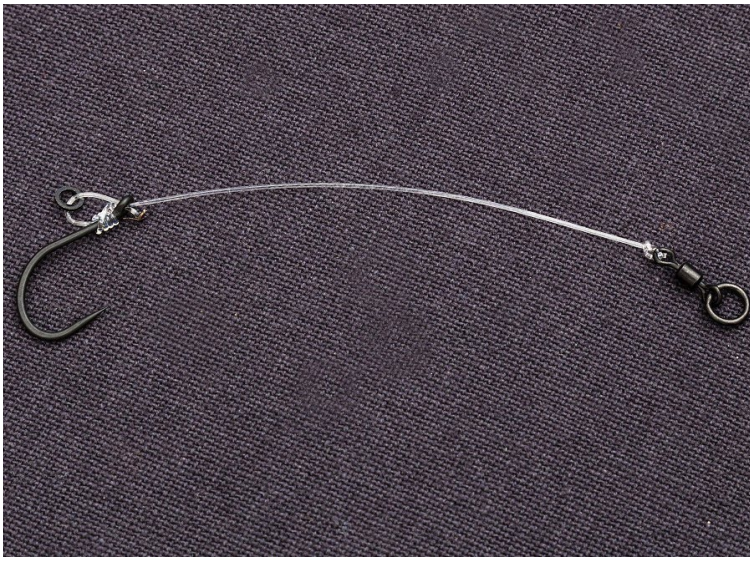

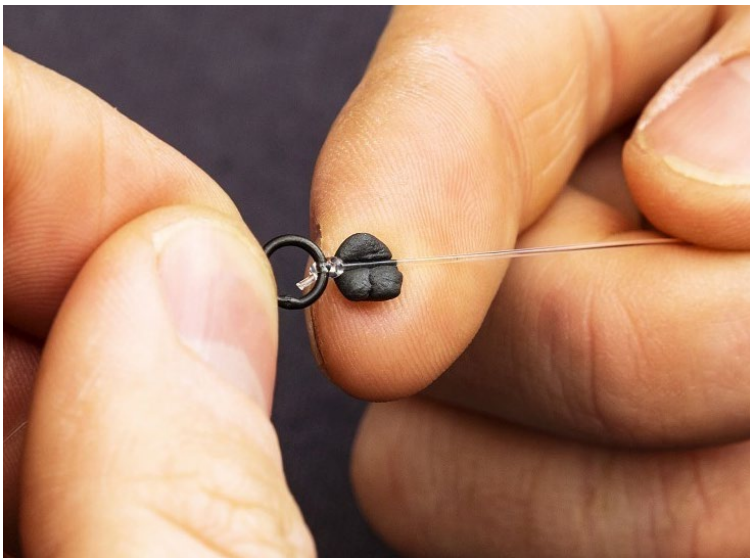

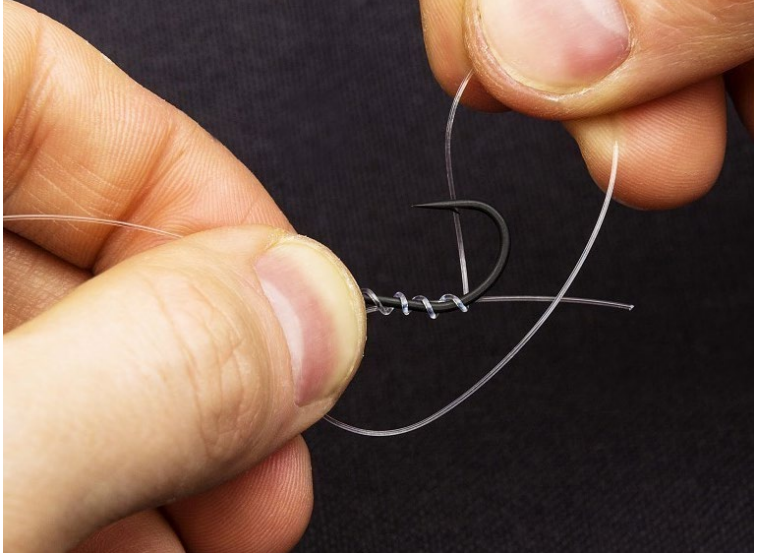

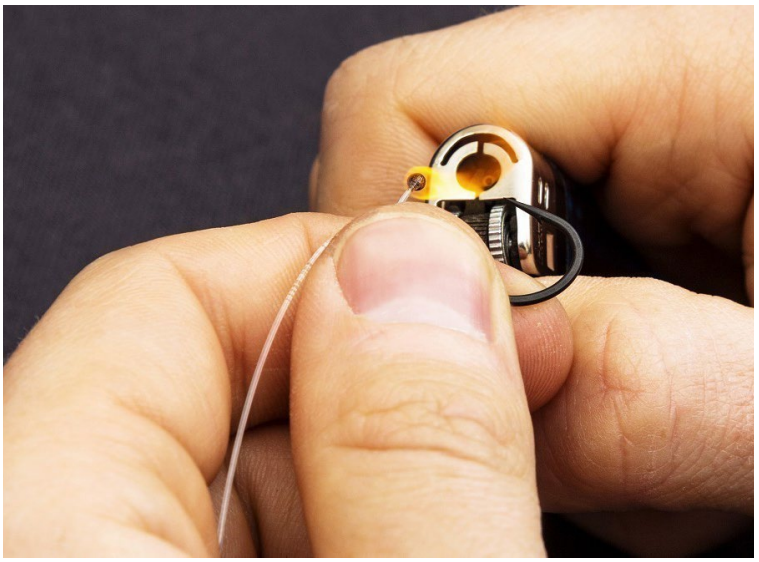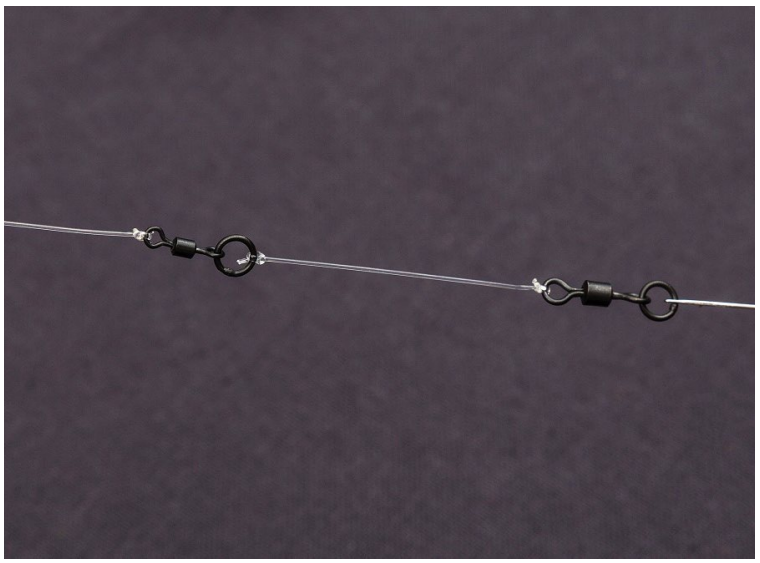
HINGED STIFF RIG
С ДЭННИ ФЕЙРБРАССОМ


Одна из самых популярных и эффективных оснасток для создания плавающей презентации. «Хинжд Стиф» имеет несколько вариация вязания. Свою версию продемонстрирует основатель компании Korda и мастера ловли карпа Дэнни Фейрбрасс. Дэнни в отличие от многих предпочитает короткую плавающую секцию поводка и сравнительно маленький крючок, также вся оснастка получается негромоздкой и крайне сбалансированной.

Потребуется
- поводковый материал в оболочке Hybrid 20lb Stiff
- поводковый материал Mouth Trap
- два вертлюга 11 номера Flexi Ring Swivels
- колечко 8 номера Choddy
- колечко Small Rig Ring
- вольфрамовая паста


1. Начинаем с отрезания 20см поводкового материала Hybrid 20lb (готовая часть поводка составляет около 13см).
2. Надеваем на поводок вертлюг с колечком и обжимочную трубку, после чего фиксируем её специальным инструментом. Можно зафиксировать узлом, но с обжимом значительно возрастает разрывная нагрузка.
3. Повторяем процесс с другой стороны, отмерив 13см поводок, только в этот раз материал фиксируется к колечку.
4. Пришло время создания плавающей части оснастки.
5. Привязываем жесткий материал при помощи кровавого узла с двумя оборотами, как показано на рисунках. Обязательно смачиваем, затягиваем и припаливаем конец.
6. Надеваем крючок, чтобы поводок выходил на внешнюю сторону, и вяжем узел виппинг. Для этого создаем большую петлю, берем верхнюю часть петли (ближе к изгибу крючка) и делаем ей 5-7 оборотов уже по направлению к ушку крючка.
7. Как только сделали необходимое количество оборотов, придерживаем витки и подтягиваем за свободный конец всю “слабину” петли.
8. Должен остаться узел в форме бочонка по центру цевья.




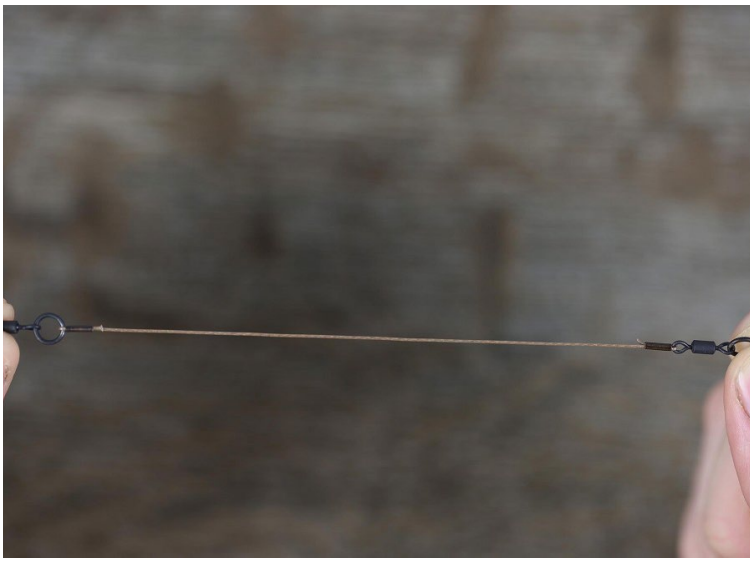

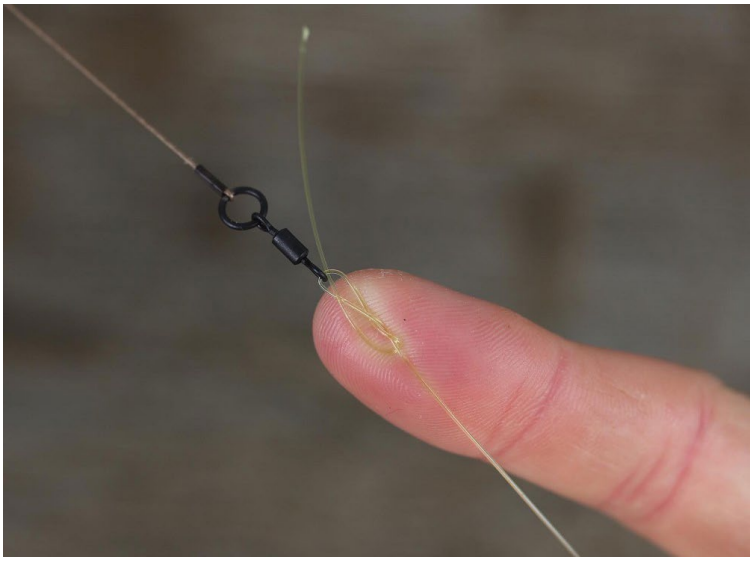




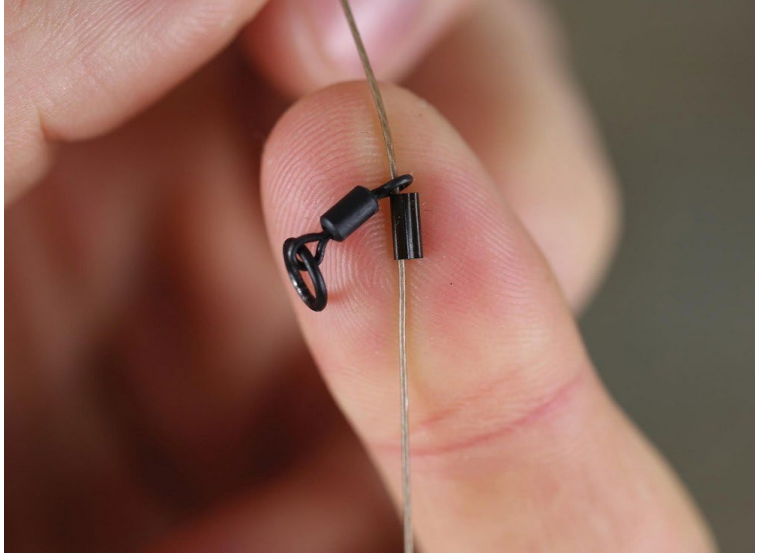


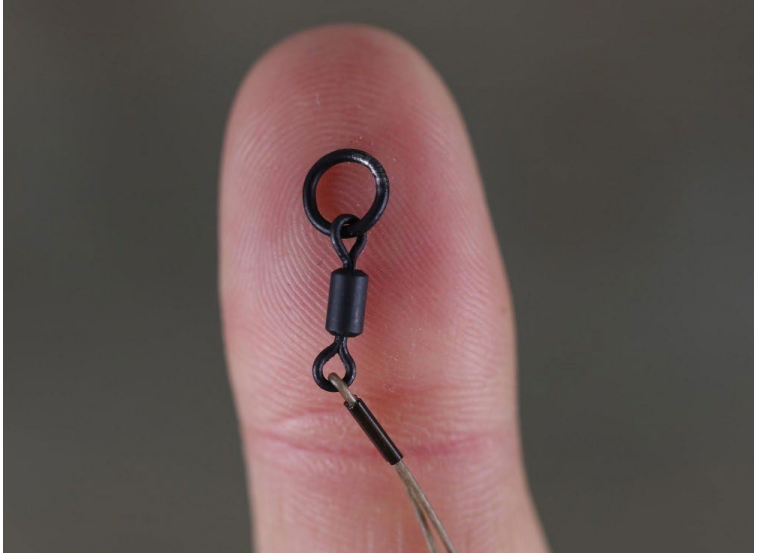



MOUTH TRAP
CHOD FILAMENT
20lb/9.1kg • 0.47mm • 20m

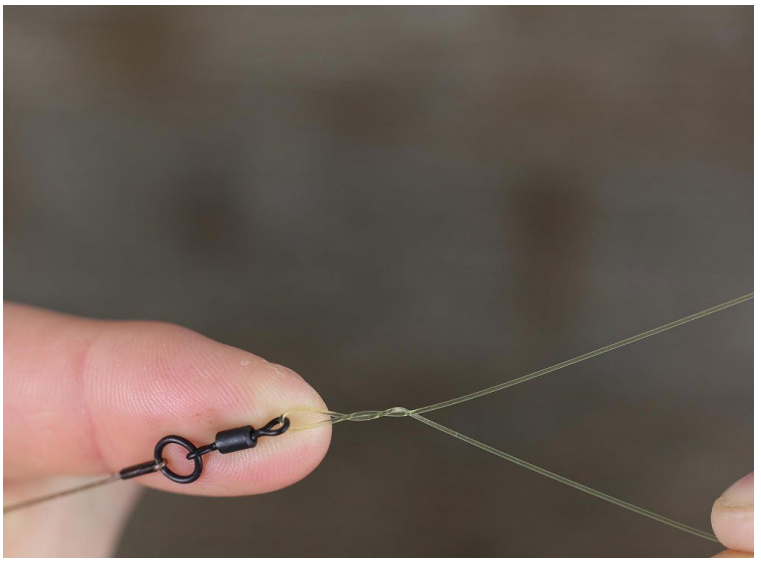




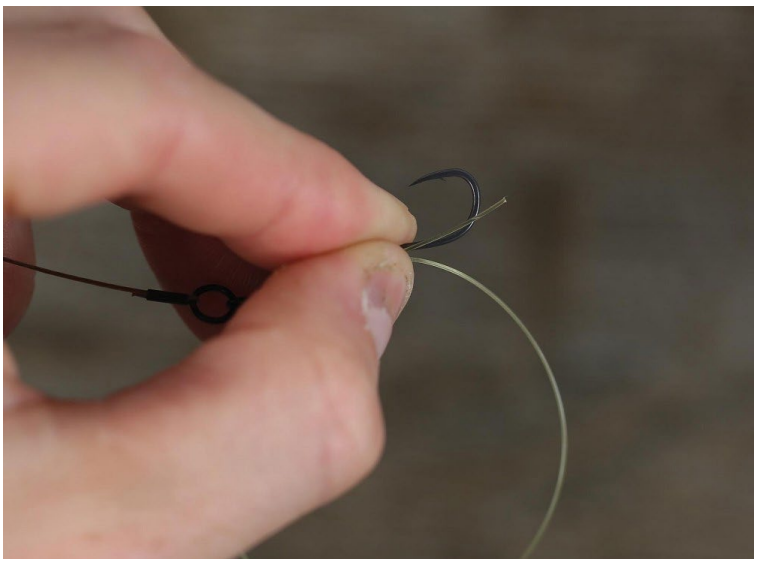


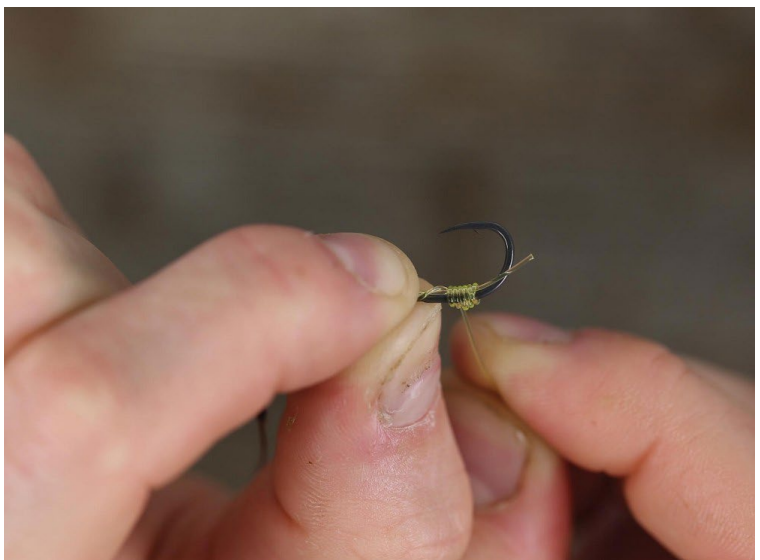





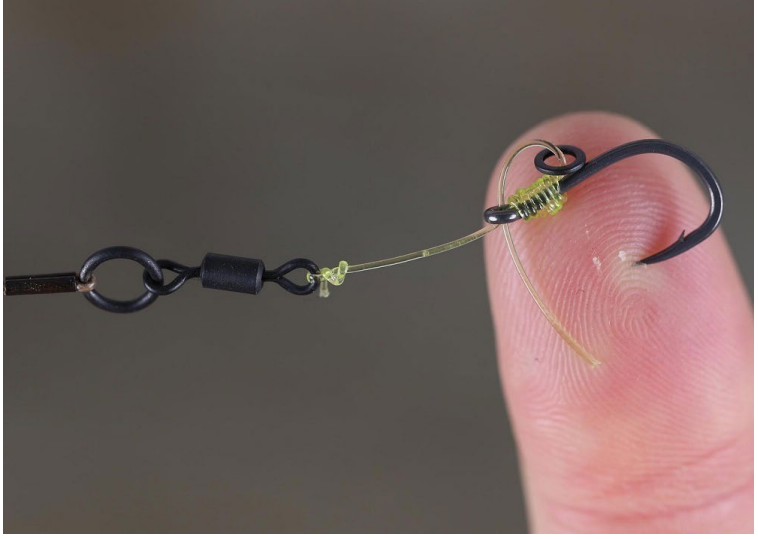

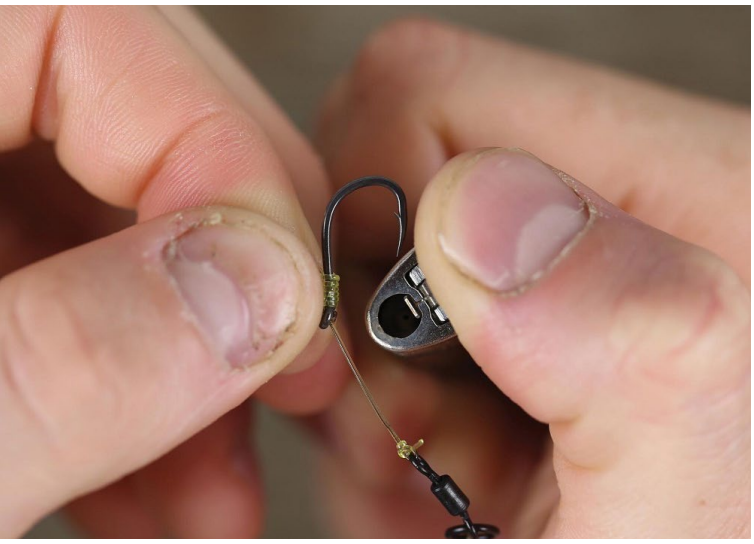





9. Смачиваем его и медленно подтягиваем к ушку крючка. Как только узел на месте, полностью затягиваем его.
10. Берем маленькое колечко и создаем при помощи свободного отрезка маленькую каплевидную петлю ‘D’, отрезаем лишнее и припаливаем конец.
11. Берем 14мм плавающий бой, формируем петлю при помощи нити и фиксируем её к колечку парой обычных узлов. Также покрываем обжимочную трубку кусочком мягкого свинца для балансировки плавучести насадки. Готово!



HI-TECH MAIN LINES

100% JAPANESE TECHNOLOGY

FUN FISHING®

CARP EXPERT SINCE 1994



EXELIUM: ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНАЯ СТРУКТУРА



RUSH+: НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА / КАЧЕСТВО

ТРЕХСЛОЙНАЯ МОНО-ЛЕСКА / МАЛАЯ ПАМЯТЬ / ОТЛИЧНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ / ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ



CARP TIME

Компания “КАРП ТАЙМ” – официальный торг. Представитель компании **Fun Fishing на территории России**
www.carptime.ru
ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:
тел.: (495) 601-93-80 | e-mail: sale@carptime.ru
МАГАЗИНЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ:
тел.: (495) 664-67-94 | e-mail: hit@carptime.ru
г. Москва, Сколковское шоссе, д.31
ТЦ “СПОРТ ХИТ”, м-н CarpTime, 4 этаж

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

360
ОСНАСТКА ДЭЙВА ЛЭЙНА

Когда ветеран карпфишинга Дэйв Лэйн ловит на pop-up, можно с уверенностью сказать, что он использует оснастку 360, автором которой и является. Красота оснастки, как можно догадаться из названия, заключается в её вращении на 360 градусов. Надевая крючок на ушко вертлюга, мы оставляем крючок вращаться независимо от основного монтажа. Подводные съемки доказали, что крючок с насадкой действительно легко вращается под водой даже от колебаний, вызванных плавниками карпа. Также Дэйв вяжет обычный волос, к которому крепит плавающую насадку.


Потребуется
- крючок (модель KD Hook в примере)
- плетеный материал в оплетке
- вертлюг с колечком (Chod Ring Swivel 11 номер)
- стопоры Hook Beads

1. Берем крючок с изогнутым цевьем и прямым жалом (модель Curved KD в примере) и надеваем на него вертлюг с колечком.
2. Далее надеваем стопор, который располагается напротив жала крючка, затем колечко, к которому будет крепиться насадка, и в конце еще один стопор в верхней точке изгиба. Расположение стопоров играет огромную роль в работе оснастки.
3. Привязываем выбранный поводок к колечку узлом «Гриннер». В примере используется плетеный материал в оболочке средней жесткости.
4. Порой оснастку 360 упрекают в том, что ушко крючка застревает в сетке подсачека. Чтобы дополнительно обезопасить себя, надеваем на ушко маленький участок термоусадки и нагреваем его.
5. Дэйв привязывает к колечку волос для дополнительной подвижности оснастки.
6. Надеваем плавающий бойл. При идеальном балансе плавучести насадки и деталей добавление дробинок или вольфрамовой пасты не потребуется. Если колечко в основании оснастки всё же отрывается от поверхности, то можно добавить вес в зоне узла.







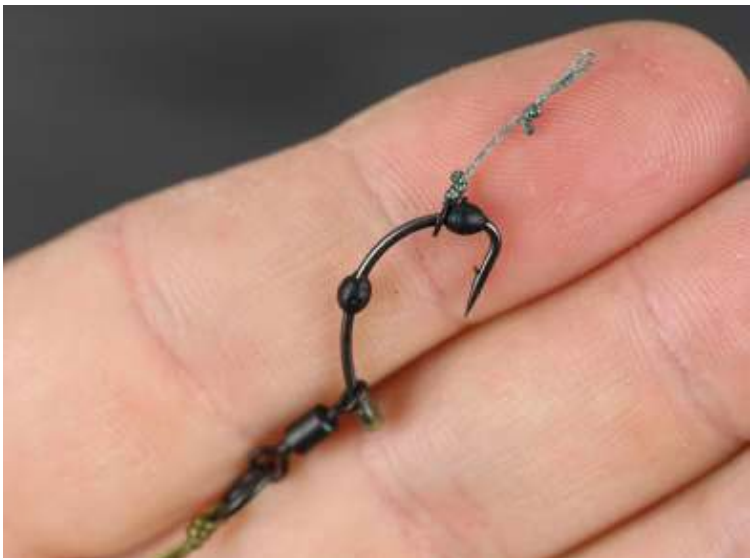



PB
PRODUCTS
MOBY WRITTEN
CHOD RING SWIVEL
11








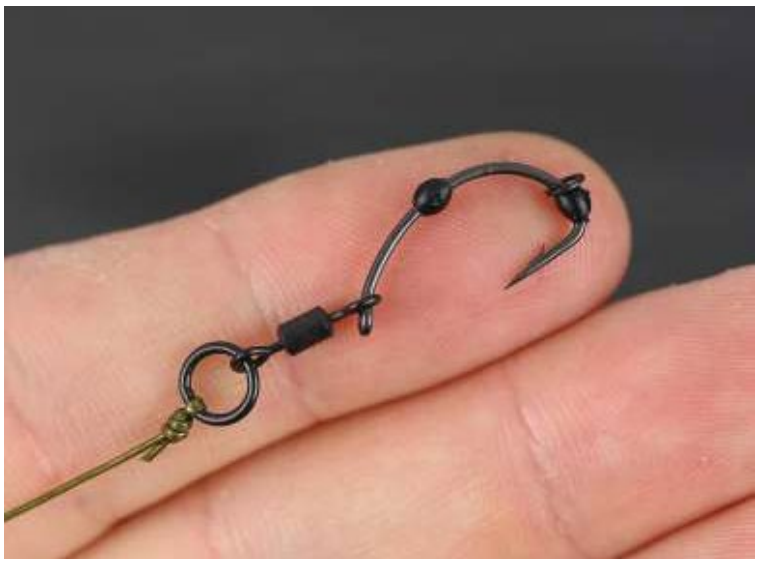



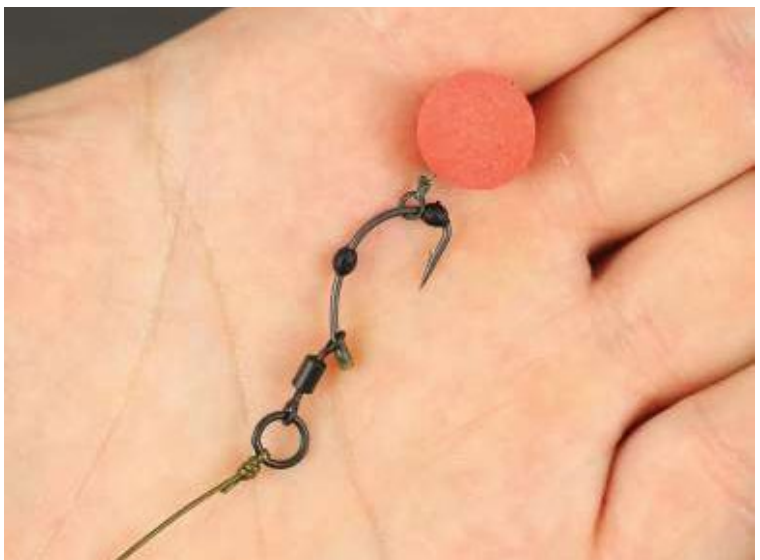



РОННИ-РИГ


Главный хит нового поколения оснасток, во многом изменивший не только восприятие монтажей, но и весь подход к карпфишингу у тысяч карпятников в разных странах. Революционным шагом стало включение вертлюга-быстросъемника, который решил сразу несколько проблем и открыл новые возможности. Отсутствие узла, всегда одинаковый угол установки крючка, отсутствие запутываний, низкая презентация pop-up'ов, высокая мобильность под водой, возможность одним движением менять крючковую зону, простота вязания быстро превратили ронни-риг в главный выбор многих, даже самых опытных рыболовов.

Потребуется






- плетеный материал в оплетке или флюорокарбон
- крючок с удлиненным цевьем (Mugga в примере)
- термоусадочная трубка
- вертлюг-быстросъемник (XT Flexi-Ring Kwik Lok)
- вертлюг с колечком (Flexi Hook Swivel)
- стопор Hook Stop
- вольфрамовая паста

1. Для вязания ронни-рига важно использовать подходящие детали. Не обойтись без специального вертлюга-быстросъемника, соответствующей модели крючка и термоусадочной трубки.
2. Надеваем 12 мм термоусадку на крючок.
3. Затем слегка открываем «хвост» быстросъемника и надеваем его на ушко крючка (как показано на изображении). После этого зажимаем быстросъемник плоскогубцами и закрываем термоусадочной трубкой.
4. При помощи зажигалки нагреваем трубку для сжатия термоусадки.
5. Надеваем на крючок вертлюг с колечком, к которому будем крепить насадку. Затем напротив бородки крючка фиксируем стопор, ограничивающий скольжение насадки.
6. Привязываем поводок узлом «Гриннер» к колечку. Оснастка лучше всего сочетается с плетеным материалом в оплетке разной жесткости (в примере) и флюорокарбоном.
7. Если плавучесть вашего pop-up'а превышает вес крючковой зоны, то вокруг термоусадки можно добавить вольфрамовой пасты.
8. Готовая оснастка медленно укладывается на дно, формируя цепкий «коготь».




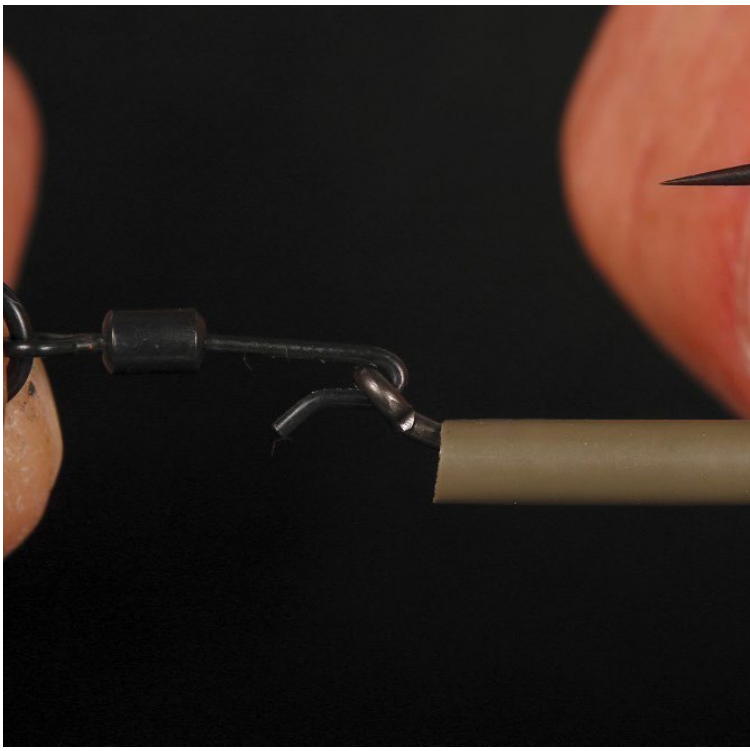




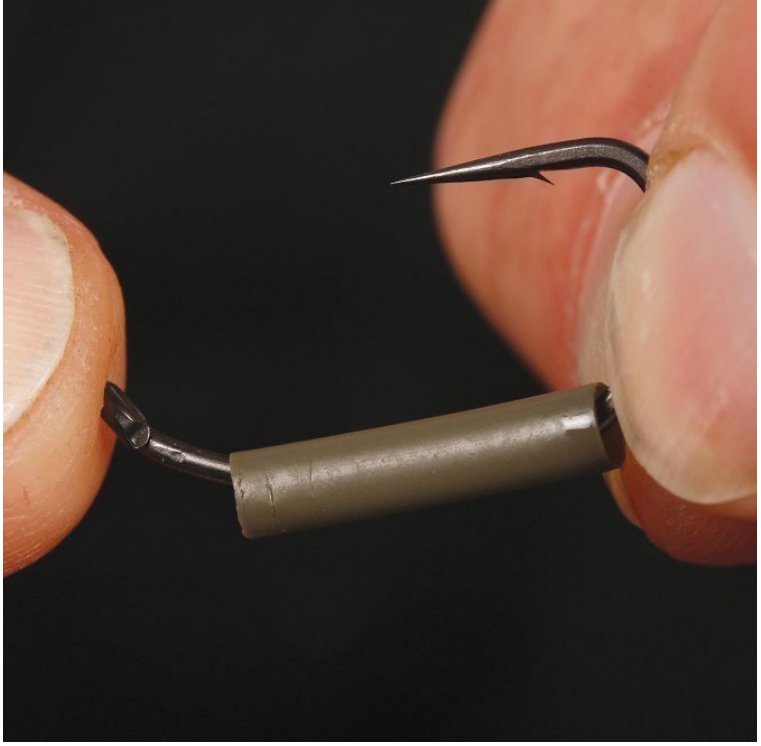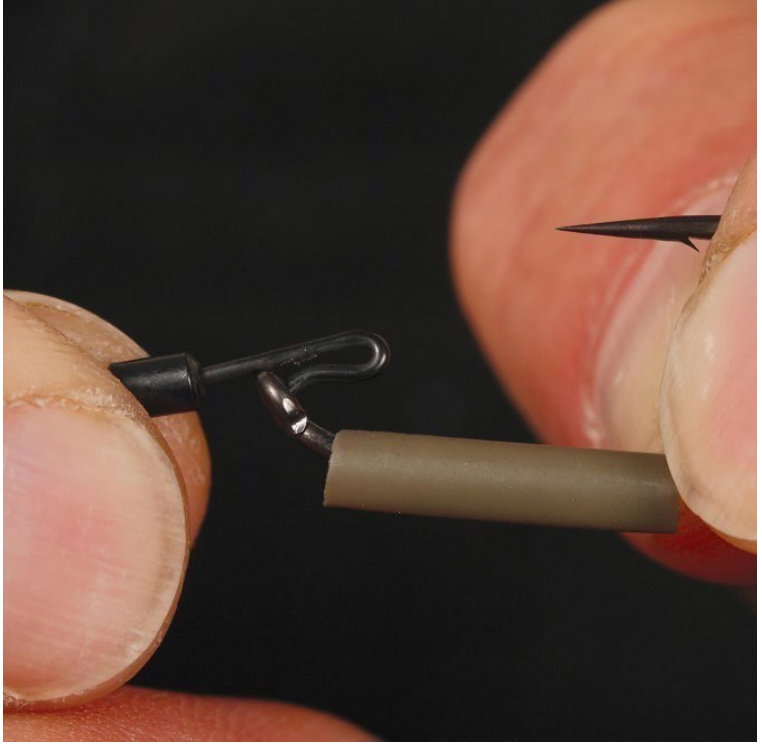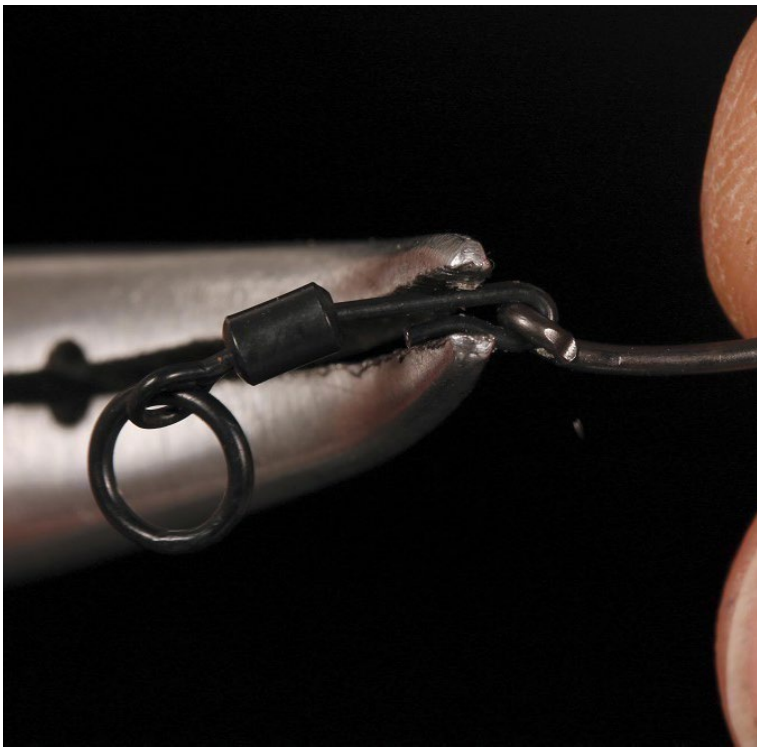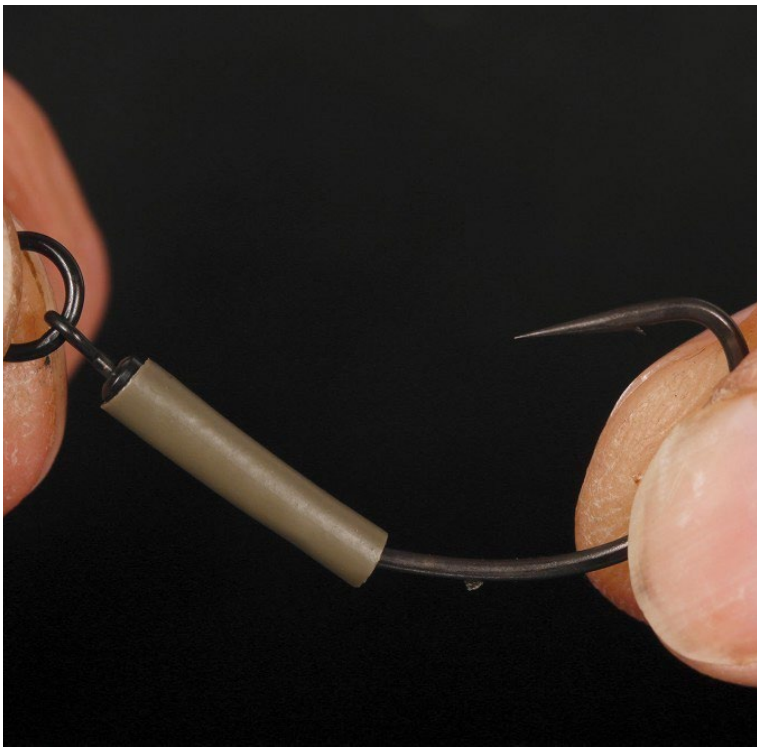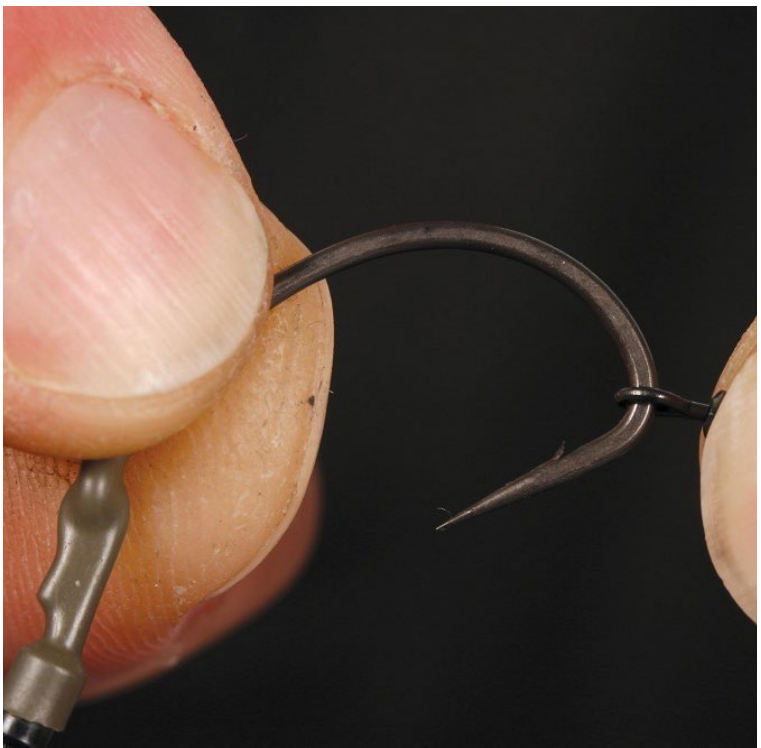



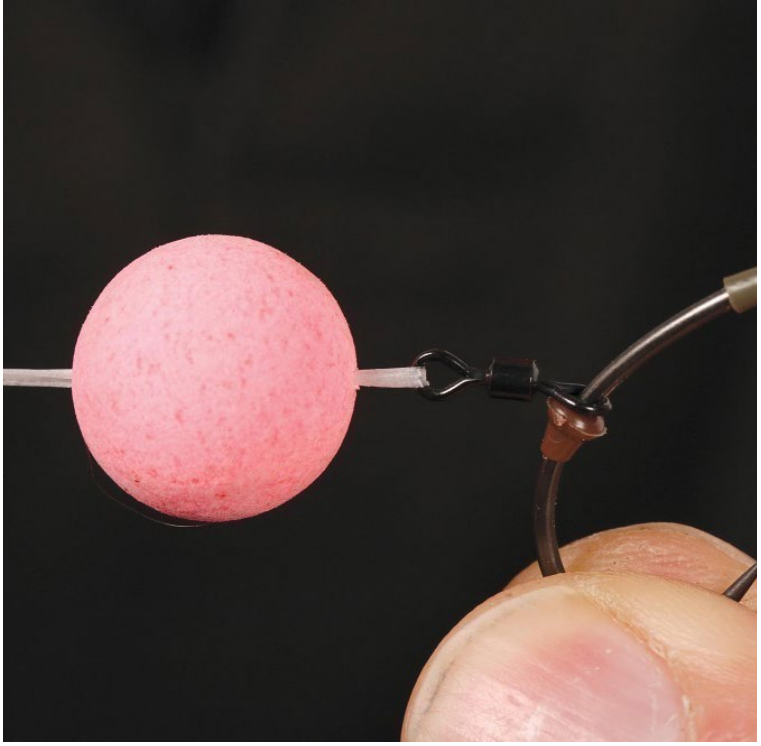


TRICK-
LINK

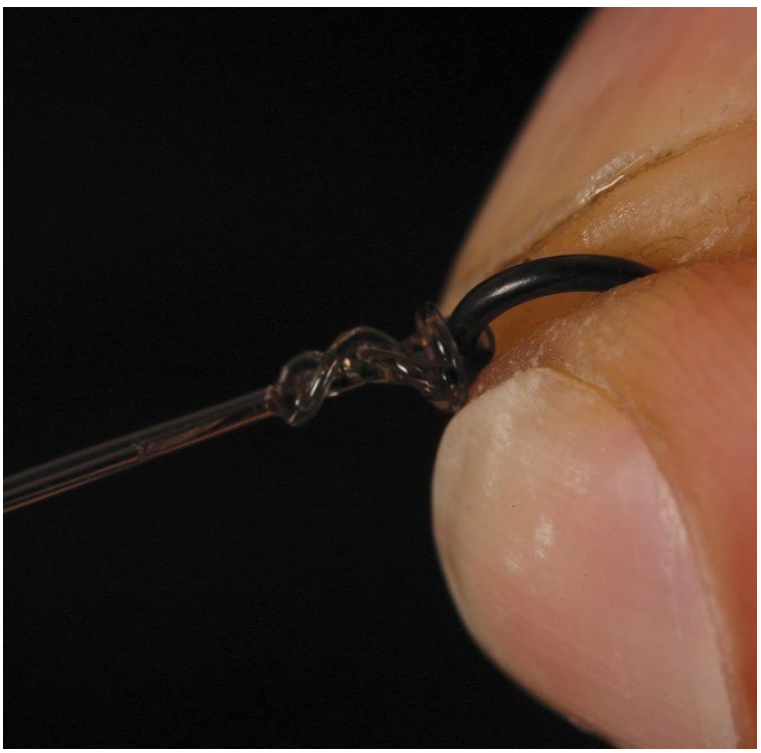PROLOGIC

CATCHING ELEMENTS

MIMICRY 3D



GREEN HELO



WATER GHOST XP



MIRAGE XP

МИР ОХОТЫ

СЕТЬ МАГАЗИНОВ

Онлайн-магазин

WWW.HUNTWORLD.RU

РОДДИ-РИГ


Чод-риг можно качественно представить практически на любой поверхности, но в некоторых местах она торчит слишком очевидно и высоко над дном. Ронни-риг предлагает более утонченную презентацию и великолепные свойства засечения, зато ее применение ограничено определенным типом поверхности дна. Однако не так давно рыболовы испытали гибрид этих двух оснасток и остались в восторге. Встречайте родди-риг!


В своей основе родди – это плавающая оснастка, располагающаяся близко ко дну и включающая механику традиционного чода – скольжение по ледкору или основной леске. Оснастку можно фиксировать на определенном расстоянии от грузила или использовать скользящую версию.

Потребуется
- крючок с изогнутым цевьем (Curve Shank)
- термоусадка толщиной 1,6 мм
- вертлюг-быстросъемник № 11
- стопоры для крючка (Hook Stop Beads)
- микровертлюг для фиксации насадки
- вольфрамовая паста


1. Отрезам 1,5 см термоусадочной трубки и надеваем на цевье крючка.
2. Присоединяем при помощи щипцов вертлюг с быстросъемником к ушку крючка.
3. Надеваем термоусадку поверх быстросъемника и сжимаем её при помощи зажигалки.
4. Надеваем на цевье вертлюг для фиксации насадки, затем стопор и плавающий бойл.
5. Осталось надеть оснастку на монтаж-вертолет и выбрать стиль ловли: фиксированный (зажать между стопорами на ледкоре) или скользящий (поставить один стопор на леске). В случае скользящего варианта необходимо добавить поверх термоусадки мягкого свинца для баланса плавучести насадки.



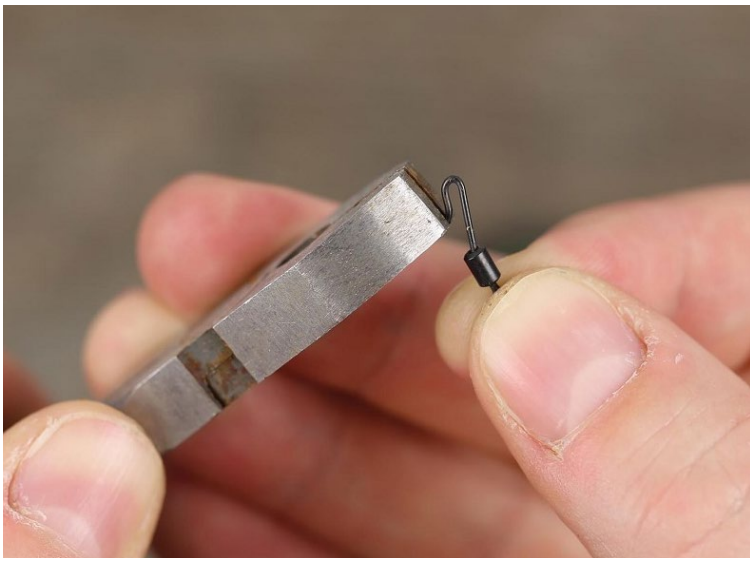


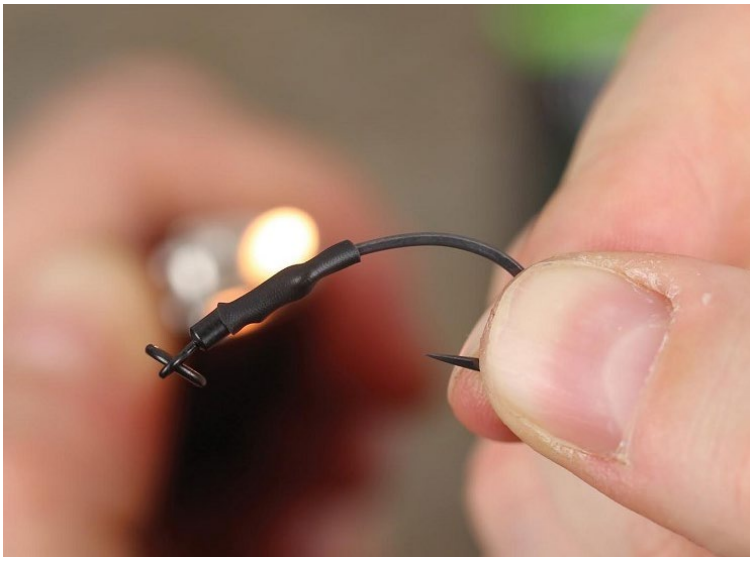




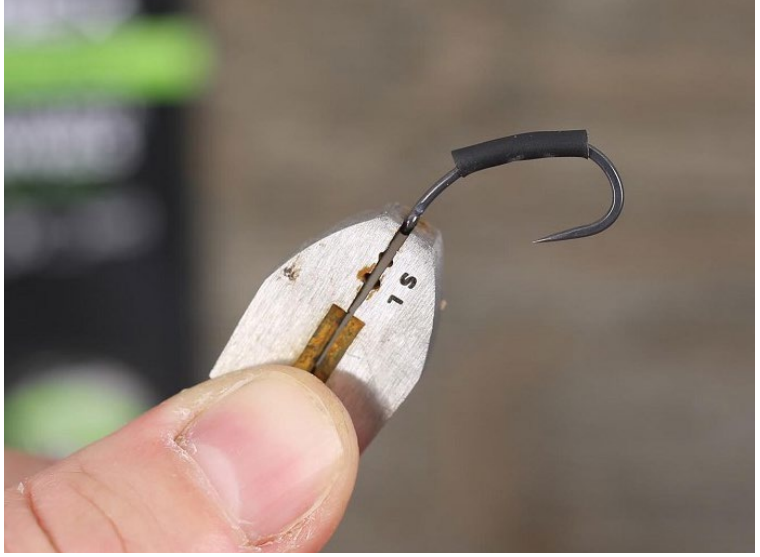



QUICK-CHANGE
HELI SWIVELS
ANTI-GLARE FINISH
SIZE 11
QTY 8

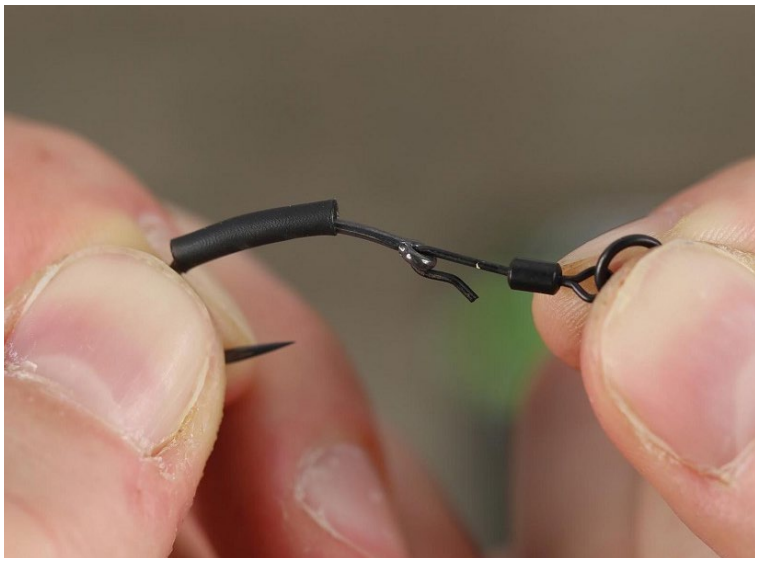

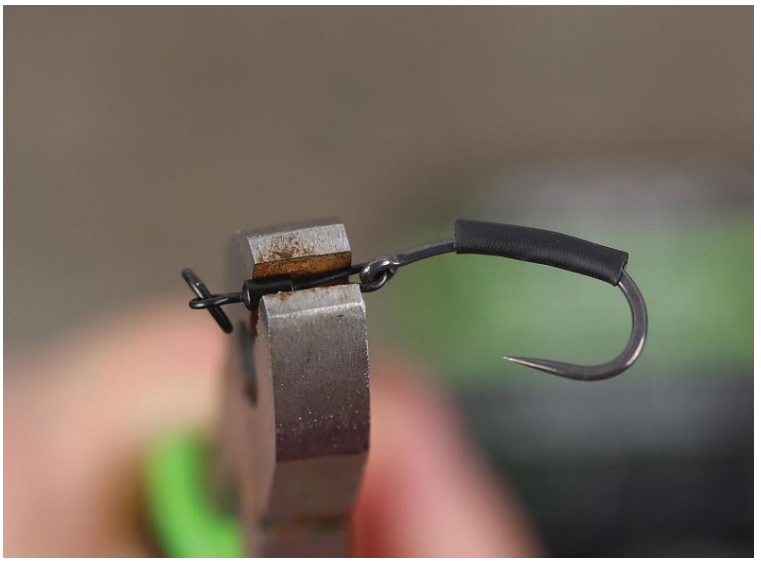



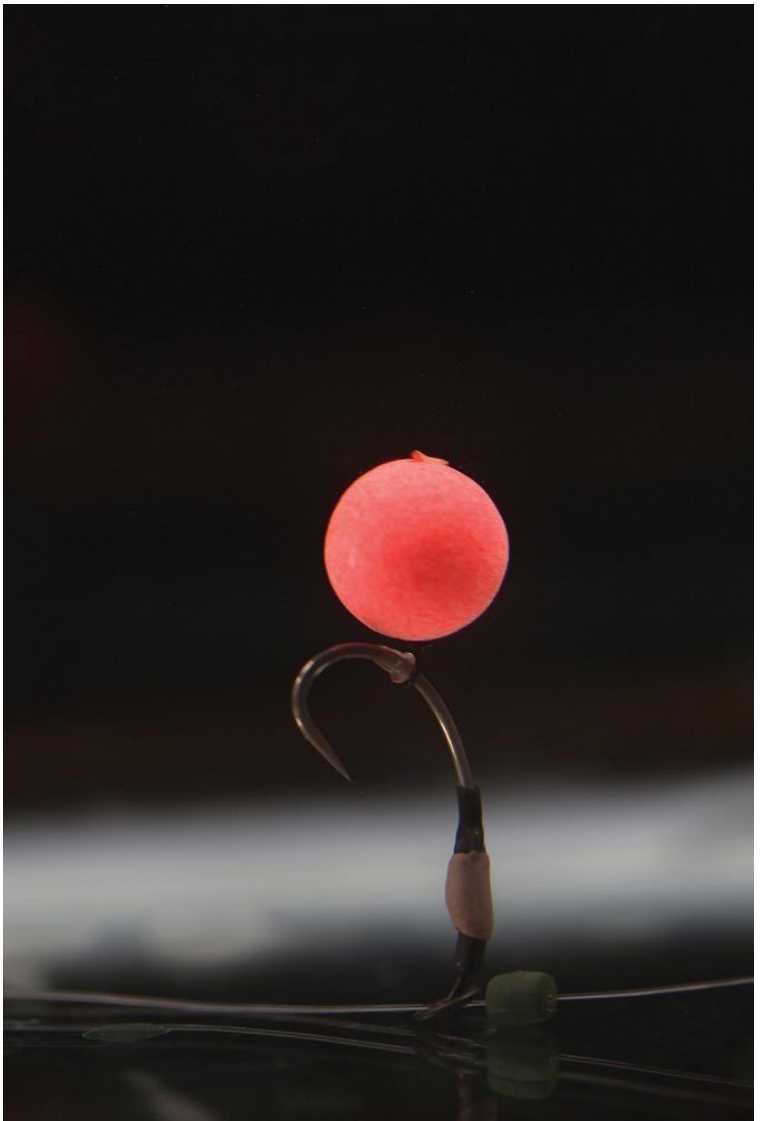


SUPER-HEAVY
TUNGSTEN
PUTTY

SLIP-D RIG

Универсальная оснастка, её можно сочетать с тонущими бойлами, создавать сбалансированную презентацию и приподнимать pop-up'ы на максимально близком расстоянии от поверхности дна. Сочетание жесткого флюро-поводка с мягкой плетенкой позволяет добиться необходимого баланса. Хотя оснастку можно вязать и с обычным плетеным материалом в оплетке. Отлично работает как в прикормленной точке, так и с тактикой разбрасывания бойлов.

Потребуется
- мягкий плетеный материал 25lb
- флюорокарбон 20lb
- термоусадка 2,4 мм
- минивертлюг с колечком
- вольфрамовая паста
- нить Bait Floss



1. Берем мягкий поводковый материал и формируем петлю. Продеваем петлю через ушко крючка и надеваем на неё минивертлюг с колечком.
2. Колечко должно располагаться примерно напротив бородки крючка.
3. Берем длинный конец плетенки и вяжем безузловой узел с четырьмя оборотами, пропуская его обратно через ушко крючка. Отрезаем лишний конец.
4. Для соединения флюорокарбоновой части поводка с плетенкой я использую узел «Олбрайт». После надеваю на другой конец противозакручиватель и вяжу петлю узлом «Восьмерка».
5. Затем надеваем термоусадку, как показано на рисунке, и фиксируем её над паром, одновременно выпрямляя поводок.
6. При сочетании оснастки с плавающими и нейтральной плавучести бойлами добавляем дробинку поверх узла. Готово!











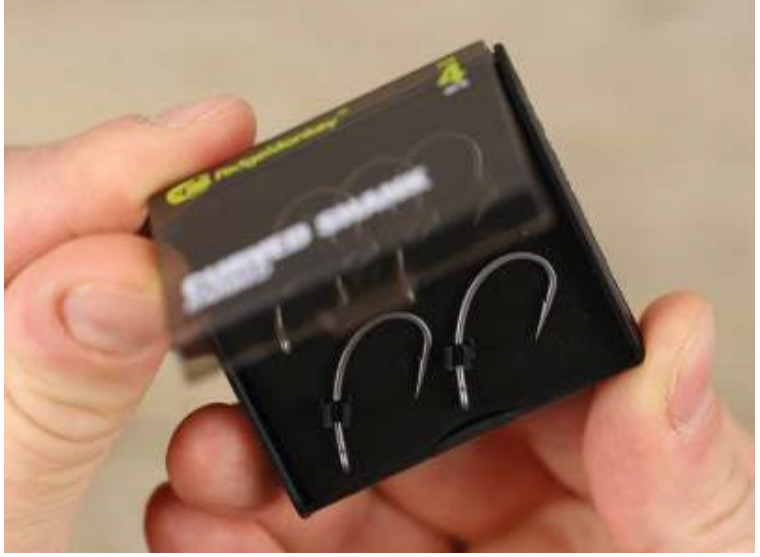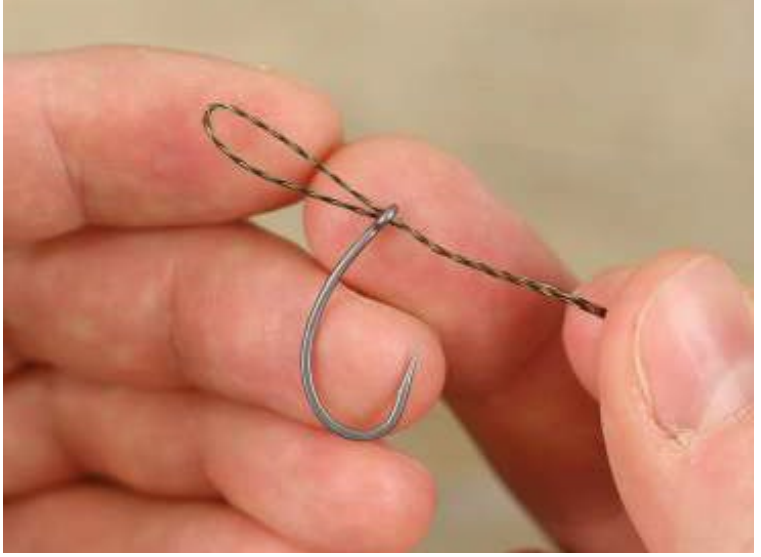


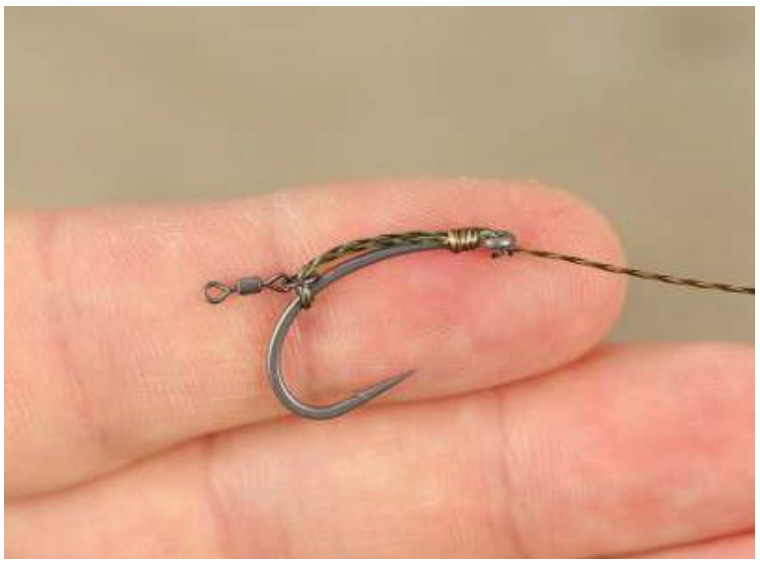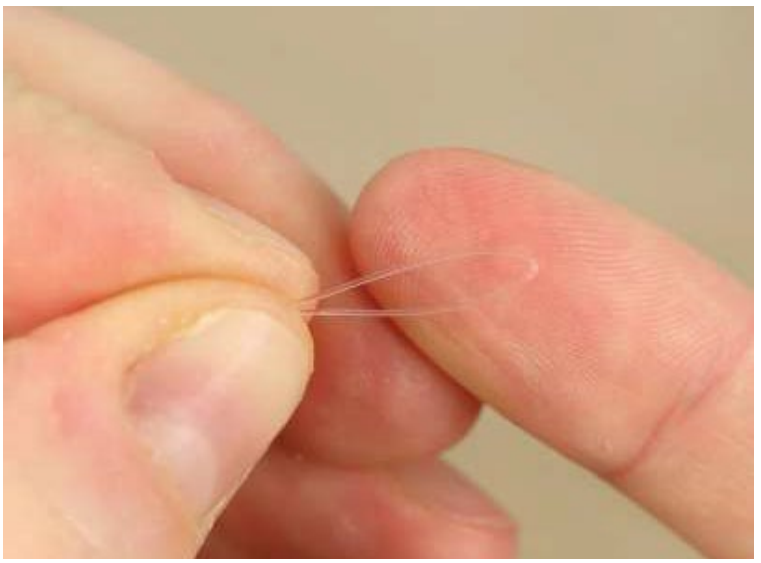







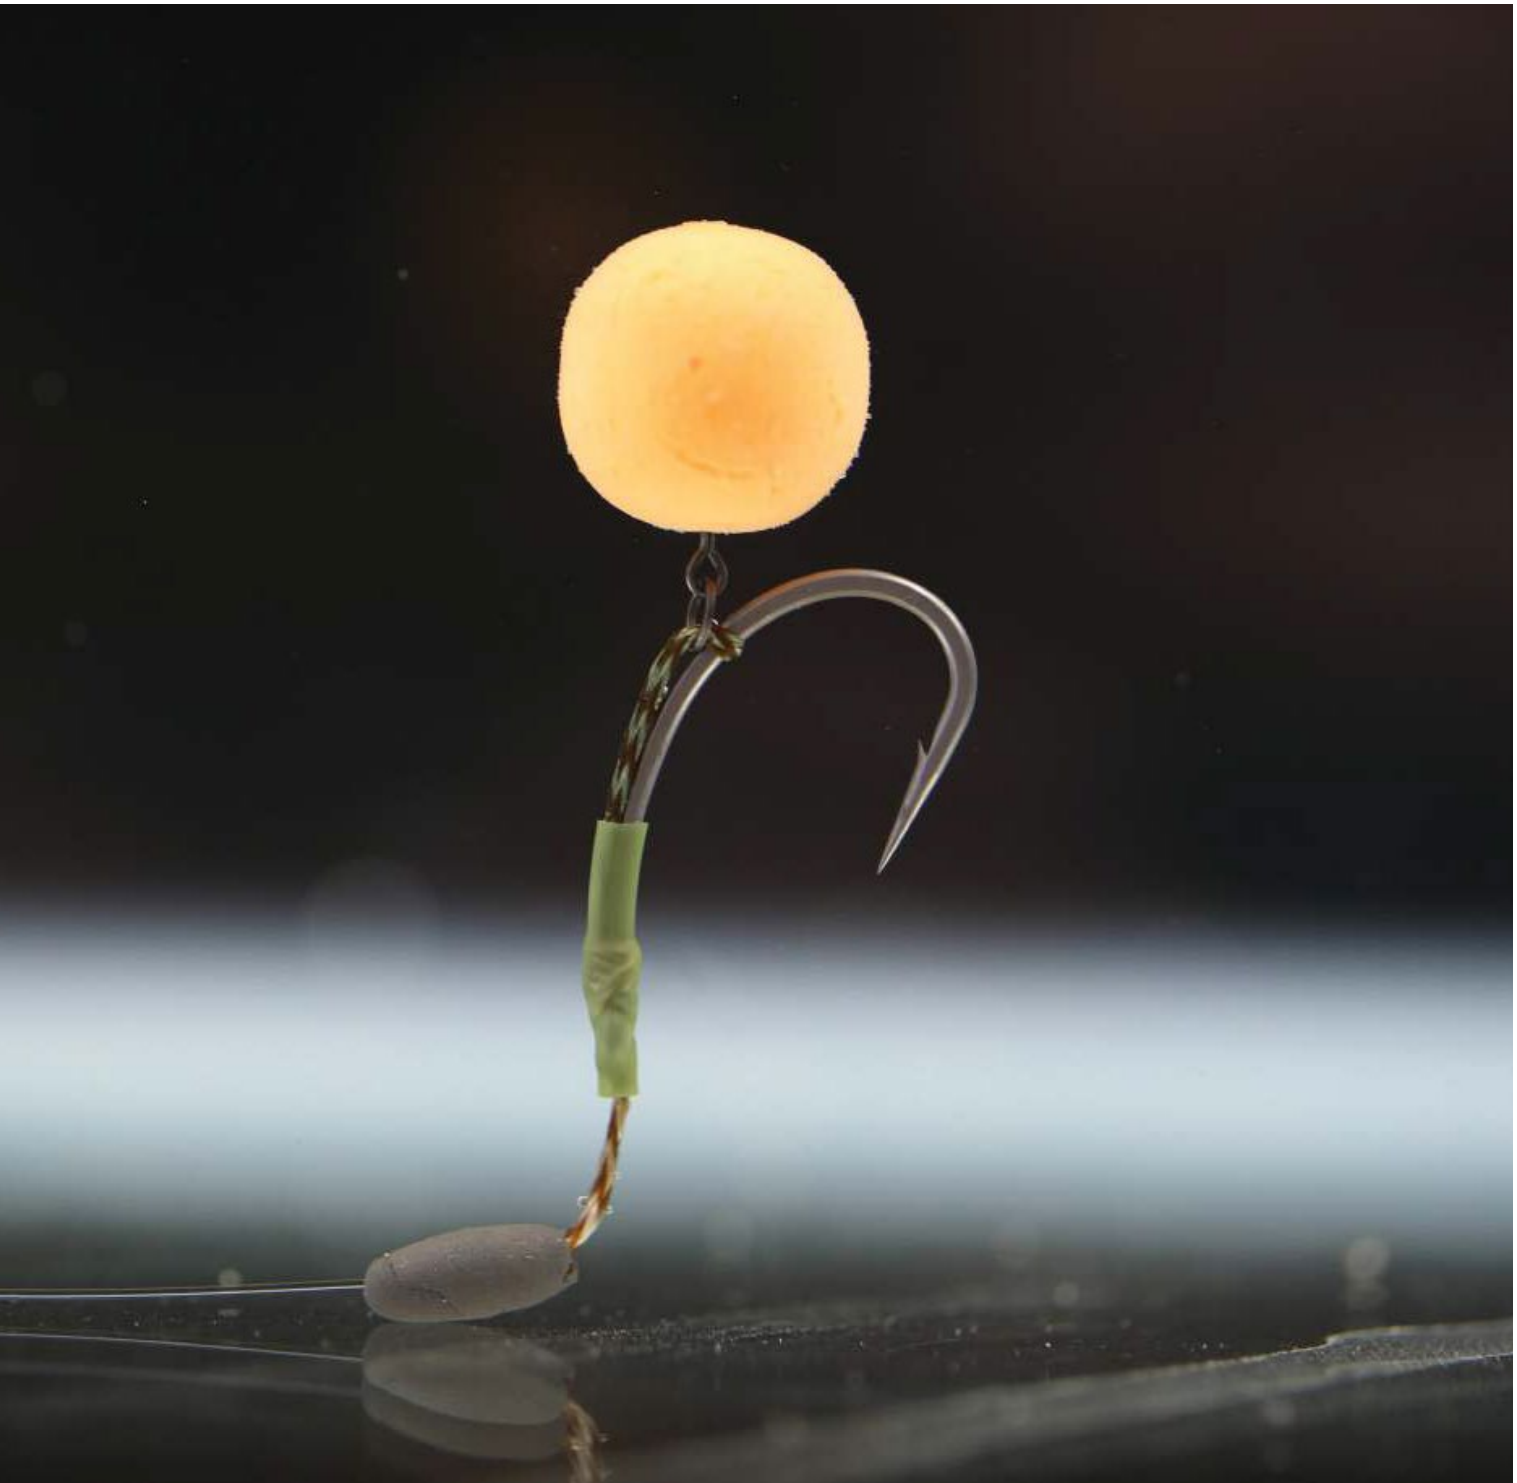


Выбор солидных персон

pfbaits.ru

ОБРАТНЫЙ КОМБИ-РИГ


Комбинированная оснастка состоит из поводка, сочетающего в себе сразу два поводковых материала: жесткий флюорокарбоновый (чаще всего) и мягкий плетеный. Классический вариант оснастки состоит из жесткого основания поводка (отдаляет насадку от грузила на ровном дне) и короткого мягкого участка крючковой зоны. Обратная версия, как понятно из названия, наоборот включает жесткую крючковую зону и мягкий основной поводок. Такое сочетание позволяется добиваться плотных засечек и укладывать мягкий поводок на неровное дно.

Потребуется
- флюорокарбоновый поводковый материал
- плетеный материал в мягкой оболочке
- крючок (№6 модель Chod)
- колечко 3 мм (Rig Ring)
- мягкий вольфрам

1. Отрезаем 15 см жесткого флюорокарбона.
2. Привязываем крючок чод-стиля безузловым узлом, чтобы верхний виток сравнялся с жалом крючка.
3. Надеваем на свободный отрезок колечко, к нему будет крепиться насадка.
4. Формируем петлю ‘D’, как на изображении, пропустив свободный конец в ушко крючка.
5. Припаливаем конец зажигалкой для образования фиксирующего петлю шарика.
6. Отмерив длину плавающей части поводка – в примере это 2,5 см, – складываем в этой точке поводок вдвое для образования неполной петли.
7. Теперь нам нужно отрезать около 20 см плетеного материала в оболочке и соединить две части поводка в одну.
8. Для соединения разных по характеру материалов идеально подойдет узел «Олбрайт» (смотрите видео здесь или специальную вкладку в начале журнала).
9. Для лучшего разворота оснастки необходимо снять кусочек оплетки сразу за узлом.
10. Закрываем узел вольфрамовой пастой, которая одновременно балансирует плавучесть насадки.
11. Фиксируем насадку к колечку при помощи нити.
12. Выбираем длину поводка и на конце привязываем к вертлюгу или быстросъемнику. Готово!





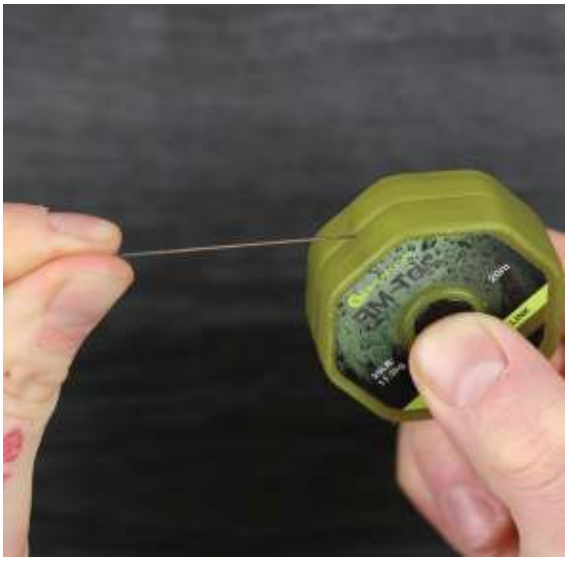



6
OD HOOK
RBED





RidgeMonkey
RIG RINGS
Small
SIZE
3
MM
QTY
20











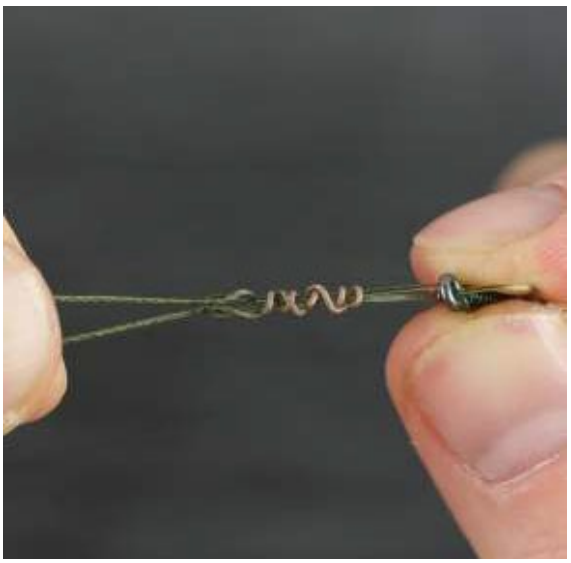



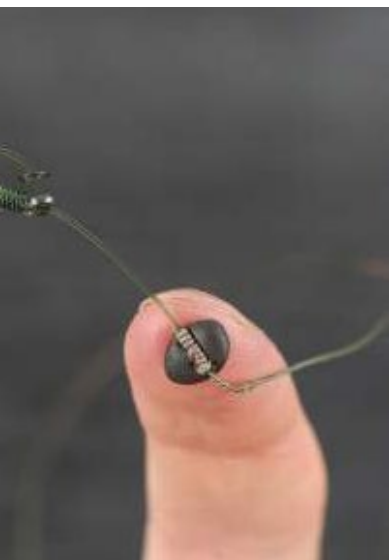

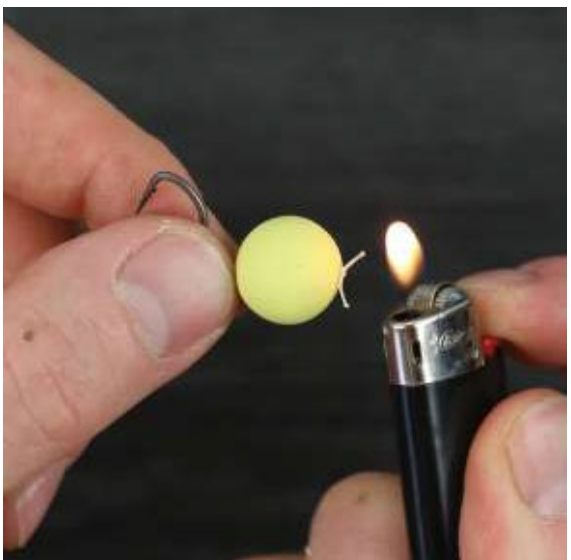



«ГИРО» РИГ
ИЛИ ЛЕНИВЫЙ РОННИ-РИГ

С ростом популярности ронни-рига производители не остались в стороне. Крючки Fang Gyro от Nash уже оснащены фиксированным вертлюгом с колечком. В отличие от быстросъемника, вертлюг сохраняет больше прочности при меньшем диаметре проволоки. Плюс ко всему вам остается лишь добавить недостающие детали по своему усмотрению.

Потребуется
- крючок с вертлюгом Nash Fang Gyro (№6 в примере)
- термоусадочная трубка
- поводковый материал в оплетке
- стопор Hook Bead
- вольфрамовая паста или Sinker

1. Крючок уже оснащен вертлюгом с колечком, поэтому сразу отрезаем участок термоусадки 10-12 мм.
2. Надеваем трубку на крючок, чтобы её основание закрывало центральную часть вертлюга.
3. Аккуратно прогреваем термоусадку над паром.
4. Надеваем вертлюг с колечком для фиксации насадки или специальное сверло (как в примере).
5. Надеваем стопор или используем кусочек вольфрамовой пасты. Фиксируем его напротив бородки или чуть ниже, если вы используете сверло.
6. Крючковая часть готова. Осталось привязать поводок (плетеный материал в оболочке) к колечку узлом «Гриннер».
7. Выбрав длину поводка (около 20 см), отрезаем лишнее и надеваем специальную дробинку Sinker. Можно использовать вольфрамовую пасту.
8. Синкер закрывает узел и фиксирует высоту установки насадки.
9. На конце поводка вяжем петлю и надеваем противозакручиватель для дополнительной защиты от запутывания.








SHRINK
UBE


NASH
INK
BE
0mm
ATY 10



BAIT
SCREWS







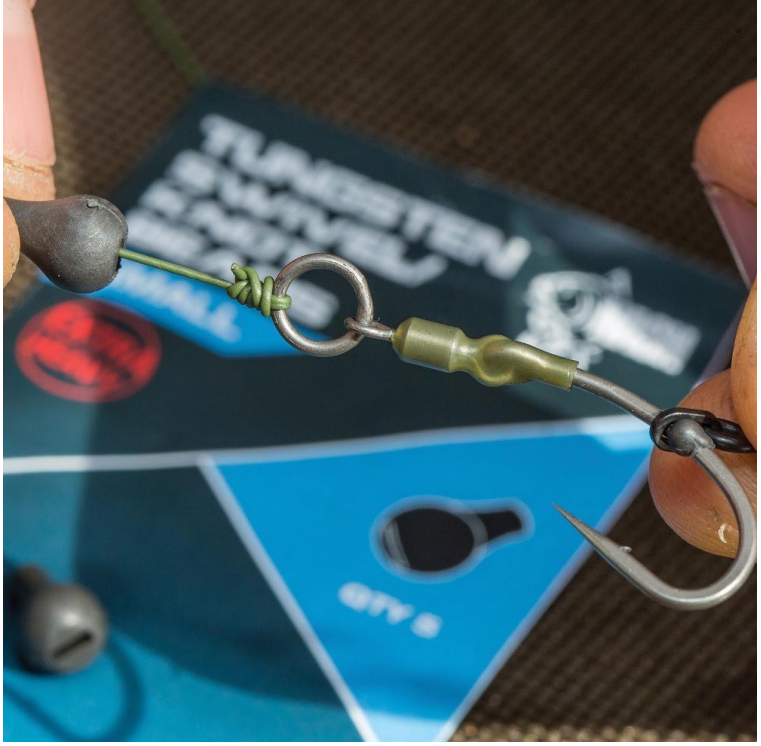


TUNGSTEN
SWIVEL


EXTRA
HEAVY


SEMI
STIFF




NASHBAIT



Компания “КАРП ТАЙМ” – официальный торг. Представитель компании **CC MOORE на территории России**
www.carptime.ru
ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:
тел.: (495) 601-93-80 | e-mail: sale@carptime.ru
МАГАЗИНЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ:
тел.: (495) 664-67-94 | e-mail: hit@carptime.ru
г. Москва, Сколковское шоссе, д.31
ТЦ “СПОРТ ХИТ”, м-н CarpTime, 4 этаж

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ


ЗИГ-РИГ


За последние несколько лет зиг-риг прошел путь от альтернативного способа ловли карпа до естественной тактики, которой придерживаются большинство карпятников, когда ситуация того требует. По сути, зиг-риг – это безузловой узел на основе лесочного поводка. В качестве насадки используется плавающая пена, которая привлекает внимание карпа и одновременно вытягивает длинный поводок в слое воды.

Потребуется
- плавающая леска (Spectrum Zig&Floater Special)
- плавающая черная пена
- крючок (в примере XC5)
- термоусадка
- кусочек силиконой трубки


1. Вяжем на конце поводкового материала маленькую петлю для фиксации насадки и отрезаем необходимой длины поводок.
2. Фиксируем насадку на петле при помощи стопора.
3. Отрезаем кусочек силиконовой трубки и надеваем её на леску, подведя к насадке.
4. Продеваем крючок в силиконовую трубку.
5. Прижимаем насадку к изгибу крючка и вяжем безузловой узел (верхний виток должен сравняться с жалом крючка).
6. Вяжем на другом конце большую петлю при помощи узла «Восьмерка» и надеваем на неё противозакручиватель.
7. Готово! Соединяем поводок с основным монтажом – и можно смело отправлять в бой. Рекомендуемая длина поводка: до 3 метров.




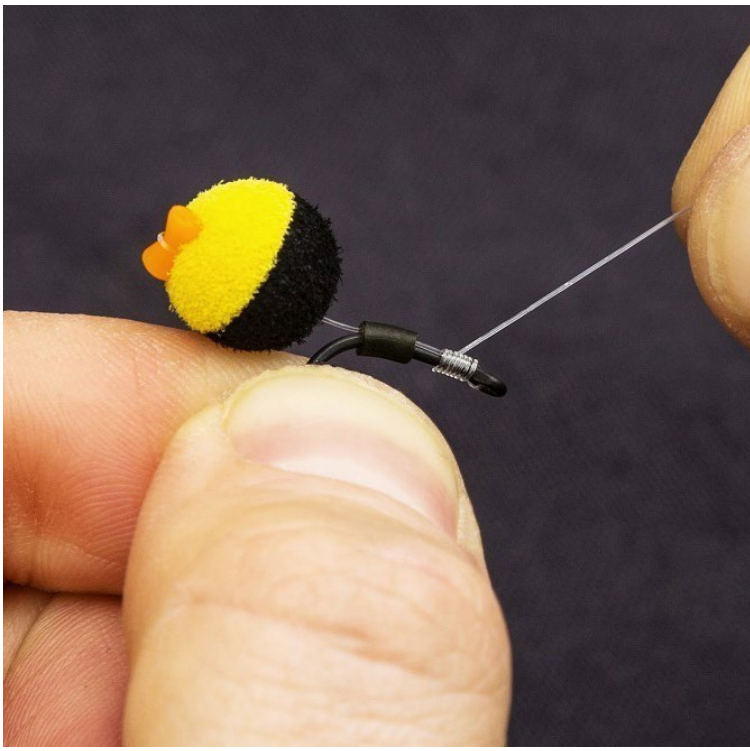

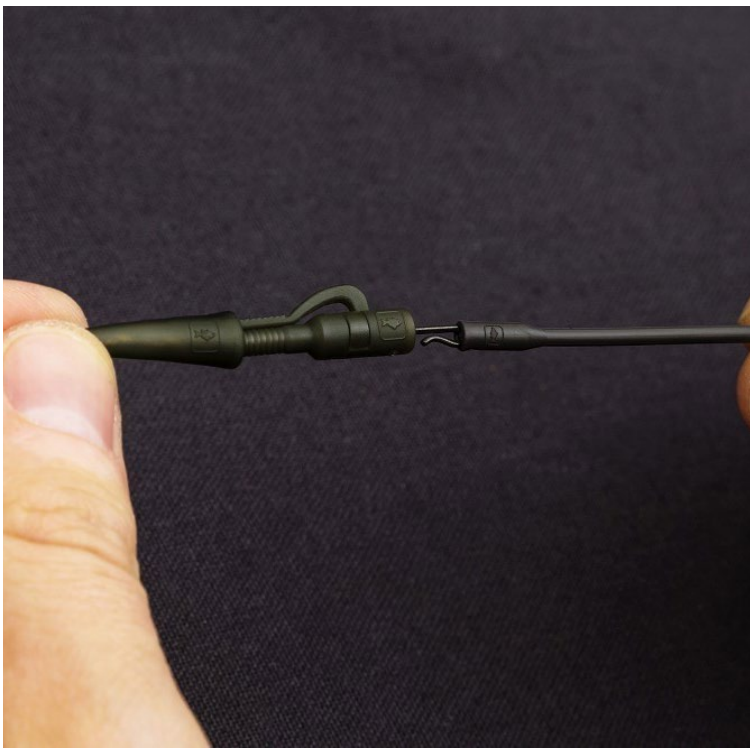



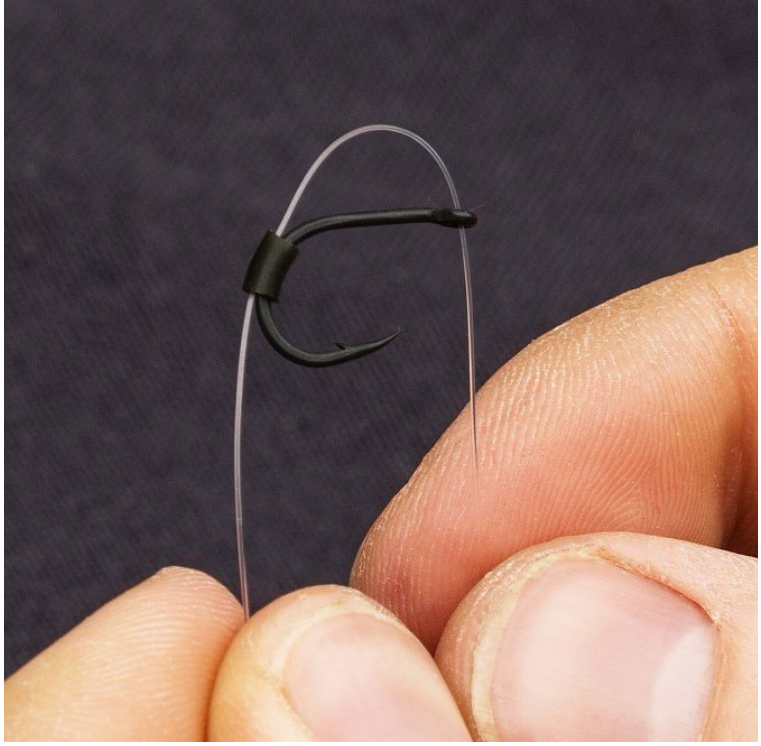

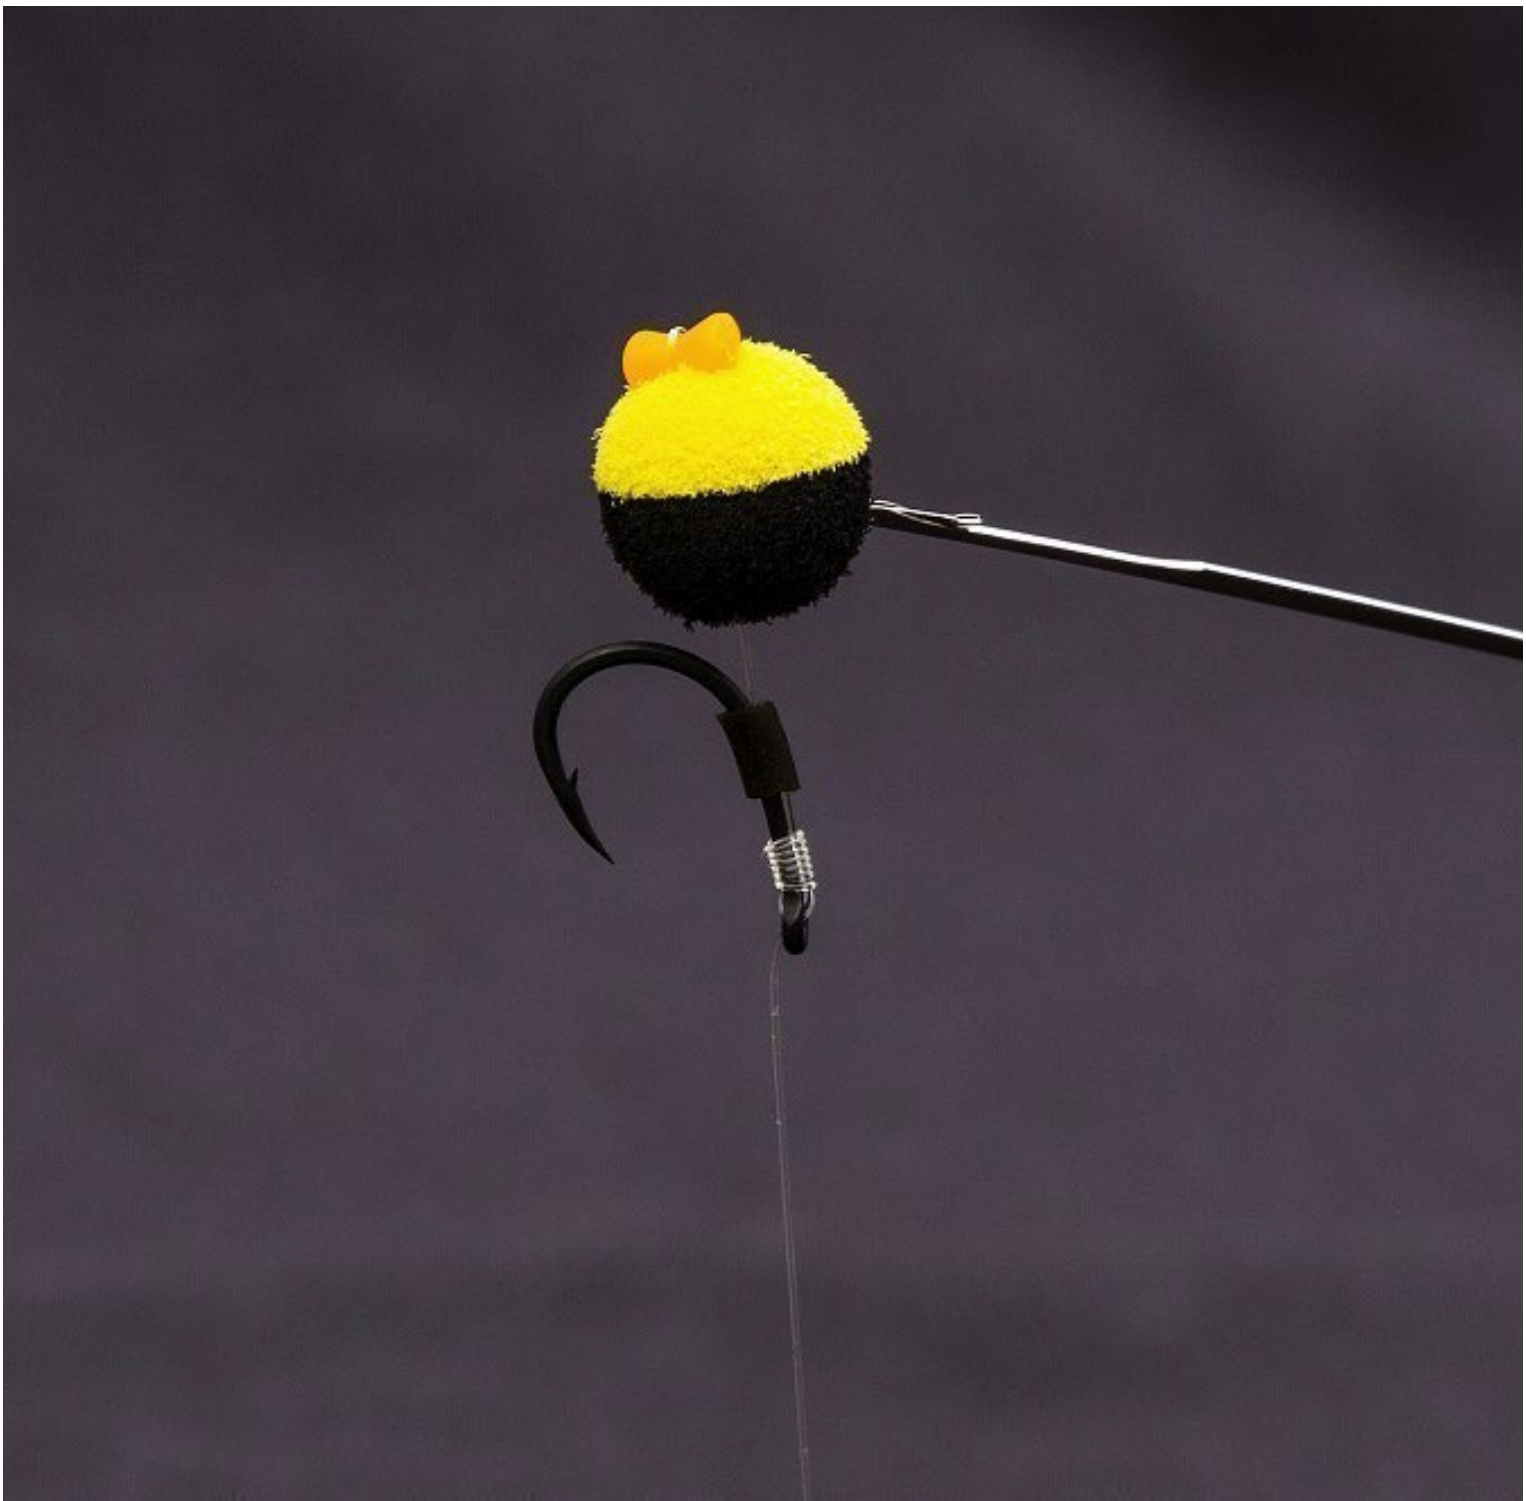

ФЛОАТЕР-РИГ

МОНТАЖ ДЛЯ ЛОВЛИ НА ПОВЕРХНОСТИ




В жаркие месяцы года карп проводит много времени на поверхности и зачастую не собирается опускаться на дно. К счастью, поймать его можно с самой кромки воды благодаря монтажу с поплавком-контроллером.


Потребуется
- поплавок-контроллер Bolt Machine
- плавающая леска (NXT Zig-Flo 10lb в примере)
- вертлюг №8
- крючок (модель Flota Claw №10 в примере)
- термоусадка
- pop-up или другая плавающая насадка



1. Начинаем с поплавка-контроллера. Надеваем его на основную леску и привязываем узлом «Гриннер» к вертлюгу. Подтягиваем вертлюг к поплавку, чтобы он вошел в резиновую втулку.
2. Переходим к поводку. Длина поводка обычно составляет 1,5-1,8 метра. Отмеряем необходимый отрезок, вяжем на конце петлю и фиксируем на ней насадку.
3. Вяжем безузловой узел с 4 витками, но при этом не оставляем волос: насадка должна вплотную прижиматься к спинке крючка.
4. Подтягиваем к крючку маленький кусочек термоусадочной трубки, чтобы он закрывал витки. Жало крючка смотрит в основание термоусадки.
5. Добавляем в основании поводка противозакручиватель и фиксируем оснастку к вертлюгу узлом «Гриннер». Просто и эффективно!



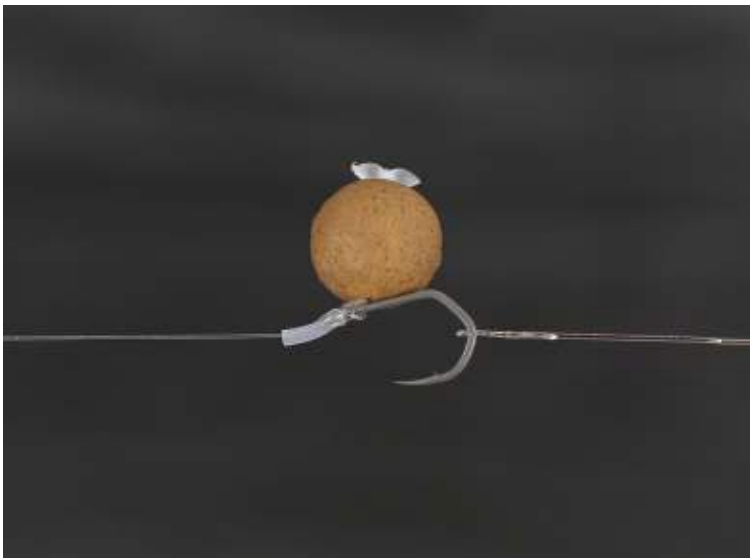


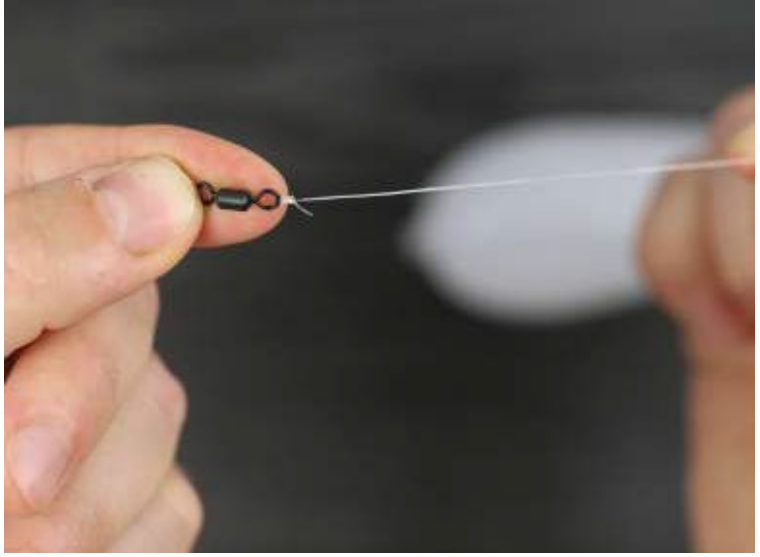





NASH
SCOPEX
SQUID
POP-UPS



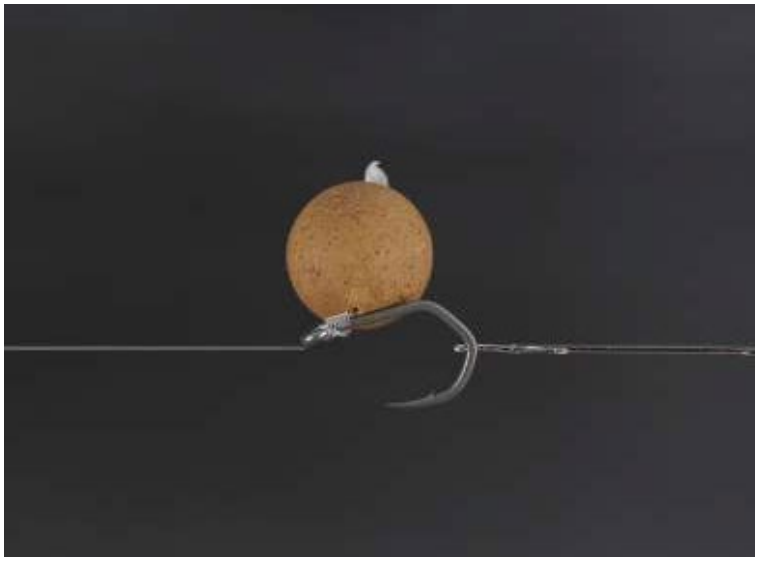


CLEAR
SILICONE/
ZIG TUBE
NASH
0.5mm
QTY 20

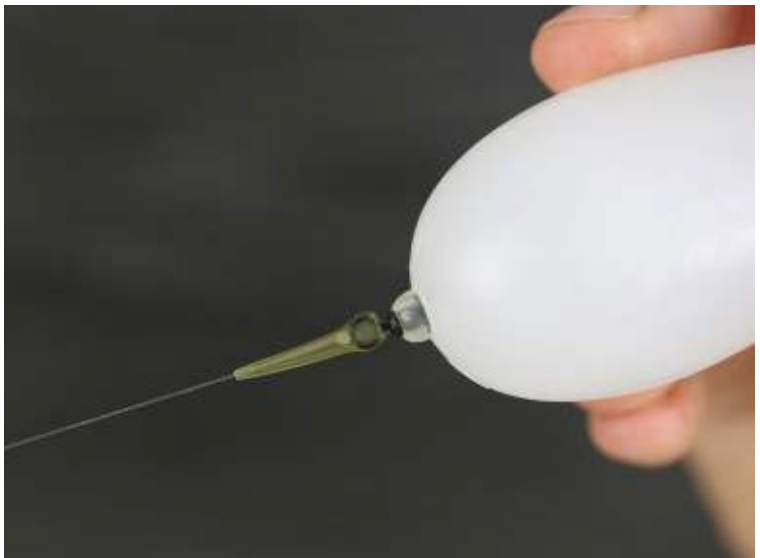



ВИВИ ПУЛ
WITHY POOL

Как можно сразу заметить по внешнему виду оснастки, она обладает «агрессивным» стилем, устанавливая крючок под большим углом для плотных засечек. Несмотря на то, что оснастка не получает должного внимания из-за популярности Рони-рига и монтажей чод-стиля, Виви пул обладает высочайшим коэффициентом засекаемости, что не раз было доказано подводными съемками. Также не заставляет беспокоиться о презентации насадки, так как монтаж практически невозможно запутать.

Потребуется
- плетеный материал в оплетке средней жесткости
- крючок с изогнутым цевьем и прямым жалом (Curve Shank)
- термоусадочная трубка толщиной 1,6 мм
- вертлюг с колечком для фиксации насадки
- стопор (Hook Bead)
- дробинка

1. Отрезаем 30 см поводкового материала.
2. Привязываем крючок безузловым узлом с 6 витками.
3. Отрезаем лишний конец.
4. Берем термоусадочную трубку длиной 5 см или отрезаем необходимый отрезок.
5. Подтягиваем трубку, чтобы она закрывала витки в основании цевья.
6. Нагреваем крючковую часть над паром, чтобы термоусадка плотно «схватилась».
7. После постепенно прогреваем остальную часть термоусадки и загибаем её, чтобы конец располагался точно напротив жала крючка.
8. Снимаем 1 см оплетки в основании термоусадки.
9. Добавляем дробинку или, ещё лучше, вольфрамовую пасту для балансировки плавающей насадки.
10. Надеваем вертлюг с колечком на крючок, после чего располагаем напротив жала крючка (немного выше) стопор (Hook Bead).
11. Фиксируем насадку на вертлюге при помощи нити Bait Floss.
12. Выбираем длину поводка и на конце вяжем петлю, которая будет соединяться с основным монтажом. Готово! Оснастка легко вращается и всегда устанавливает крючок под оптимальным углом.
















AVID
SHRINK TUBE
1.6









AVID
RINGED HOOKBAIT SWIVELS
20









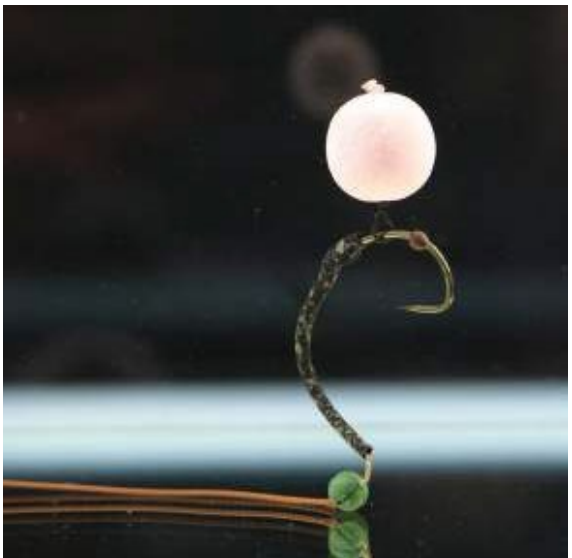

FOX

EDGES®

TECHNOLOGY ARMA® POINT TECHNOLOGY



NEW



ЗАСТАВЛЯЕТ ДРУГИЕ КРЮЧКИ ВЫГЛЯДЕТЬ ЖАЛКО

УЛЬТРА ОСТРОЕ ЖАЛО | ВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ XC80 | НЕ ОТРАЖАЮЩЕЕ БЛИКИ ТЕМНОЕ ПОКРЫТИЕ | ВЫВЕРЕННЫЙ ДИЗАЙН

CARP TIME

Компания “КАРП ТАЙМ” – официальный торг. Представитель компании **FOX на территории России**
www.carptime.ru
ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:
тел.: (495) 601-93-80 | e-mail: sale@carptime.ru
МАГАЗИНЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ:
тел.: (495) 664-67-94 | e-mail: hit@carptime.ru
г. Москва, Сколковское шоссе, д.31
ТЦ “СПОРТ ХИТ”, м-н CarpTime, 4 этаж

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ